

A5607NE


Joy

Joy E27 a tensione di rete

Lampade escluse.

Accessori per l'installazione su palo da ordinare a parte.

■ NE nero

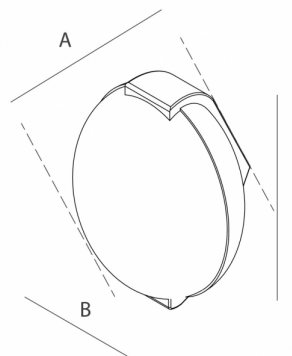

A: 195 mm
B: 180 mm
L: 240 mm



Installazioni

Per installazione a parete con inclinazione a 45° oppure per installazione sommitale su palo cilindrico Ø=60mm in configurazione singola o doppia.

Materiali

Corpo e ganci di fissaggio schermo in materiale termoindurente; completo di guarnizione e passacavo per cavi Ø8mm.
Corpo e ganci di bloccaggio, schermo in polipropilene; schermo in PMMA opale.

Cablaggio

Cablaggio a risparmio energetico Lmax 140mm con portalamпада E27.

Morsettiera di alimentazione 2P (con sezione dei conduttori massima ammessa di 2,5mm²).

Tensione di alimentazione: 230V - 50Hz

Potenza totale: 40W max

Conformità

Conforme alle norme: CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009, IEC 60598-2:2015 2-1.

Sorgenti

Tipologia: FBT - Fluorescente compatta integrata a risparmio energetico

Potenza: 40 maxW

Attacco: E27


Lampada non fornita

A5607NE

Joy


Joy E27 a tensione di rete

Accessori




A550NE

Supporto per
fissaggio su palo.




A560NE

Base flangiata
per palo
Ø=60mm.



A580NE

Palo cilindrico in
vetroresina da
interrare Ø60
mm - H=1200mm



A581NE

Palo cilindrico in
vetroresina da
interrare Ø
60mm -
H=1800mm