




Plafoniera per installazione a parete o soffitto, con temperatura colore 3000 K/4000 K selezionabile tramite CCT switch. Realizzata in materiale plastico, con fondello in ABS colorato in pasta e diffusore in policarbonato traslucido stabilizzato ai raggi UV. Driver integrato. Particolarmente indicata per installazione in zone saline.



|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Garanzia                     | 5 Anni             |
| Bordo mare                   | ✓                  |
| Protezione da agenti esterni | IP65               |
| Protezione da urti           | IK08               |
| Rischio fotobiologico        | RG1                |
| Indice Resa Cromatica        | CRI ≥80            |
| Step Mac Adam                | 6                  |
| Colore                       | Antracite RAL 7016 |
| Dimensioni                   | 295x295x78 mm      |
| Potenza                      | 15 W               |
| Alimentazione                | 220-240V 50/60Hz   |
| Output apparecchio           | 1463/1569 lm       |
| Sorgente luminosa            | Led 3000/4000 K    |
| Confezione                   | 1                  |
| Sensore                      | ✓                  |
| Classe isolamento            | II                 |
| Protezione sovratensione     | DM3,75 kV          |

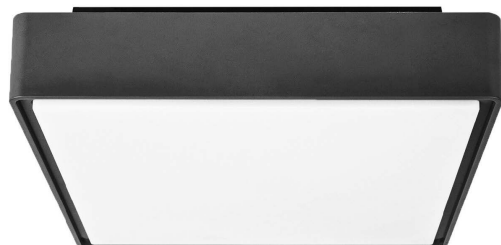