
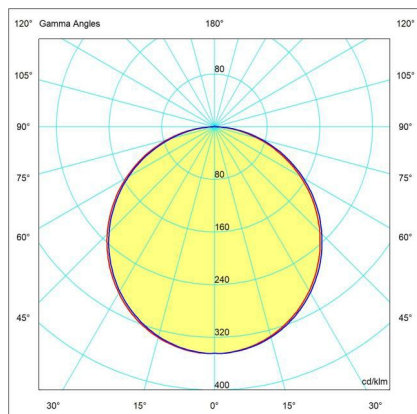



PIN 300
400-076529XB

Plafoniera per installazione a parete o soffitto, con temperatura colore 3000 K/4000 K selezionabile tramite CCT switch. Realizzata in materiale plastico, con fondello in ABS colorato in pasta e diffusore in policarbonato traslucido stabilizzato ai raggi UV. Driver integrato. Particolarmente indicata per installazione in zone saline.



Garanzia	5 Anni
Bordo mare	✓
Protezione da agenti esterni	IP65
Protezione da urti	IK08
Rischio fotobiologico	RG1
Indice Resa Cromatica	CRI ≥80
Step Mac Adam	6
Colore	Bianco RAL 9003
Dimensioni	Ø300x77 mm
Potenza	15 W
Alimentazione	220-240V 50/60Hz
Output apparecchio	1415/1505 lm
Sorgente luminosa	Led 3000/4000 K
Confezione	1
Emergenza 3h	✓
Classe isolamento	II
Protezione sovratensione	DM3,75 kV

Il presente documento è esclusiva di MARECO LUCE s.r.l, ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonché l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l stessa.

L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.