



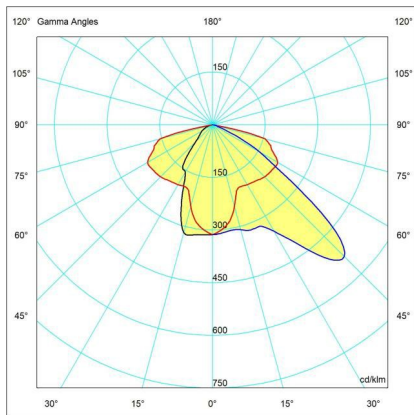

Armatura per installazione su pali Ø 60mm in testa, in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciata a polvere, con pretrattamento specifico per esterni. Testapalo configurabile in posizione verticale/orizzontale con regolazione del tilt $\pm 10^\circ$ a step di 5° . Diffusore in vetro piano temperato trasparente spessore 4mm e lente in PMMA trasparente inalterabile ai raggi UV. Driver con scaricatore di sovratensione tensione -common mode 10kV, differential mode 6kV-. Completo di valvola osmotica.



Designer	D. Bartolini
Garanzia	5 Anni
Protezione da agenti esterni	IP66
Protezione da urti	IK08
Pre-cablato	70 cm
Rischio fotobiologico	RG1
Indice Resa Cromatica	CRI ≥ 70
Step Mac Adam	3
Cut-Off	✓
Colore	Grigio RAL 9006
Dimensioni	560x245x75 mm
Ottiche	Stradale Medium
Potenza	54,9 W
Alimentazione	202-254V 50/60 Hz
Output apparecchio	7585 lm
Sorgente luminosa	Led 4000 K
Confezione	1
Classe isolamento	II
Protezione sovratensione	DM6 kV / CM10 kV