


Bollard in alluminio anodizzato e verniciato a polvere con pretrattamento specifico per esterni. Parte illuminante in pressofusione e diffusore in PMMA traslucido inalterabile ai raggi UV. Colonnina in estrusione e base per installazione su plinto / pavimentazione in tecnopolimero rinforzato. Circuito led a tensione di rete. Completo di pressacavo plastico PG9, valvola osmotica e cavo H05RN-F 3x0,75mm². Versione a testa palo -TP- per utilizzo su pali Ø60mm con cartella max. 3mm.



Designer	D. Bartolini
Garanzia	5 Anni
Protezione da agenti esterni	IP65
Protezione da urti	IK05
Pre-cablato	100 cm
Rischio fotobiologico	RG1
Indice Resa Cromatica	CRI ≥80
Step Mac Adam	3
Cut-Off	✓
Colore	Nero RAL 9005
Dimensioni	Ø175x94 mm
Potenza	15 W
Alimentazione	220-240V 50/60Hz
Output apparecchio	1518 lm
Sorgente luminosa	Led 3000 K
Confezione	1
Classe isolamento	I

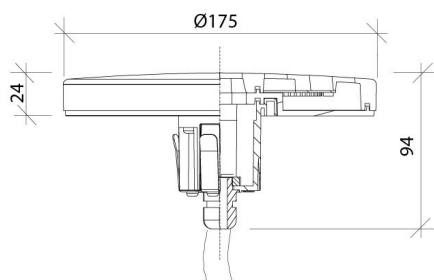