

# Serie RM

## Raccordi a pressare multipinza

**16x2 20x2 26x3 32x3 40x3,5**

**50x4 63x4,5 75x5 90x7**



Water  
Management



Energy  
Management

Scheda tecnica  
**05091T**  05/2025



I raccordi a pressare multipinza RM sono adatti per utilizzo in impianti di distribuzione dell'acqua calda e fredda per usi sanitari e/o di riscaldamento/raffrescamento.

L'ampia gamma di figure e misure disponibili supportata dai componenti dei sistemi da tempo noti ed usualmente impiegati, consente di risolvere ogni problematica di cantiere in distribuzioni di tipo tradizionale od a collettore, a seconda delle esigenze dettate da vincoli di spazio, scelte tecniche od economiche, utilizzando tubazioni in PEX, Pb o multistrato.

**Le principali caratteristiche sono:** - prestazioni di tenuta migliorate grazie ad un nuovo profilo del raccordo;  
- possibilità di pressatura con varie tipologie di pinza (raccordo multipinza).

La progettazione e produzione dei raccordi è stata curata nei minimi particolari conferendo particolare affidabilità ai componenti per facilitare il lavoro dell'installatore mettendolo in condizioni di massima sicurezza.

Tra le peculiarità principali si identificano la bussola in acciaio inox con svasatura per facilitare l'imbocco del tubo, l'anello fermabussola per il controllo visivo del corretto inserimento a fondo della tubazione da collegare (condizione necessaria per garantire una salda pressatura), il setto isolatore per giunzioni di tubi multistrato (la pellicola in alluminio, come noto, può andare ad intaccare le raccorderie di collegamento a causa di fenomeni di tipo elettrochimico).

I raccordi sono forniti completamente montati e la misura delle tubazioni corrispondenti è chiaramente impressa sulla bussola.

## Dati tecnici

### Caratteristiche tecniche

- Campo di temperatura: 5÷110 °C
- Pressione massima di esercizio: 10 bar
- Ideonei per impianti idraulici (riscaldamento, raffrescamento e acqua sanitaria)
- Percentuale massima di glicole diluito in acqua: 50 %

### Materiali

- Corpo: ottone stampato CW617N - EN 12165 (da Ø 16 a 63 mm)
- Corpo: ottone fuso CC770S - EN 1982 (da Ø 75 a 90 mm)
- Anello fermabussola: ottone CW614N - EN 12164 (da Ø 16 a 63 mm)
- Anello fermabussola: plastica HD-PE (da Ø 75 a 90 mm)
- Bussola di compressione: acciaio inox AISI 304
- Doppio O-Ring nero di tenuta: EPDM, conforme EN 681-1, idoneo per distribuzione acqua potabile

## Caratteristiche principali

### Profili pinze utilizzabili


MISURA DEL TUBO [mm]	PROFILO PINZE	
16 x 2	TH - H - U	
20 x 2	TH - H - U	
26 x 3	TH - H	
32 x 3	TH - H - U	
40 x 3,5	TH - U	
50 x 4	TH - U	
63 x 4,5	TH	
75 x 5	U	
90 x 7	U	

### Specifiche tecniche delle tubazioni multistrato

MISURA DEL TUBO [mm]	Ø ESTERNO MEDIO [mm]	Ø INTERNO MEDIO [mm]	SPESSORE [mm]
16 x 2	16,0 - 16,2	11,8 - 12,0	2,0 - 2,2
20 x 2	20,0 - 20,2	15,8 - 16,0	2,0 - 2,2
26 x 3	26,0 - 26,25	19,8 - 20,2	3,0 - 3,2
32 x 3	32,0 - 32,25	25,8 - 26,1	3,0 - 3,2
40 x 3,5	40,0 - 40,3	32,95 - 33,2	3,4 - 3,65
50 x 4	50,0 - 50,2	41,55 - 41,8	4,0 - 4,3
63 x 4,5	63,0 - 63,25	53,3 - 53,6	4,6 - 4,9
75 x 5	75,0 - 75,4	64,9 - 65,25	4,83 - 5,17
90 x 7	90,0 - 90,5	75,8 - 76,2	6,75 - 7,24

**NOTA.** I raccordi RM Giacomini possono essere utilizzati con tutte le tubazioni multistrato conformi alla ISO 21003 e alle specifiche tecniche riportate nella tabella soprastante.

### Caratteristiche dei raccordi

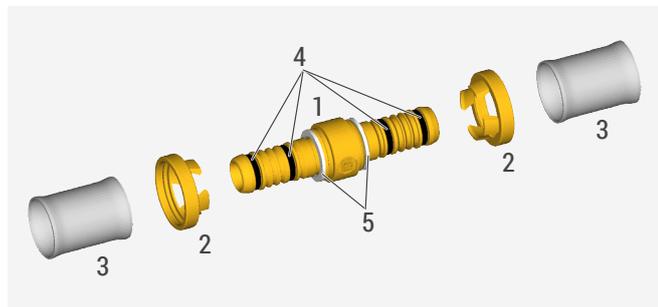

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Corpo in ottone   |
| 2 | Anello fermabussola<br>(per Ø 75 e 90 mm con funzione di setto isolatore) |
| 3 | Bussola   |
| 4 | O-Ring  |
| 5 | Setto isolatore (da Ø 16 a 63 mm)   |

### Dettaglio delle bussole



Sulle bussole è riportata la scritta "RM Series" che sta ad indicare la possibilità di utilizzare diversi profili di pressatura. In ogni caso, fare riferimento ai profili di pinze utilizzabili riportate nelle istruzioni o nella tabella soprastante "Profili pinze utilizzabili"

## Versioni e codici

SERIE	CODICE	MISURA	TIPOLOGIA DI RACCORDO
<b>RM102</b> 	RM102Y003	16 x 2	Diritto
	RM102Y007	20 x 2	
	RM102Y009	26 x 3	
	RM102Y011	32 x 3	
	RM102Y014	40 x 3,5	
	RM102Y015	50 x 4	
	RM102Y016	63 x 4,5	
	RM102Y017	75 x 5	
	RM102Y018	90 x 7	
<b>RM103</b> 	RM103Y004	(16 x 2) x (12 x 1,1)	Diritto ridotto
	RM103Y005	(16 x 2) x (16 x 1,5)	
	RM103Y007	(20 x 2) x (12 x 1,1)	
	RM103Y009	(20 x 2) x (16 x 1,5)	
	RM103Y010	(20 x 2) x (16 x 2)	
	RM103Y016	(26 x 3) x (16 x 2)	
	RM103Y018	(26 x 3) x (20 x 2)	
	RM103Y020	(32 x 3) x (16 x 2)	
	RM103Y021	(32 x 3) x (20 x 2)	
	RM103Y022	(32 x 3) x (26 x 3)	
	RM103Y064	(40 x 3,5) x (26 x 3)	
	RM103Y065	(40 x 3,5) x (32 x 3)	
	RM103Y075	(50 x 4) x (32 x 3)	
	RM103Y076	(50 x 4) x (40 x 3,5)	
	RM103Y086	(63 x 4,5) x (40 x 3,5)	
	RM103Y087	(63 x 4,5) x (50 x 4)	
	RM103Y092	(75 x 5) x (50 x 4)	
	RM103Y093	(75 x 5) x (63 x 4,5)	
RM103Y095	(90 x 7) x (63 x 4,5)		
RM103Y096	(90 x 7) x (75 x 5)		

SERIE	CODICE	MISURA	TIPOLOGIA DI RACCORDO
<b>RM107</b> 	RM107Y023	R 3/8" x (16 x 2)	Diritto, filettato maschio
	RM107Y033	R 1/2" x (16 x 2)	
	RM107Y037	R 1/2" x (20 x 2)	
	RM107Y043	R 3/4" x (16 x 2)	
	RM107Y047	R 3/4" x (20 x 2)	
	RM107Y049	R 3/4" x (26 x 3)	
	RM107Y058	R 1" x (26 x 3)	
	RM107Y059	R 1" x (32 x 3)	
	RM107Y066	R 1-1/4" x (40 x 3,5)	
	RM107Y077	R 1-1/2" x (50 x 4)	
	RM107Y078	R 2" x (50 x 4)	
	RM107Y088	R 2" x (63 x 4,5)	
	RM107Y098	R 2-1/2" x (63 x 4,5)	
	RM107Y099	R 2-1/2" x (75 x 5)	
	RM107Y105	R 3" x (90 x 7)	
<b>RM109</b> 	RM109Y033	Rp 1/2" x (16 x 2)	Diritto, filettato femmina
	RM109Y037	Rp 1/2" x (20 x 2)	
	RM109Y043	Rp 3/4" x (16 x 2)	
	RM109Y047	Rp 3/4" x (20 x 2)	
	RM109Y049	Rp 3/4" x (26 x 3)	
	RM109Y058	Rp 1" x (26 x 3)	
	RM109Y059	Rp 1" x (32 x 3)	
	RM109Y060	Rp 1" x (40 x 3,5)	
	RM109Y066	Rp 1-1/4" x (40 x 3,5)	
	RM109Y076	Rp 1-1/2" x (40 x 3,5)	
	RM109Y077	Rp 1-1/2" x (50 x 4)	
	RM109Y088	Rp 2" x (63 x 4,5)	
	RM109Y098	Rp 2-1/2" x (63 x 4,5)	
	RM109Y099	Rp 2-1/2" x (75 x 5)	
	RM109Y105	Rp 3" x (90 x 7)	
<b>RM122</b> 	RM122Y003	16 x 2	Curvo 90°
	RM122Y007	20 x 2	
	RM122Y009	26 x 3	
	RM122Y011	32 x 3	
	RM122Y013	40 x 3,5	
	RM122Y014	50 x 4	
	RM122Y015	63 x 4,5	
	RM122Y016	75 x 5	
	RM122Y017	90 x 7	

SERIE	CODICE	MISURA	TIPOLOGIA DI RACCORDO
<b>RM127</b> 	RM127Y033	R 1/2" x (16 x 2)	Curvo 90°, filettato maschio
	RM127Y037	R 1/2" x (20 x 2)	
	RM127Y043	R 3/4" x (16 x 2)	
	RM127Y047	R 3/4" x (20 x 2)	
	RM127Y049	R 3/4" x (26 x 3)	
	RM127Y058	R 1" x (26 x 3)	
	RM127Y059	R 1" x (32 x 3)	
	RM127Y066	R 1-1/4" x (40 x 3,5)	
	RM127Y076	R 1-1/2" x (40 x 3,5)	
	RM127Y077	R 1-1/2" x (50 x 4)	
	RM127Y087	R 2" x (50 x 4)	
	RM127Y088	R 2" x (63 x 4,5)	
	RM127Y098	R 2-1/2" x (63 x 4,5)	
<b>RM128</b> 	RM128X014	Ø 16 x (16 x 2)	Curvo 90°, con tubo rame cromato Ø 16 mm, lunghezza 150 mm
	RM128X034	Ø 16 x (16 x 2)	Curvo 90°, con tubo rame cromato Ø 16 mm, lunghezza 300 mm
	RM128X074	Ø 16 x (16 x 2)	Curvo 90°, con tubo rame cromato Ø 16 mm, lunghezza 750 mm
<b>RM129</b> 	RM129Y023	Rp 1/2" x (16 x 2)	Curvo 90°, filettato femmina, lungo
	RM129Y027	Rp 1/2" x (20 x 2)	
	RM129Y033	Rp 1/2" x (16 x 2)	
	RM129Y037	Rp 1/2" x (20 x 2)	
	RM129Y043	Rp 3/4" x (16 x 2)	
	RM129Y047	Rp 3/4" x (20 x 2)	
	RM129Y049	Rp 3/4" x (26 x 3)	
	RM129Y059	Rp 1" x (32 x 3)	
	RM129Y066	Rp 1-1/4" x (40 x 3,5)	
	RM129Y076	Rp 1-1/2" x (40 x 3,5)	
	RM129Y077	Rp 1-1/2" x (50 x 4)	
RM129Y087	Rp 2" x (50 x 4)		
RM129Y088	Rp 2" x (63 x 4,5)		
RM129Y098	Rp 2-1/2" x (63 x 4,5)		
<b>P29RM</b> 	P29RMY027	G 1/2" M x (20 x 2)	Curvo 90°, filettato maschio a sede piana
<b>P29RM-1</b> 	P29RMY037	(20 x 2) x G 1/2" M x (20 x 2)	Tee, filettato maschio a sede piana

SERIE	CODICE	MISURA	TIPOLOGIA DI RACCORDO
<b>RM130SP</b> 	RM130PY023	G 3/8" F x (16 x 2)	Curvo 90°, con calotta a sede piana
	RM130PY033	G 1/2" F x (16 x 2)	
	RM130PY037	G 1/2" F x (20 x 2)	
	RM130PY043	G 3/4" F x (16 x 2)	
	RM130PY047	G 3/4" F x (20 x 2)	
	RM130PY049	G 3/4" F x (26 x 3)	
	RM130PY058	G 1" F x (26 x 3)	
<b>RM138</b> 	RM138Y033	Rp 1/2" x (16 x 2) x (16 x 2)	Curvo 90°, filettato femmina, con supporto da parete e due connessioni a pressare
	RM138Y038	Rp 1/2" x (20 x 2) x (20 x 2)	
<b>RM138K</b> 	RM138KY033	Rp 1/2" x (16 x 2) x (16 x 2)	Kit con staffa a muro in acciaio zincato, due raccordi curvi 90° filettati femmina con due connessioni a pressare, viti di fissaggio e piolo antirotazione. Interasse per installazione dei raccordi: 120 o 160 mm
	RM138KY038	Rp 1/2" x (20 x 2) x (20 x 2)	
<b>RM139</b> 	RM139Y033	Rp 1/2" x (16 x 2)	Curvo 90°, filettato femmina, con supporto da parete
	RM139Y037	Rp 1/2" x (20 x 2)	
	RM139Y049	Rp 3/4" x (26 x 3)	
<b>RM139K</b> 	RM139KY033	Rp 1/2" x (16 x 2)	Kit con staffa a muro in acciaio zincato, due raccordi curvi 90° filettati femmina con una connessione a pressare, viti di fissaggio e piolo antirotazione. Interasse per installazione dei raccordi: 120 o 160 mm
	RM139KY037	Rp 1/2" x (20 x 2)	
<b>RM144</b> 	RM144Y009	26 x 3	Curvo 45°
	RM144Y011	32 x 3	
	RM144Y012	40 x 3,5	
	RM144Y013	50 x 4	
	RM144Y014	63 x 4,5	
	RM150Y003	16 x 2	
RM150Y007	20 x 2		
RM150Y009	26 x 3		
RM150Y011	32 x 3		
RM150Y012	40 x 3,5		
RM150Y013	50 x 4		
RM150Y014	63 x 4,5		
RM150Y015	75 x 5		
RM150Y016	90 x 7		

SERIE	CODICE	MISURA	TIPOLOGIA DI RACCORDO
 <p>RM151</p>	RM151Y045	(16 x 2) x (20 x 2) x (16 x 2)	Tee ridotto
	RM151Y063	(20 x 2) x (16 x 2) x (16 x 2)	
	RM151Y064	(20 x 2) x (16 x 2) x (20 x 2)	
	RM151Y065	(20 x 2) x (20 x 2) x (16 x 2)	
	RM151Y067	(20 x 2) x (26 x 3) x (20 x 2)	
	RM151Y083	(26 x 3) x (16 x 2) x (16 x 2)	
	RM151Y084	(26 x 3) x (20 x 2) x (20 x 2)	
	RM151Y085	(26 x 3) x (16 x 2) x (26 x 3)	
	RM151Y086	(26 x 3) x (20 x 2) x (26 x 3)	
	RM151Y089	(26 x 3) x (26 x 3) x (20 x 2)	
	RM151Y090	(32 x 3) x (16 x 2) x (32 x 3)	
	RM151Y094	(32 x 3) x (20 x 2) x (20 x 2)	
	RM151Y095	(32 x 3) x (20 x 2) x (26 x 3)	
	RM151Y091	(32 x 3) x (20 x 2) x (32 x 3)	
	RM151Y092	(32 x 3) x (26 x 3) x (26 x 3)	
	RM151Y093	(32 x 3) x (26 x 3) x (32 x 3)	
	RM151Y145	(40 x 3,5) x (20 x 2) x (40 x 3,5)	
	RM151Y146	(40 x 3,5) x (26 x 3) x (40 x 3,5)	
	RM151Y147	(40 x 3,5) x (32 x 3) x (40 x 3,5)	
	RM151Y148	(40 x 3,5) x (32 x 3) x (32 x 3)	
	RM151Y157	(50 x 4) x (26 x 3) x (50 x 4)	
	RM151Y158	(50 x 4) x (32 x 3) x (50 x 4)	
	RM151Y159	(50 x 4) x (40 x 3,5) x (50 x 4)	
	RM151Y167	(63 x 4,5) x (32 x 3) x (63 x 4,5)	
	RM151Y168	(63 x 4,5) x (40 x 3,5) x (63 x 4,5)	
	RM151Y169	(63 x 4,5) x (50 x 4) x (63 x 4,5)	
	RM151Y178	(75 x 5) x (50 x 4) x (75 x 5)	
	RM151Y179	(75 x 5) x (63 x 4,5) x (75 x 5)	
	RM151Y188	(90 x 7) x (63 x 4,5) x (90 x 7)	
RM151Y189	(90 x 7) x (75 x 5) x (90 x 7)		
 <p>RM153</p>	RM153Y033	(16 x 2) x R 1/2" x (16 x 2)	Tee, filettato maschio
	RM153Y037	(20 x 2) x R 1/2" x (20 x 2)	
	RM153Y049	(26 x 3) x R 3/4" x (26 x 3)	
	RM153Y059	(32 x 3) x R 1" x (32 x 3)	

SERIE	CODICE	MISURA	TIPOLOGIA DI RACCORDO
 <p>RM154</p>	RM154Y033	(16 x 2) x Rp 1/2" x (16 x 2)	Tee, filettato femmina
	RM154Y037	(20 x 2) x Rp 1/2" x (20 x 2)	
	RM154Y049	(26 x 3) x Rp 3/4" x (26 x 3)	
	RM154Y050	(32 x 3) x Rp 3/4" x (32 x 3)	
	RM154Y056	(40 x 3,5) x Rp 3/4" x (40 x 3,5)	
	RM154Y057	(50 x 4) x Rp 3/4" x (50 x 4)	
	RM154Y059	(32 x 3) x Rp 1" x (32 x 3)	
	RM154Y062	(63 x 4,5) x Rp 1" x (63 x 4,5)	
	RM154Y066	(40 x 3,5) x Rp 1-1/4" x (40 x 3,5)	
	RM154Y068	(50 x 4) x Rp 1-1/4" x (50 x 4)	
	RM154Y076	(40 x 3,5) x Rp 1-1/2" x (40 x 3,5)	
	RM154Y077	(50 x 4) x Rp 1-1/2" x (50 x 4)	
RM154Y088	(63 x 4,5) x Rp 2" x (63 x 4,5)		
RM154Y098	(63 x 4,5) x Rp 2-1/2" x (63 x 4,5)		
 <p>RM156</p>	RM156Y033	(16 x 2) x Rp 1/2" x (16 x 2)	Tee disassato, filettato femmina, con supporto da parete
	RM156Y038	(20 x 2) x Rp 1/2" x (20 x 2)	
 <p>RM156K</p>	RM156KY033	(16 x 2) x Rp 1/2" x (16 x 2)	Kit con staffa a muro in acciaio zincato, due raccordi a Tee disassati filettati femmina con due connessioni a pressare, viti di fissaggio e piolo antirotazione. Interasse per installazione dei raccordi: 120 o 160 mm
	RM156KY038	(20 x 2) x Rp 1/2" x (20 x 2)	
 <p>RM158</p>	RM158X034	(16 x 2) x Ø 16 x (16 x 2)	Tee inclinato 45°, con tubo rame cromato Ø 16 mm, lunghezza 300 mm
 <p>RM173</p>	RM173Y033	16 x 2	Rubinetto d'arresto a vitone
	RM173Y037	20 x 2	
 <p>RM176</p>	RM176Y033	16 x 2	Raccordo a pressare multipinza telescopico per riparazione tratti di tubazione dritti
	RM176Y037	20 x 2	
 <p>RM179</p>	RM179X023	B.16 x (16 x 2)	Diritto, con calotta base adattatore
	RM179X033	B.18 x (16 x 2)	
 <p>RM179E</p>	RM179Y113	1/2" x (16 x 2) (Ø 16 mm)	Diritto, con calotta Eurocono non cromata
	RM179Y116	1/2" x (20 x 2) (Ø 16 mm)	
	RM179X103	3/4"E x (16 x 2)	Diritto, con calotta Eurocono cromata
	RM179X106	3/4"E x (20 x 2)	

SERIE	CODICE	MISURA	TIPOLOGIA DI RACCORDO
<b>RM179SP</b> 	RM179Y043	G 3/8" F x (16 x 2)	Diritto, con calotta a sede piana
	RM179Y053	G 1/2" F x (16 x 2)	
	RM179Y056	G 1/2" F x (20 x 2)	
	RM179Y063	G 3/4" F x (16 x 2)	
	RM179Y066	G 3/4" F x (20 x 2)	
	RM179Y069	G 3/4" F x (26 x 3)	
	RM179Y073	G 1" F x (26 x 3)	
	RM179Y074	G 1" F x (32 x 3)	
	RM179Y082	G 1-1/4" F x (40 x 3,5)	
	RM179Y093	G 1-1/2" F x (50 x 4)	
	RM179Y097	G 2" F x (63 x 4,5)	
<b>RM18</b> 	RM18Y033	G 1/2" F x (16 x 2)	Diritto in tre pezzi, filettato femmina
	RM18Y037	G 1/2" F x (20 x 2)	
	RM18Y049	G 3/4" F x (26 x 3)	
<b>RM19</b> 	RM19Y033	G 1/2" F x (16 x 2)	Curvo 90° in tre pezzi, filettato femmina
	RM19Y037	G 1/2" F x (20 x 2)	
	RM19Y049	G 3/4" F x (26 x 3)	
<b>RMV103</b> 	RM103Y112	Ø 12 x (16 x 2)	Diritto, con attacco a pressare per tubo rame (profilo di pressatura V)
	RM103Y123	Ø 14 x (16 x 2)	
	RM103Y127	Ø 14 x (20 x 2)	
	RM103Y133	Ø 15 x (16 x 2)	
	RM103Y143	Ø 16 x (16 x 2)	
	RM103Y147	Ø 16 x (20 x 2)	
	RM103Y157	Ø 18 x (20 x 2)	
	RM103Y167	Ø 22 x (20 x 2)	
<b>RM252</b> 	RM252Y003*	1" x (16 x 2)	Valvola di intercettazione a sfera diritta con attacchi a pressare-sede piana per calotta * Da completare con calotta P18LY004
	RM252Y004*	1" x (20 x 2)	
<b>RP200-1</b> 	RP200Y032	A batteria 18 V	Pressatrice alimentata a batteria per raccordi a pressare. Fornita in kit con batteria, caricabatteria elettrico, tre pinze profilo TH (Ø 16, 20, 26)
<b>RP201</b> 	RP201Y012	18 V	Batteria di ricambio per pressatrice RP200Y032

SERIE	CODICE	MISURA	TIPOLOGIA DI RACCORDO
<b>RP202</b> 	RP202Y016	Ø 16 - profilo TH	Pinze per pressatrice RP200-1
	RP202Y017	Ø 17 - profilo TH	
	RP202Y018	Ø 18 - profilo TH	
	RP202Y020	Ø 20 - profilo TH	
	RP202Y026	Ø 26 - profilo TH	
	RP202Y032	Ø 32 - profilo TH	
	RP202Y440	Ø 40 - profilo TH	
	RP202Y450	Ø 50 - profilo TH	
	RP202Y463	Ø 63 - profilo TH	
<b>RP202-1</b> 	RP202Y275	Inserto ad anello Ø 75 - profilo U	Inserti ad anello per ganaschia RP203
	RP202Y290	Inserto ad anello Ø 90 - profilo U	
<b>RP203</b> 	<b>RP203Y204</b> Ganaschia per inserti ad anello U		Ganaschia base per pressatrice RP200-1, da abbinare agli appositi inserti ad anello RP202-1

## ► Installazione

Per prevenire il danneggiamento degli elementi di tenuta idraulica nella fase di installazione e garantire l'efficacia della giunzione, si raccomanda di rispettare le seguenti prescrizioni.



### © VIDEO TUTORIAL

Inquadra con lo smartphone o il tablet il QR-Code per visualizzare il video tutorial.



Tagliare il tubo perpendicolarmente al proprio asse, utilizzando una cesoia, (si consiglia di ruotare leggermente la cesoia durante l'operazione), oppure la tagliatubi a rotella, al fine di limitare l'ovalizzazione del tubo stesso.



La perfetta tenuta dei raccordi a pressione meccanica è possibile solo se il tubo ed il raccordo hanno diametri e spessore nominali corrispondenti.

Onde evitare assemblaggi non corretti, pertanto, è opportuno controllare le dimensioni dei componenti prima di effettuare la pressatura.



Sbavare e calibrare la superficie interna del tubo utilizzando l'apposito utensile (verificando la corrispondenza tra la misura della fresa utilizzata e la misura del tubo).

Lubrificare la superficie interna del tubo con lubrificanti idonei all'utilizzo con i materiali del sistema e con l'applicazione prevista dell'impianto.



Inserire il tubo a fondo nel raccordo; la corretta posizione di accoppiamento è segnalata dalla visibilità della tubazione attraverso le fessure dell'anello ferma bussola. La forma a terminale svasato della bussola, inoltre, facilita l'inserimento del tubo.



Per la pressatura dei raccordi utilizzare una ganaschia della misura corrispondente a quella del raccordo e con profilo secondo la tabella "Profili pinze utilizzabili" a pagina 2:

- aprire la pinza e, prima di inserire il raccordo, accertarsi che al suo interno non ci siano impurità;
- introdurre il raccordo nelle scanalature della pinza, in modo che le sagome combacino perfettamente.
- avviare la pressatrice ed attendere la completa chiusura delle pinze cui corrisponde il bloccaggio del raccordo.

Durante questa operazione prestare particolare attenzione ai meccanismi in movimento onde evitare fortuiti incidenti.



Verificare il corretto serraggio ed in particolare, osservando l'anello ferma bussola, la corretta posizione del tubo.

I raccordi sono a chiusura irreversibile, nel caso di pressature non corrette è inevitabile il taglio del tubo ed il rifacimento della giunzione con nuovo raccordo.


Per un corretto e duraturo funzionamento della pressatrice è importante rispettare le scadenze della revisioni programmate e le pinze devono essere sempre perfettamente pulite ed oliate, per evitare sforzi anomali nella pressatura che possano ridurre la durata dei meccanismi.

🔗 **NOTA.** Nel caso di installazioni sotto traccia dei raccordi, evitare il contatto tra l'impasto cementizio e le parti metalliche del componente.

È consigliabile realizzare una giunzione ispezionabile, per esempio utilizzando una scatola in plastica da incasso, o quantomeno isolata rispetto alla struttura, per evitare reazioni chimiche sulle superfici metalliche e la concentrazione delle tensioni dovute alla dilatazione termica.


## Dimensioni

### RM102




CODICE	MISURA	A [mm]	B [mm]
RM102Y003	16 x 2	68	22
RM102Y007	20 x 2	68	26,5
RM102Y009	26 x 3	70	33
RM102Y011	32 x 3	79	39
RM102Y014	40 x 3,5	102	47
RM102Y015	50 x 4	102	57
RM102Y016	63 x 4,5	146	70
RM102Y017	75 x 5	166	84
RM102Y018	90 x 7	168	100

### RM103




CODICE	MISURA	A [mm]	B [mm]	C [mm]
RM103Y004	(16 x 2) x (12 x 1,1)	62	22	18
RM103Y005	(16 x 2) x (16 x 1,5)	68	22	22
RM103Y007	(20 x 2) x (12 x 1,1)	62	26,5	18
RM103Y009	(20 x 2) x (16 x 1,5)	68	26,5	22
RM103Y010	(20 x 2) x (16 x 2)	68	26,5	22
RM103Y016	(26 x 3) x (16 x 2)	69	33	22
RM103Y018	(26 x 3) x (20 x 2)	69	33	26,5
RM103Y020	(32 x 3) x (16 x 2)	74	39	22
RM103Y021	(32 x 3) x (20 x 2)	74	39	26,5
RM103Y022	(32 x 3) x (26 x 3)	74	39	33
RM103Y064	(40 x 3,5) x (26 x 3)	87	47	33
RM103Y065	(40 x 3,5) x (32 x 3)	91,5	47	39
RM103Y075	(50 x 4) x (32 x 3)	91,5	57	39
RM103Y076	(50 x 4) x (40 x 3,5)	102	57	47
RM103Y086	(63 x 4,5) x (40 x 3,5)	124	70	47
RM103Y087	(63 x 4,5) x (50 x 4)	124	70	57
RM103Y092	(75 x 5) x (50 x 4)	142	84	57
RM103Y093	(75 x 5) x (63 x 4,5)	167	84	70
RM103Y095	(90 x 7) x (63 x 4,5)	167	100	70
RM103Y096	(90 x 7) x (75 x 5)	168	100	84

### RM107

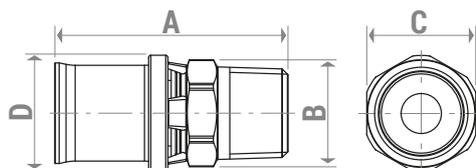


CODICE	MISURA	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
RM107Y023	R 3/8" x (16 x 2)	49,5	20	18	22
RM107Y033	R 1/2" x (16 x 2)	53	24,5	22	22
RM107Y037	R 1/2" x (20 x 2)	53	24,5	22	26,5
RM107Y043	R 3/4" x (16 x 2)	55	30	27	22
RM107Y047	R 3/4" x (20 x 2)	55	30	27	26,5
RM107Y049	R 3/4" x (26 x 3)	56	30	27	33
RM107Y058	R 1" x (26 x 3)	60	38	34	33
RM107Y059	R 1" x (32 x 3)	65	38	34	39
RM107Y066	R 1-1/4" x (40 x 3,5)	86	49	44	47
RM107Y077	R 1-1/2" x (50 x 4)	86	52	49	57
RM107Y078	R 2" x (50 x 4)	97	65	61	57
RM107Y088	R 2" x (63 x 4,5)	120	65	61	70
RM107Y098	R 2-1/2" x (63 x 4,5)	128	83,5	79	70
RM107Y099	R 2-1/2" x (75 x 5)	121	92	85	84
RM107Y105	R 3" x (90 x 7)	125	108	98	99

### RM109

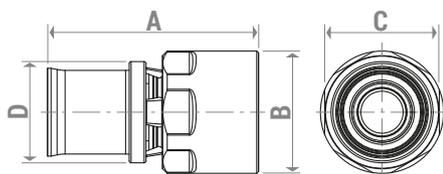


CODICE	MISURA	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
RM109Y033	Rp 1/2" x (16 x 2)	50	26	24	22
RM109Y037	Rp 1/2" x (20 x 2)	50	26	24	26,5
RM109Y043	Rp 3/4" x (16 x 2)	55	32	30	22
RM109Y047	Rp 3/4" x (20 x 2)	55	32	30	26,5
RM109Y049	Rp 3/4" x (26 x 3)	56	33	30	33
RM109Y058	Rp 1" x (26 x 3)	62	38,5	36	33
RM109Y059	Rp 1" x (32 x 3)	66,5	39	36	39
RM109Y060	Rp 1" x (40 x 3,5)	70,5	42	39	47
RM109Y066	Rp 1-1/4" x (40 x 3,5)	76	55	49	47
RM109Y076	Rp 1-1/2" x (40 x 3,5)	81	62	55	47
RM109Y077	Rp 1-1/2" x (50 x 4)	76	62	55	57
RM109Y088	Rp 2" x (63 x 4,5)	102	74,5	66,5	70
RM109Y098	Rp 2-1/2" x (63 x 4,5)	114	92	82	70
RM109Y099	Rp 2-1/2" x (75 x 5)	112,5	92	85	83

### RM128

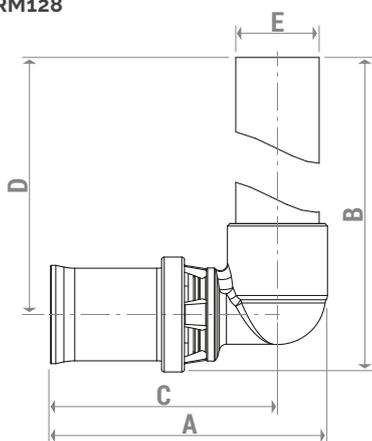


CODICE	MISURA	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
RM128X014	Ø 16 x (16 x 2)	53	161	43,5	150	Ø16
RM128X034	Ø 16 x (16 x 2)	53	311	43,5	300	Ø16
RM128X074	Ø 16 x (16 x 2)	53	761	43,5	750	Ø16

### RM122

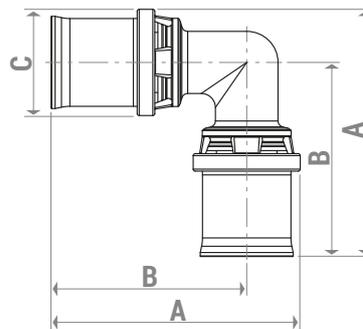


CODICE	MISURA	A [mm]	B [mm]	C [mm]
RM122Y003	16 x 2	57,5	46,5	22
RM122Y007	20 x 2	62	48,5	26,5
RM122Y009	26 x 3	69	52,5	33
RM122Y011	32 x 3	80	60	39
RM122Y013	40 x 3,5	104,5	81	47
RM122Y014	50 x 4	114,5	86	57
RM122Y015	63 x 4,5	146	111	70
RM122Y016	75 x 5	170	128,5	83
RM122Y017	90 x 7	186	136	100

### RM127

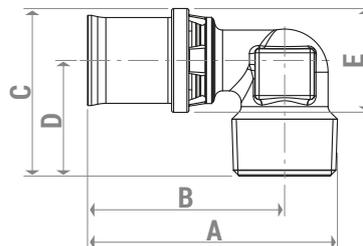


CODICE	MISURA	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
RM127Y033	R 1/2" x (16 x 2)	57	46,5	37	26	22
RM127Y037	R 1/2" x (20 x 2)	57	46,5	41	28	26,5
RM127Y043	R 3/4" x (16 x 2)	63,5	50	39	27,5	22
RM127Y047	R 3/4" x (20 x 2)	63,5	50	43	29,5	33
RM127Y049	R 3/4" x (26 x 3)	65	51	49	32,5	33
RM127Y058	R 1" x (26 x 3)	72,5	55,5	54,5	38	33
RM127Y059	R 1" x (32 x 3)	77	60	57,5	38	39
RM127Y066	R 1-1/4" x (40 x 3,5)	102	81	81	57,5	47
RM127Y076	R 1-1/2" x (40 x 3,5)	110	86	81	57,5	47
RM127Y077	R 1-1/2" x (50 x 4)	110	86	86	57,5	57
RM127Y087	R 2" x (50 x 4)	128,5	98,5	96	67,5	57
RM127Y088	R 2" x (63 x 4,5)	148,5	118,5	102,5	67,5	70
RM127Y098	R 2-1/2" x (63 x 4,5)	156,5	118,5	110	75	70

### RM129

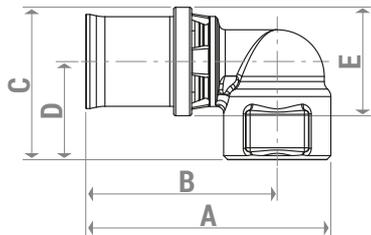


CODICE	MISURA	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
RM129Y023	Rp 1/2" x (16 x 2)	59,5	46,5	46	34,5	22
RM129Y027	Rp 1/2" x (20 x 2)	59,5	46,5	48	35	26,5
RM129Y033	Rp 1/2" x (16 x 2)	59,5	46,5	35	24	22
RM129Y037	Rp 1/2" x (20 x 2)	59,5	46,5	37	24	26,5
RM129Y043	Rp 3/4" x (16 x 2)	67	51,5	41	30	22
RM129Y047	Rp 3/4" x (20 x 2)	67	51,5	43	30	26,5
RM129Y049	Rp 3/4" x (26 x 3)	68	52,5	46,5	30	33
RM129Y059	Rp 1" x (32 x 3)	79,5	60	54,5	35	39
RM129Y066	Rp 1-1/4" x (40 x 3,5)	105,5	81	81	57,5	47
RM129Y076	Rp 1-1/2" x (40 x 3,5)	113,5	86	81	57,5	47
RM129Y077	Rp 1-1/2" x (50 x 4)	113,5	86	86	57,5	57
RM129Y087	Rp 2" x (50 x 4)	132	94,5	96	67,5	57
RM129Y088	Rp 2" x (63 x 4,5)	154	120,5	102,5	67,5	70
RM129Y098	Rp 2-1/2" x (63 x 4,5)	161,5	120,5	110	75	70

### RM130SP

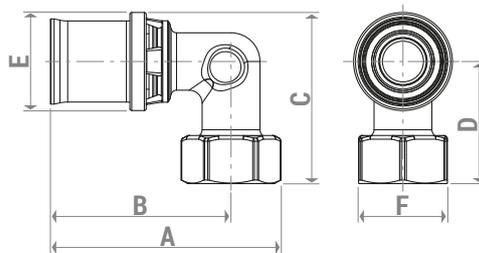


CODICE	MISURA	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
RM130PY023	G 3/8"F x (16 x 2)	57	46,5	44,5	33,5	22	19
RM130PY033	G 1/2"F x (16 x 2)	60	46,5	44,5	33	22	24
RM130PY037	G 1/2"F x (20 x 2)	62	48,5	46	33	26,5	24
RM130PY043	G 3/4"F x (16 x 2)	64	46,5	44	32,5	22	30
RM130PY047	G 3/4"F x (20 x 2)	66	48,5	46	32,5	26,5	30
RM130PY049	G 3/4"F x (26 x 3)	70	52,5	58	41,5	33	30
RM130PY058	G 1"F x (26 x 3)	73,5	52,5	62	45,5	33	42

### P29RM

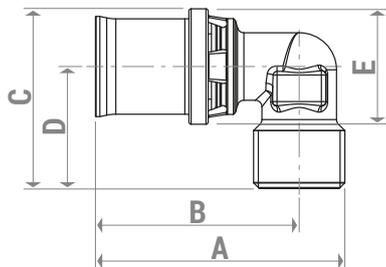


CODICE	MISURA	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
P29RMY027	G 1/2"M x (20 x 2)	57	46	41	28	26,5

### P29RM-1

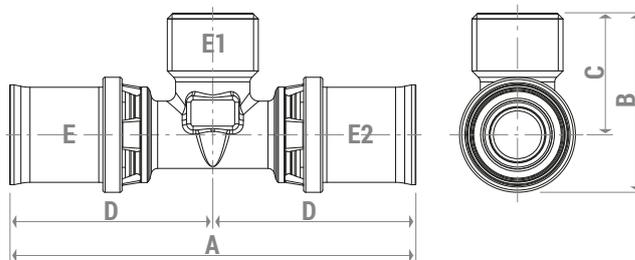


CODICE	MISURA (ExE1xE2)	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
P29RMY037	(20 x 2) x G 1/2"M x (20 x 2)	93	41	28	46,5

### RM138

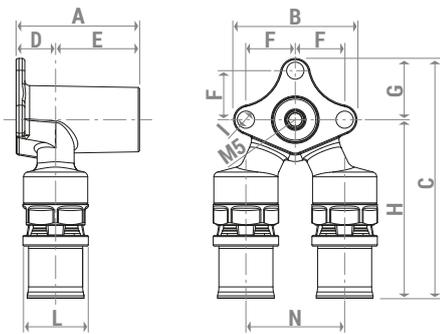


CODICE	MISURA	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	L [mm]	N [mm]
RM138Y033	Rp 1/2" x (16 x 2)	50	50	98	16	34	20	25	73	7	22	40
RM138Y038	Rp 1/2" x (20 x 2)	50	50	98	16	34	20	25	73	7	26,5	40

### RM138K

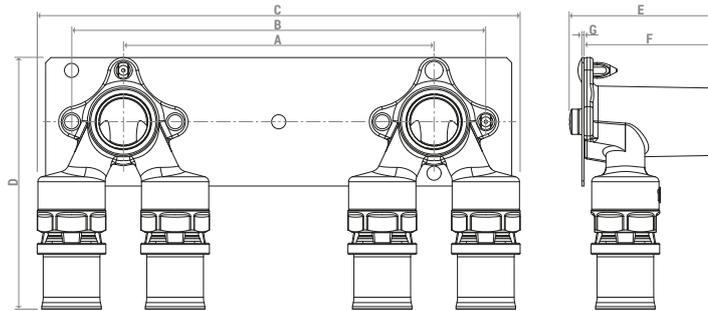


CODICE	MISURA	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
RM138KY033	Rp 1/2" x (16 x 2) x (16 x 2)	120	160	186÷226	98	56	50	1
RM138KY038	Rp 1/2" x (20 x 2) x (20 x 2)	120	160	186÷226	98	56	50	1

### RM139

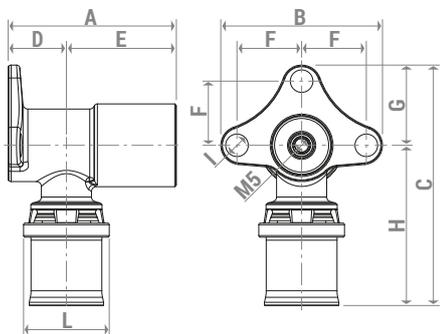


CODICE	MISURA	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	L [mm]
RM139Y033	Rp 1/2" x (16 x 2)	52	50	75	16	36	20	25	50	7	22
RM139Y037	Rp 1/2" x (20 x 2)	52	50	75	18	34	20	25	50	7	26,5
RM139Y049	Rp 3/4" x (26 x 3)	60	50	76	20	40	20	25	51	7	33

### RM139K

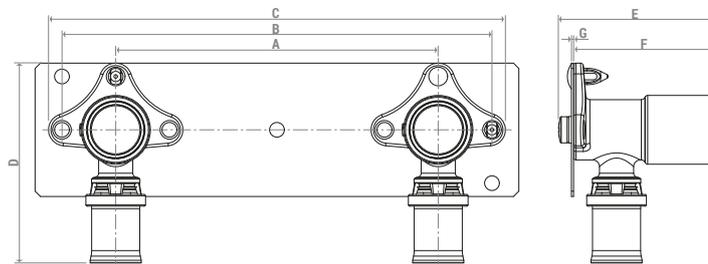

CODICE	MISURA	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
RM139KY033	Rp 1/2" x (16 x 2)	120	160	170÷210	75	58	52	1
RM139KY037	Rp 1/2" x (20 x 2)	120	160	170÷210	75	58	52	1

### RM144

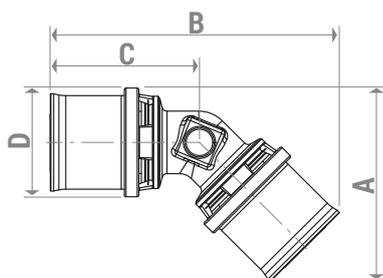


CODICE	MISURA	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
RM144Y009	26 x 3	59	87	45	33
RM144Y011	32 x 3	70	103	53	39
RM144Y012	40 x 3,5	92	145	76	47
RM144Y013	50 x 4	104	156	81	57
RM144Y014	63 x 4,5	135	199	108	70


### RM151

CODICE	MISURA (ExE1xE2)	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	D1 [mm]
RM151Y045	(16 x 2) x (20 x 2) x (16 x 2)	97	57,5	46,5	48,5	48,5
RM151Y063	(20 x 2) x (16 x 2) x (16 x 2)	93	62	48,5	46,5	46,5
RM151Y064	(20 x 2) x (16 x 2) x (20 x 2)	93	62	48,5	46,5	46,5
RM151Y065	(20 x 2) x (20 x 2) x (16 x 2)	97	62	48,5	48,5	48,5
RM151Y067	(20 x 2) x (26 x 3) x (20 x 2)	103	63	49,5	51,5	51,5
RM151Y083	(26 x 3) x (16 x 2) x (16 x 2)	98	68	51,5	48,5	49,5
RM151Y084	(26 x 3) x (20 x 2) x (20 x 2)	98	68	51,5	48,5	49,5
RM151Y085	(26 x 3) x (16 x 2) x (26 x 3)	95	68	51,5	47,5	47,5
RM151Y086	(26 x 3) x (20 x 2) x (26 x 3)	99	68	51,5	49,5	49,5
RM151Y089	(26 x 3) x (26 x 3) x (20 x 2)	104	69	52,5	51,5	52,5
RM151Y090	(32 x 3) x (16 x 2) x (32 x 3)	114	74	54,5	57	57
RM151Y094	(32 x 3) x (20 x 2) x (20 x 2)	108,5	74	54,5	57	51,5
RM151Y095	(32 x 3) x (20 x 2) x (26 x 3)	109,5	74	54,5	57	52,5
RM151Y091	(32 x 3) x (20 x 2) x (32 x 3)	114	74	54,5	57	57
RM151Y092	(32 x 3) x (26 x 3) x (26 x 3)	109,5	75	55,5	57	52,5
RM151Y093	(32 x 3) x (26 x 3) x (32 x 3)	114	75	55,5	57	57
RM151Y145	(40 x 3,5) x (20 x 2) x (40 x 3,5)	162	82	58,5	81	81
RM151Y146	(40 x 3,5) x (26 x 3) x (40 x 3,5)	162	83	59,5	81	81
RM151Y147	(40 x 3,5) x (32 x 3) x (40 x 3,5)	162	92	68,5	81	81
RM151Y148	(40 x 3,5) x (32 x 3) x (32 x 3)	149,5	92	68,5	81	68,5
RM151Y157	(50 x 4) x (26 x 3) x (50 x 4)	172	92,5	64	86	86
RM151Y158	(50 x 4) x (32 x 3) x (50 x 4)	172	97	68,5	86	86
RM151Y159	(50 x 4) x (40 x 3,5) x (50 x 4)	172	112	83,5	86	86
RM151Y167	(63 x 4,5) x (32 x 3) x (63 x 4,5)	226	110,5	75,5	113	113
RM151Y168	(63 x 4,5) x (40 x 3,5) x (63 x 4,5)	226	121	86	113	113
RM151Y169	(63 x 4,5) x (50 x 4) x (63 x 4,5)	208	120	85	104	104
RM151Y178	(75 x 5) x (50 x 4) x (75 x 5)	255	141	99	127,5	127,5
RM151Y179	(75 x 5) x (63 x 4,5) x (75 x 5)	255	163	121	127,5	127,5
RM151Y188	(90 x 7) x (63 x 4,5) x (90 x 7)	273	172	122	136,5	136,5
RM151Y189	(90 x 7) x (75 x 5) x (90 x 7)	273	179	129	136,5	136,5


### RM150

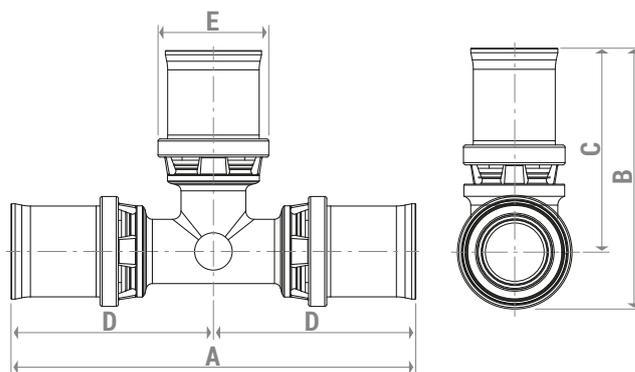

CODICE	MISURA	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
RM150Y003	16 x 2	93	57,5	46,5	46,5	22
RM150Y007	20 x 2	97	62	48,5	48,5	26,5
RM150Y009	26 x 3	105	69	52,5	52,5	33
RM150Y011	32 x 3	120	79,5	60	60	39
RM150Y012	40 x 3,5	162	104,5	81	81	47
RM150Y013	50 x 4	172	114,5	86	86	57
RM150Y014	63 x 4,5	226	148	113	113	70
RM150Y015	75 x 5	255	170	128	127,5	84
RM150Y016	90 x 7	272	185	135	136	100

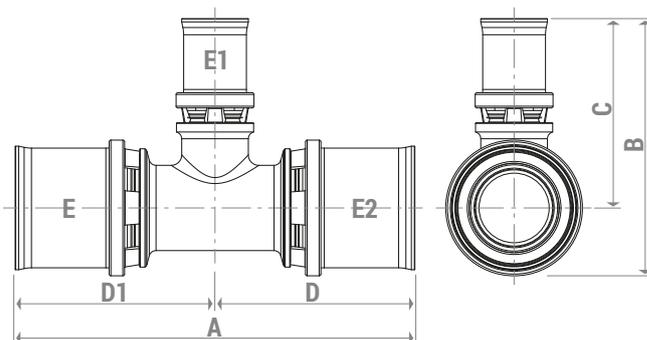


### RM153

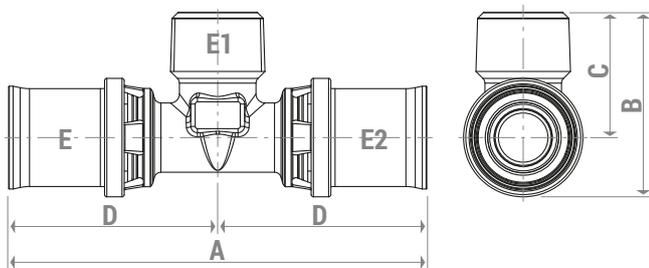


CODICE	MISURA (ExE1xE2)	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
RM153Y033	(16 x 2) x R 1/2" x (16 x 2)	93	37	26	46,5
RM153Y037	(20 x 2) x R 1/2" x (20 x 2)	93	41	28	46,5
RM153Y049	(26 x 3) x R 3/4" x (26 x 3)	102	49	32,5	51
RM153Y059	(32 x 3) x R 1" x (32 x 3)	120	57,5	38	60

### RM154

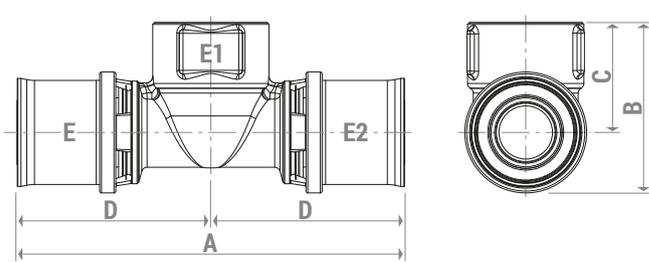


CODICE	MISURA (ExE1xE2)	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
RM154Y033	(16 x 2) x Rp 1/2" x (16 x 2)	93	35	24	46,5
RM154Y037	(20 x 2) x Rp 1/2" x (20 x 2)	93	37	24	46,5
RM154Y049	(26 x 3) x Rp 3/4" x (26 x 3)	105	46,5	30	52,5
RM154Y050	(32 x 3) x Rp 3/4" x (32 x 3)	120	54,5	35	60
RM154Y056	(40 x 3,5) x Rp 3/4" x (40 x 3,5)	172	68,5	45	86
RM154Y057	(50 x 4) x Rp 3/4" x (50 x 4)	172	73,5	45	86
RM154Y059	(32 x 3) x Rp 1" x (32 x 3)	120	54,5	35	60
RM154Y062	(63 x 4,5) x Rp 1" x (63 x 4,5)	241	87,5	52,5	120,5
RM154Y066	(40 x 3,5) x Rp 1-1/4" x (40 x 3,5)	172	81	57,5	86
RM154Y068	(50 x 4) x Rp 1-1/4" x (50 x 4)	172	86	57,5	86
RM154Y076	(40 x 3,5) x Rp 1-1/2" x (40 x 3,5)	172	81	57,5	86
RM154Y077	(50 x 4) x Rp 1-1/2" x (50 x 4)	172	86	57,5	86
RM154Y088	(63 x 4,5) x Rp 2" x (63 x 4,5)	241	102,5	67,5	120,5
RM154Y098	(63 x 4,5) x Rp 2-1/2" x (63 x 4,5)	241	110	75	121

### RM156

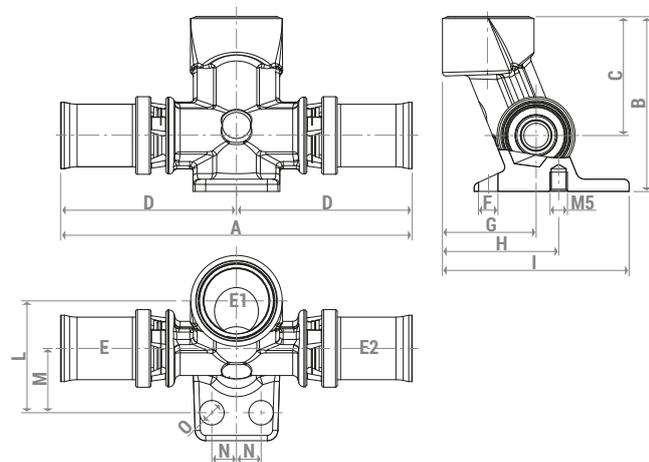


CODICE	MISURA (ExE1xE2)	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	L [mm]	M [mm]	N [mm]	O [mm]
RM156Y033	(16 x 2) x Rp 1/2" x (16 x 2)	100	50	34	50	5,5	27	33	53	32	18,4	7	7
RM156Y038	(20 x 2) x Rp 1/2" x (20 x 2)	100	50	34	50	5,5	27	33	53	32	18,4	7	7

### RM156K

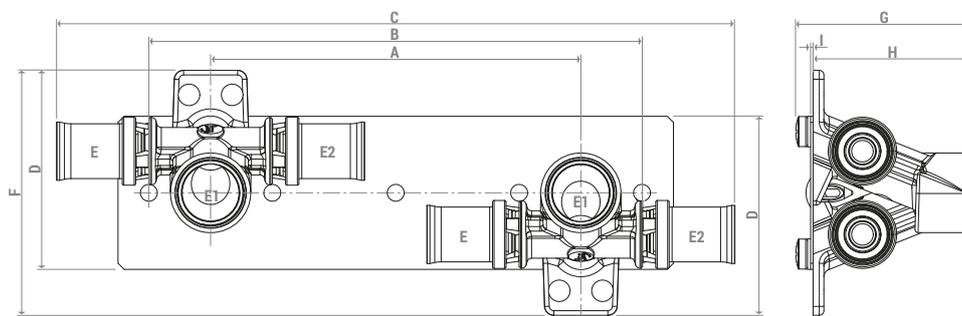


CODICE	MISURA	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]
RM156KY033	(16 x 2) x Rp 1/2" x (16 x 2)	120	160	220÷260	65	80	56	50	1
RM156KY038	(20 x 2) x Rp 1/2" x (20 x 2)	120	160	220÷260	65	80	56	50	1

### RM158

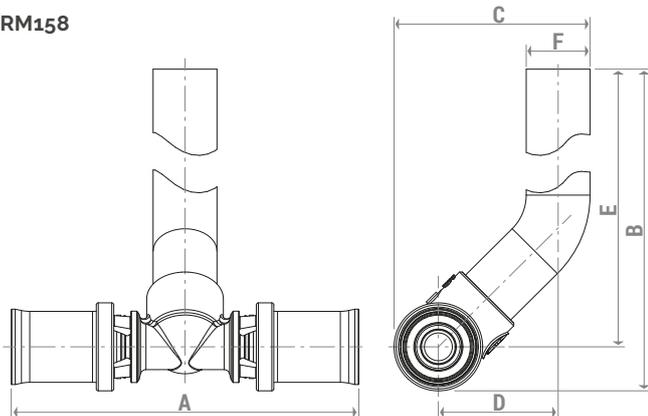


CODICE	MISURA (ExE1xE2)	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
RM158X034	(16x2) x Ø 16 x (16x2)	87	311	49	30	300	Ø16

### RM173

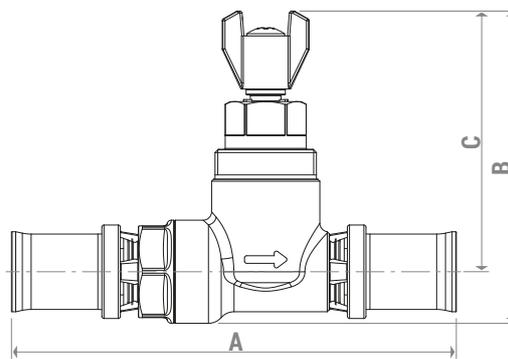


CODICE	MISURA	A [mm]	B [mm]	C [mm]
RM173Y033	16 x 2	105	62	74
RM173Y037	20 x 2	105	62	75

### RM176

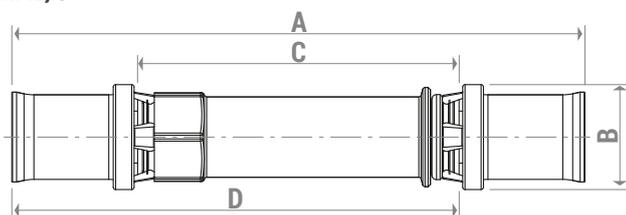


CODICE	MISURA	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
RM176Y033	16 x 2	120÷160	22	68÷108	94÷134
RM176Y037	20 x 2	120÷160	26,5	68÷108	94÷134

### RM179

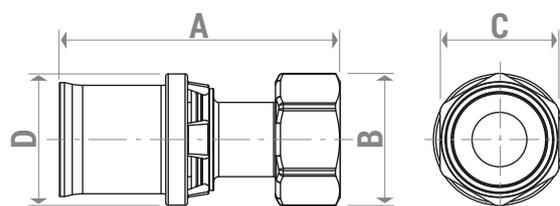


CODICE	MISURA	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
RM179X023	B.16 x (16 x 2)	44	30	27	22
RM179X033	B.18 x (16 x 2)	45	32	29	22

### RM179E

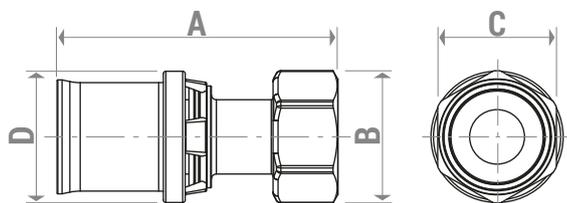


CODICE	MISURA	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
RM179Y113	1/2" x (16 x 2) (Ø 16 mm)	50	27	24	22
RM179Y116	1/2" x (20 x 2) (Ø 16 mm)	56	27	24	26,5
RM179X103	3/4"E x (16 x 2)	49	33,5	30	22
RM179X106	3/4"E x (20 x 2)	54	33,5	30	26,5

### RM179SP

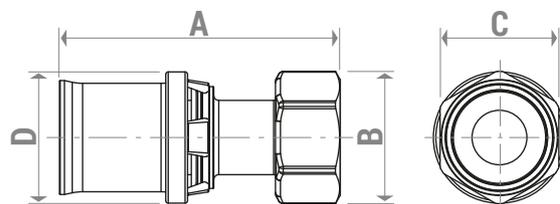


CODICE	MISURA	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
RM179Y043	G 3/8"F x (16 x 2)	56	21	19	22
RM179Y053	G 1/2"F x (16 x 2)	53	27	24	22
RM179Y056	G 1/2"F x (20 x 2)	56	27	24	26,5
RM179Y063	G 3/4"F x (16 x 2)	49	33,5	30	22
RM179Y066	G 3/4"F x (20 x 2)	53,5	33,5	30	26,5
RM179Y069	G 3/4"F x (26 x 3)	58	33,5	30	33
RM179Y073	G 1"F x (26 x 3)	56	42	38	33
RM179Y074	G 1"F x (32 x 3)	71,5	41,5	37	39
RM179Y082	G 1-1/4"F x (40 x 3,5)	78	51	46	47
RM179Y093	G 1-1/2"F x (50 x 4)	77	59	53	57
RM179Y097	G 2"F x (63 x 4,5)	108	72,5	65	70

### RM18

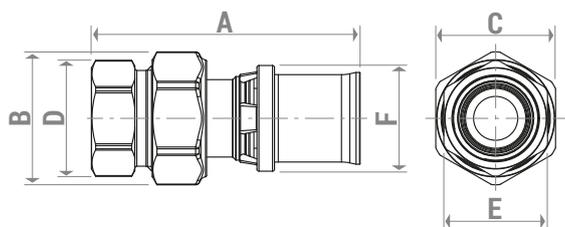


CODICE	MISURA	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
RM18Y033	G 1/2" F x (16 x 2)	62,5	33	30	29	26	22
RM18Y037	G 1/2" F x (20 x 2)	67	33	30	29	26	26,5
RM18Y049	G 3/4" F x (26 x 3)	72	42	38	35	32	33

### RM19

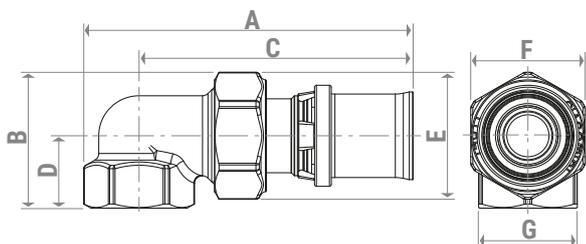


CODICE	MISURA	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
RM19Y033	G 1/2" F x (16 x 2)	81	36	67	19	33	30	26
RM19Y037	G 1/2" F x (20 x 2)	86	36	71	19	33	30	26
RM19Y049	G 3/4" F x (26 x 3)	100	44	82	22,5	42	38	32

### RM252

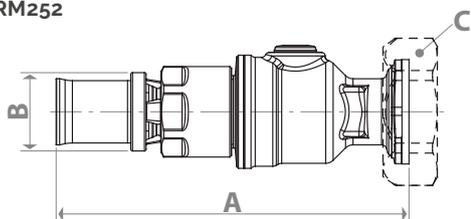

CODICE	MISURA	A [mm]	B [mm]	C [mm]
RM252Y003	1" x (16 x 2)	101	22	ch.38
RM252Y004	1" x (20 x 2)	101	26,5	ch.38

### RMV103



CODICE	MISURA	A [mm]	B [mm]	C [mm]
RM103Y112	Ø 12 x (16 x 2)	57	22	19,5
RM103Y123	Ø 14 x (16 x 2)	62	22	22
RM103Y127	Ø 14 x (20 x 2)	62	22	26,5
RM103Y133	Ø 15 x (16 x 2)	62	22	23
RM103Y143	Ø 16 x (16 x 2)	62	22	23,7
RM103Y147	Ø 16 x (20 x 2)	62	26,5	23,7
RM103Y157	Ø 18 x (20 x 2)	62	26,5	26
RM103Y167	Ø 22 x (20 x 2)	62	26,5	30,6

## ► Testi di capitolato

### RM102

Raccordo diritto a pressare multipinza. Corpo in ottone stampato CW617N - EN 12165 (da Ø 16 a 63 mm); in ottone fuso CC770S - EN 1982 (da Ø 75 a 90 mm). Per tubi in plastica o multistrato. Doppio O-Ring nero di tenuta in EPDM, conforme norma EN 681-1. Per impianti idraulici. Percentuale massima di glicole diluito in acqua: 50 %. Bussola di compressione in acciaio inox AISI 304. Profilo di pressatura TH, H, U per Ø 16, 20, 32 mm - TH, H per Ø 26 mm - TH, U per Ø 40, 50 mm - TH per Ø 63 mm - U per Ø 75, 90 mm. Campo di temperatura 5+110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.

### RM103

Raccordo diritto ridotto a pressare multipinza. Corpo in ottone stampato CW617N - EN 12165 (da Ø 16 a 63 mm); in ottone fuso CC770S - EN 1982 (da Ø 75 a 90 mm). Per tubi in plastica o multistrato. Doppio O-Ring nero di tenuta in EPDM, conforme norma EN 681-1. Per impianti idraulici. Percentuale massima di glicole diluito in acqua: 50 %. Bussola di compressione in acciaio inox AISI 304. Profilo di pressatura TH, H, U per Ø 16, 20, 32 mm - TH, H per Ø 26 mm - TH, U per Ø 40, 50 mm - TH per Ø 63 mm - U per Ø 75, 90 mm. Campo di temperatura 5+110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.

### RM107

Raccordo diritto, filettato maschio, a pressare multipinza. Corpo in ottone stampato CW617N - EN 12165 (da Ø 16 a 63 mm); in ottone fuso CC770S - EN 1982 (da Ø 75 a 90 mm). Per tubi in plastica o multistrato. Doppio O-Ring nero di tenuta in EPDM, conforme norma EN 681-1. Per impianti idraulici. Percentuale massima di glicole diluito in acqua: 50 %. Bussola di compressione in acciaio inox AISI 304. Profilo di pressatura TH, H, U per Ø 16, 20, 32 mm - TH, H per Ø 26 mm - TH, U per Ø 40, 50 mm - TH per Ø 63 mm - U per Ø 75, 90 mm. Campo di temperatura 5+110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.

### RM109

Raccordo diritto, filettato femmina, a pressare multipinza. Corpo in ottone stampato CW617N - EN 12165 (da Ø 16 a 63 mm); in ottone fuso CC770S - EN 1982 (da Ø 75 a 90 mm). Per tubi in plastica o multistrato. Doppio O-Ring nero di tenuta in EPDM, conforme norma EN 681-1. Per impianti idraulici. Percentuale massima di glicole diluito in acqua: 50 %. Bussola di compressione in acciaio inox AISI 304. Profilo di pressatura TH, H, U per Ø 16, 20, 32 mm - TH, H per Ø 26 mm - TH, U per Ø 40, 50 mm - TH per Ø 63 mm - U per Ø 75, 90 mm. Campo di temperatura 5+110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.

### RM122

Raccordo curvo 90° a pressare multipinza. Corpo in ottone stampato CW617N - EN 12165 (da Ø 16 a 63 mm); in ottone fuso CC770S - EN 1982 (da Ø 75 a 90 mm). Per tubi in plastica o multistrato. Doppio O-Ring nero di tenuta in EPDM, conforme norma EN 681-1. Per impianti idraulici. Percentuale massima di glicole diluito in acqua: 50 %. Bussola di compressione in acciaio inox AISI 304. Profilo di pressatura TH, H, U per Ø 16, 20, 32 mm - TH, H per Ø 26 mm - TH, U per Ø 40, 50 mm - TH per Ø 63 mm - U per Ø 75, 90 mm. Campo di temperatura 5+110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.

### RM127

Raccordo curvo 90°, filettato maschio, a pressare multipinza. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N. Per tubi in plastica o multistrato. Doppio O-Ring nero di tenuta in EPDM, conforme norma EN 681-1. Per impianti idraulici. Percentuale massima di glicole diluito in acqua: 50 %. Bussola di compressione in acciaio inox AISI 304. Profilo di pressatura TH, H, U per Ø 16, 20, 32 mm - TH, H per Ø 26 mm - TH, U per Ø 40, 50 mm - TH per Ø 63 mm. Campo di temperatura 5+110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.

### RM128

Raccordo curvo 90° a pressare multipinza, con tubo rame cromato Ø 16 mm, lunghezza 150, 300 o 750 mm. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N. Per tubi in plastica o multistrato. Doppio O-Ring nero di tenuta in EPDM, conforme norma EN 681-1. Per impianti idraulici. Percentuale massima di glicole diluito in acqua: 50 %. Bussola di compressione in acciaio inox AISI 304. Profilo di pressatura TH, H, U per Ø 16, 20, 32 mm - TH, H per Ø 26 mm - TH, U per Ø 40, 50 mm - TH per Ø 63 mm. Campo di temperatura 5+110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.

### RM129

Raccordo curvo 90°, filettato femmina, a pressare multipinza. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N. Per tubi in plastica o multistrato. Doppio O-Ring nero di tenuta in EPDM, conforme norma EN 681-1. Per impianti idraulici. Percentuale massima di glicole diluito in acqua: 50 %. Bussola di compressione in acciaio inox AISI 304. Profilo di pressatura TH, H, U per Ø 16, 20, 32 mm - TH, H per Ø 26 mm - TH, U per Ø 40, 50 mm - TH per Ø 63 mm. Campo di temperatura 5+110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.

### P29RM

Raccordo curvo 90°, filettato maschio con sede piana, a pressare multipinza. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N. Per tubi in plastica o multistrato. Doppio O-Ring nero di tenuta in EPDM, conforme norma EN 681-1. Per impianti idraulici. Percentuale massima di glicole diluito in acqua: 50 %. Bussola di compressione in acciaio inox AISI 304. Profilo di pressatura TH, H, U per Ø 20 mm. Campo di temperatura 5+110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.

### P29RM-1

Raccordo a Tee, filettato maschio con sede piana, a pressare multipinza. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N. Per tubi in plastica o multistrato. Doppio O-Ring nero di tenuta in EPDM, conforme norma EN 681-1. Per impianti idraulici. Percentuale massima di glicole diluito in acqua: 50 %. Bussola di compressione in acciaio inox AISI 304. Profilo di pressatura TH, H, U per Ø 20 mm. Campo di temperatura 5+110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.

### RM130SP

Raccordo curvo 90° a pressare multipinza, con calotta a sede piana. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N. Per tubi in plastica o multistrato. Doppio O-Ring nero di tenuta in EPDM, conforme norma EN 681-1. Per impianti idraulici. Percentuale massima di glicole diluito in acqua: 50 %. Bussola di compressione in acciaio inox AISI 304. Profilo di pressatura TH, H, U per Ø 16, 20 - TH, H per Ø 26 mm. Campo di temperatura 5+110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.

### RM138

Raccordo curvo 90°, filettato femmina, a pressare multipinza, con supporto da parete e due connessioni a pressare multipinza. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N. Per tubi in plastica o multistrato. Doppio O-Ring nero di tenuta in EPDM, conforme norma EN 681-1. Per impianti idraulici. Percentuale massima di glicole diluito in acqua: 50 %. Bussola di compressione in acciaio inox AISI 304. Profilo di pressatura TH, H, U per Ø 16, 20 mm. Campo di temperatura 5+110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.

### RM138K

Kit con da staffa a muro in acciaio zincato, due raccordi curvi 90° filettati femmina con due connessioni a pressare multipinza, viti di fissaggio e piolo antirotazione. Interasse per installazione dei raccordi: 120 o 160 mm. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N. Per tubi in plastica o multistrato. Doppio O-Ring nero di tenuta in EPDM, conforme norma EN 681-1. Per impianti idraulici. Percentuale massima di glicole diluito in acqua: 50 %. Bussola di compressione in acciaio inox AISI 304. Profilo di pressatura TH, H, U per Ø 16, 20 mm. Campo di temperatura 5+110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.

### RM139

Raccordo curvo 90°, filettato femmina, a pressare multipinza, con supporto da parete e una connessione a pressare multipinza. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N. Per tubi in plastica o multistrato. Doppio O-Ring nero di tenuta in EPDM, conforme norma EN 681-1. Per impianti idraulici. Percentuale massima di glicole diluito in acqua: 50 %. Bussola di compressione in acciaio inox AISI 304. Profilo di pressatura TH, H, U per Ø 16, 20 mm - TH, H per Ø 26 mm. Campo di temperatura 5+110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.

### RM139K

Kit con da staffa a muro in acciaio zincato, due raccordi curvi 90° filettati femmina con una connessione a pressare multipinza, viti di fissaggio e piolo antirotazione. Interasse per installazione dei raccordi: 120 o 160 mm. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N. Per tubi in plastica o multistrato. Doppio O-Ring nero di tenuta in EPDM, conforme norma EN 681-1. Per impianti idraulici. Percentuale massima di glicole diluito in acqua: 50 %. Bussola di compressione in acciaio inox AISI 304. Profilo di pressatura TH, H, U per Ø 16, 20 mm. Campo di temperatura 5+110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.

### RM144

Raccordo curvo 45° a pressare multipinza. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N. Per tubi in plastica o multistrato. Doppio O-Ring nero di tenuta in EPDM, conforme norma EN 681-1. Per impianti idraulici. Percentuale massima di glicole diluito in acqua: 50 %. Bussola di compressione in acciaio inox AISI 304. Profilo di pressatura TH, H, U per Ø 16, 20, 32 mm - TH, H per Ø 26 mm - TH, U per Ø 40, 50 mm - TH per Ø 63 mm. Campo di temperatura 5+110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.

### RM150

Raccordo a Tee, a pressare multipinza. Corpo in ottone stampato CW617N - EN 12165 (da Ø 16 a 63 mm); in ottone fuso CC770S - EN 1982 (da Ø 75 a 90 mm). Per tubi in plastica o multistrato. Doppio O-Ring nero di tenuta in EPDM, conforme norma EN 681-1. Per impianti idraulici. Percentuale massima di glicole diluito in acqua: 50 %. Bussola di compressione in acciaio inox AISI 304. Profilo di pressatura TH, H, U per Ø 16, 20, 32 mm - TH, H per Ø 26 mm - TH, U per Ø 40, 50 mm - TH per Ø 63 mm - U per Ø 75, 90 mm. Campo di temperatura 5+110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.

### RM151

Raccordo a Tee ridotto, a pressare multipinza. Corpo in ottone stampato CW617N - EN 12165 (da Ø 16 a 63 mm); in ottone fuso CC770S - EN 1982 (da Ø 75 a 90 mm). Per tubi in plastica o multistrato. Doppio O-Ring nero di tenuta in EPDM, conforme norma EN 681-1. Per impianti idraulici. Percentuale massima di glicole diluito in acqua: 50 %. Bussola di compressione in acciaio inox AISI 304. Profilo di pressatura TH, H, U per Ø 16, 20, 32 mm - TH, H per Ø 26 mm - TH, U per Ø 40, 50 mm - TH per Ø 63 mm - U per Ø 75, 90 mm. Campo di temperatura 5+110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.

### RM153

Raccordo a Tee, filettato maschio, a pressare multipinza. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N. Per tubi in plastica o multistrato. Doppio O-Ring nero di tenuta in EPDM, conforme norma EN 681-1. Per impianti idraulici. Percentuale massima di glicole diluito in acqua: 50 %. Bussola di compressione in acciaio inox AISI 304. Profilo di pressatura TH, H, U per Ø 16, 20, 32 mm - TH, H per Ø 26 mm - TH, U per Ø 40, 50 mm - TH per Ø 63 mm. Campo di temperatura 5+110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.

### RM154

Raccordo a Tee, filettato femmina, a pressare multipinza. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N. Per tubi in plastica o multistrato. Doppio O-Ring nero di tenuta in EPDM, conforme norma EN 681-1. Per impianti idraulici. Percentuale massima di glicole diluito in acqua: 50 %. Bussola di compressione in acciaio inox AISI 304. Profilo di pressatura TH, H, U per Ø 16, 20, 32 mm - TH, H per Ø 26 mm - TH, U per Ø 40, 50 mm - TH per Ø 63 mm. Campo di temperatura 5+110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.

### RM156

Raccordo a Tee disassato, filettato femmina, a pressare multipinza, con supporto da parete. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N. Per tubi in plastica o multistrato. Doppio O-Ring nero di tenuta in EPDM, conforme norma EN 681-1. Per impianti idraulici. Percentuale massima di glicole diluito in acqua: 50 %. Bussola di compressione in acciaio inox AISI 304. Profilo di pressatura TH, H, U per Ø 16, 20 mm. Campo di temperatura 5+110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.

### RM156K

Kit con da staffa a muro in acciaio zincato, due raccordi a Tee disassati filettati femmina con due connessioni a pressare multipinza, viti di fissaggio e piolo antirotazione. Interasse per installazione dei raccordi: 120 o 160 mm. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N. Per tubi in plastica o multistrato. Doppio O-Ring nero di tenuta in EPDM, conforme norma EN 681-1. Per impianti idraulici. Percentuale massima di glicole diluito in acqua: 50 %. Bussola di compressione in acciaio inox AISI 304. Profilo di pressatura TH, H, U per Ø 16, 20 mm. Campo di temperatura 5+110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.

### RM158

Raccordo a Tee inclinato 45°, a pressare multipinza, con tubo in rame cromato Ø 16 mm, lunghezza 300 mm. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N. Per tubi in plastica o multistrato. Doppio O-Ring nero di tenuta in EPDM, conforme norma EN 681-1. Per impianti idraulici. Percentuale massima di glicole diluito in acqua: 50 %. Bussola di compressione in acciaio inox AISI 304. Profilo di pressatura TH, H, U per Ø 16, 20, 32 mm - TH, H per Ø 26 mm - TH, U per Ø 40, 50 mm - TH per Ø 63 mm. Campo di temperatura 5+110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.

### RM173

Rubinetto di intercettazione a vitone con connessioni a pressare multipinza. Con cappuccio di protezione. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N. Per tubi in plastica o multistrato. Doppio O-Ring nero di tenuta in EPDM, conforme norma EN 681-1. Per impianti idraulici. Percentuale massima di glicole diluito in acqua: 50 %. Bussola di compressione in acciaio inox AISI 304. Profilo di pressatura TH, H, U per Ø 16, 20, 32 mm - TH, H per Ø 26 mm - TH, U per Ø 40, 50 mm - TH per Ø 63 mm. Campo di temperatura 5+110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.

### RM176

Raccordo a pressare multipinza telescopico per riparazione tratti di tubazione diritti. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N. Per tubi in plastica o multistrato. Doppio O-Ring nero di tenuta in EPDM, conforme norma EN 681-1. Per impianti idraulici. Percentuale massima di glicole diluito in acqua: 50 %. Bussola di compressione in acciaio inox AISI 304. Profilo di pressatura TH, H, U per Ø 16, 20 mm. Campo di temperatura 5+110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.

### RM179

Raccordo diritto con calotta base adattatore, a pressare multipinza. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N. Per tubi in plastica o multistrato. Doppio O-Ring nero di tenuta in EPDM, conforme norma EN 681-1. Per impianti idraulici. Percentuale massima di glicole diluito in acqua: 50 %. Bussola di compressione in acciaio inox AISI 304. Profilo di pressatura TH, H, U per Ø 16, 20, 32 mm - TH, H per Ø 26 mm - TH, U per Ø 40, 50 mm - TH per Ø 63 mm. Campo di temperatura 5+110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.

### RM179E

Raccordo diritto con calotta Eurocono(cromata o non cromata, a pressare multipinza. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N. Per tubi in plastica o multistrato. Doppio O-Ring nero di tenuta in EPDM, conforme norma EN 681.1. Per impianti idraulici. Percentuale massima di glicole diluito in acqua: 50 %. Bussola di compressione in acciaio inox AISI 304. Profilo di pressatura TH, H, U per Ø 16, 20, 32 mm - TH, H per Ø 26 mm - TH, U per Ø 40, 50 mm - TH per Ø 63 mm. Campo di temperatura 5+110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.

### RM179SP

Raccordo diritto a pressare multipinza con calotta a sede piana. Attacco sede piana con guarnizione di tenuta in fibra. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N. Per tubi in plastica o multistrato. Doppio O-Ring nero di tenuta in EPDM, conforme norma EN 681.1. Per impianti idraulici. Percentuale massima di glicole diluito in acqua: 50 %. Bussola di compressione in acciaio inox AISI 304. Profilo di pressatura TH, H, U per Ø 16, 20, 32 mm - TH, H per Ø 26 mm - TH, U per Ø 40, 50 mm - TH per Ø 63 mm. Campo di temperatura 5+110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.

### RM18

Raccordo diritto in tre pezzi, filettato femmina, a pressare multipinza. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N. Per tubi in plastica o multistrato. Doppio O-Ring nero di tenuta in EPDM, conforme norma EN 681.1. Per impianti idraulici. Percentuale massima di glicole diluito in acqua: 50 %. Bussola di compressione in acciaio inox AISI 304. Profilo di pressatura TH, H, U per Ø 16, 20, 32 mm - TH, H per Ø 26 mm - TH, U per Ø 40, 50 mm - TH per Ø 63 mm. Campo di temperatura 5+110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.

### RM19

Raccordo curvo 90° in tre pezzi, filettato femmina, a pressare multipinza. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N. Per tubi in plastica o multistrato. Doppio O-Ring nero di tenuta in EPDM, conforme norma EN 681.1. Per impianti idraulici. Percentuale massima di glicole diluito in acqua: 50 %. Bussola di compressione in acciaio inox AISI 304. Profilo di pressatura TH, H, U per Ø 16, 20, 32 mm - TH, H per Ø 26 mm - TH, U per Ø 40, 50 mm - TH per Ø 63 mm. Campo di temperatura 5+110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.

### RM252

Valvola di intercettazione a sfera dritta, con attacchi a pressare-sede piana per calotta. In ottone non cromato. Passaggio standard. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N. Per impianti idraulici. Percentuale massima di glicole diluito in acqua: 50 %. Bussola di compressione in acciaio inox AISI 304. Profilo di pressatura TH, H, U per Ø 16, 20mm. Campo di temperatura 5+110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.

### RMV103

Raccordo diritto con un connessione a pressare multipinza per tubi in plastica o multistrato e connessione profilo "V" a pressare per tubo in rame. Corpo in ottone CW617N - EN 12165. Doppio O-Ring nero di tenuta in EPDM, conforme norma EN 681-1. Per impianti idraulici. Percentuale massima di glicole diluito in acqua: 50 %. Bussola di compressione in acciaio inox AISI 304. Profilo di pressatura tubo multistrato e plastica TH, H, U. Profilo di pressatura tubo rame V. Campo di temperatura 5+110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.

## Garanzia

Tutti i prodotti ed i componenti forniti da Giacomini sono sottoposti a numerosi controlli atti a garantire l'elevata qualità, comprovata dalla certificazione del sistema di gestione per la qualità, conforme alla norma UNI EN ISO 9001. Tutti i prodotti ed i componenti forniti da Giacomini sono sottoposti alla garanzia ed alla responsabilità indicate nelle direttive 1994/44/CE, 2001/95/CE e 85/374/CEE.

La garanzia non ha validità nei seguenti casi:

- 1) Se i raccordi vengono utilizzati per distribuire fluidi non compatibili con i materiali.
- 2) Se sono presenti difetti percepibili visivamente al momento della installazione o durante la prova di tenuta in pressione dell'impianto.
- 3) Se non vengono scrupolosamente seguite le istruzioni di installazione.
- 4) Se le tubazioni collegate ai raccordi sono di materiali od hanno dimensioni non compatibili.
- 5) Se i raccordi vengono installati a componenti non di produzione Giacomini la garanzia è limitata ai raccordi e non si estende al sistema.

**⚠** Avvertenze per la sicurezza. L'installazione, la messa in servizio e la periodica manutenzione del prodotto devono essere eseguite da personale professionalmente abilitato, in accordo con i regolamenti nazionali e/o i requisiti locali. L'installatore qualificato deve adottare tutti gli accorgimenti necessari, incluso l'utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale, per assicurare la propria incolumità e quella di terzi. L'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose nei confronti dei quali Giacomini S.p.A. non può essere considerata responsabile.

**♻** Smaltimento imballo. Scatole in cartone: raccolta differenziata carta. Sacchetti in plastica e pluriball: raccolta differenziata plastica.

**ℹ** Altre informazioni. Per ulteriori informazioni consultare il sito [giacomini.com](http://giacomini.com) o contattare il servizio tecnico. Questa comunicazione ha valore indicativo. Giacomini S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualunque momento, senza preavviso, modifiche per ragioni tecniche o commerciali agli articoli contenuti nella presente comunicazione. Le informazioni contenute in questa comunicazione tecnica non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative e le norme di buona tecnica esistenti.

**♻** Smaltimento del prodotto. Alla fine del suo ciclo di vita il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto urbano. Può essere portato ad un centro speciale di riciclaggio gestito dall'autorità locale o ad un rivenditore che offre questo servizio.