

EBB-100 N



2 VELOCITÀ



3 VELOCITÀ

EBB-170 N
e EBB-250 N



Ventilatori centrifughi con design elegante e moderno per installazione a parete in bagni e toilette. Sono costruiti in materiale plastico di alta qualità, con ventilatore centrifugo a pale avanti e serranda antiritorno incorporata. Motore monofase a doppia velocità, IP44, con protezione termica a riarmo automatico e isolamento in classe II. Temperatura massima di funzionamento 40°C. La gamma si compone di 3 versioni con portata d'aria nominale di 270, 220 e 130 m³/h con diametro foro 100 mm (Ø100 oppure 80 mm solo per il modello EBB-100N). Il modelli con temporizzatore possono prolungare il funzionamento per un tempo di 2, 15 o 30 minuti, oppure per un tempo proporzionato all'utilizzo del ventilatore (temporizzazione automatica); nel periodo temporizzato il funzionamento del ventilatore è sempre alla bassa velocità. I modelli HT, oltre al temporizzatore (regolabile da 1 a 30 minuti) hanno un igrostatato che al superamento del valore di umidità relativa impostata (compreso tra il 60% e il 90%) fa passare automaticamente il funzionamento degli apparecchi dalla alta alla bassa velocità.

Versione "S": modello standard
Versione "T": modello con temporizzatore
Versione "HT": modello con igrostatato e temporizzatore



Filtri

Due filtri metallici (inox per modelli 170 e 250) per evitare l'ingresso di polvere e sporcizia nel ventilatore.



Serranda antiritorno

Evita fughe d'aria calda all'esterno e impedisce il rientro d'aria fredda dall'esterno con ventilatore spento.





Modello EBB-100 N: 2 serrande antiritorno
Da Ø80 e Ø100 mm.



Turbina centrifuga

Ventilatore centrifugo a pale avanti per superare le perdite di carico di lunghi condotti di ventilazione.

Esempi d'installazione



Superficie

Incasso

PRESTAZIONI - MODELLI

EBB-100 N	S	T	HT
2 SERRANDE ANTIRITORNO	•	•	•
FILTRO	•	•	•
DUE VELOCITÀ	•	•	•
TEMPORIZZATORE REGOLABILE		•	•
IGROSTATO			•
SCHEMA ELETTRICO*	7, 8, 9, 10	4, 5	1, 4

EBB-170 N / EBB-250 N	HT
SERRANDE ANTIRITORNO	•
FILTRO INOX	•
TRE VELOCITÀ	•
TEMPORIZZATORE REGOLABILE	•
IGROSTATO	•
2-POSIZIONE INTEGRATO INTERRUTTORE	•
SCHEMA ELETTRICO*	1, 4



*Vedere la sezione di schemi elettrici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Velocità (r.p.m.)		Potenza assorbita (W)	Tensione (V) 50Hz	Portata aria max. (m³/h)	Livello di pressione sonora (dB(A)) a 1,5 m*	Isolamento / Protezione	Ø condotto (mm)	Peso (kg)
EBB-100 N	VA	1500	29	230	110	44	Classe II / IP44	100/80	1,8
	VL	1040	15	230	70	34			
EBB-170 N	VA	1120	48	230	230	43	Classe II / IP44	100	3
	VM	850	38	230	160	37			
EBB-250 N	VB	910	31	230	90	34	Classe II / IP44	100	3
	VA	1240	53	230	280	46			
	VM	990	41	230	210	36			
	VB	930	31	230	140	37			

* Misurato in campo libero.

DIMENSIONI (mm)

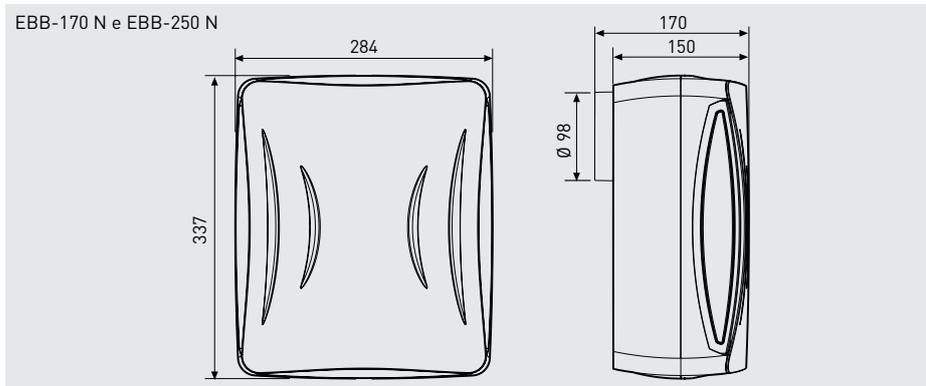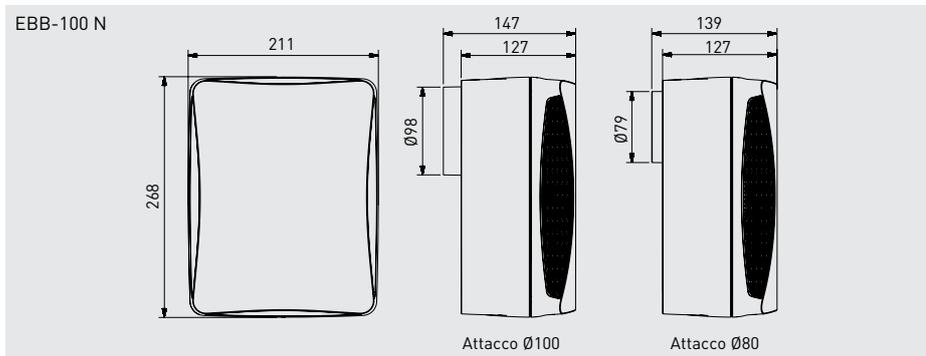

ACCESSORI



GSA-100
Condotto flessibile in alluminio.



GRA-75
Griglia esterna in alluminio.



MRT-100
Raccordo in metallo.



CX-80/125
Fascette di fissaggio.



REB
Regolatore elettronico monofase.



REGUL-2
Interruttore e commutatore di velocità.



INTER-4P
Interruttore rotativo a 3 velocità.

CURVE CARATTERISTICHE

