Art. 305E
CRI CRI

Caratteristica di questo modello è l'ottimo rapporto qualità-prezzo.

STRUTTURA
La robusta struttura assicura un'ottima funzionalità anche in ambienti ostili. Il modello assicura una qualità inalterata nel tempo ed è coperto da una garanzia integrale **MO-EL** di 2 anni, ad esclusione delle lampade che devono essere annualmente sostituite.

LAMPADE
Il modello è dotato di 1 lampada UV-A che genera un'emissione luminosa di 20 W per un irraggiamento utile di 210 m². I porta lampada sono a tenuta stagna al fine di evitare l'eccesso di agenti inquinanti che potrebbero ostacolare il perfetto funzionamento delle lampade.

SICUREZZA
Nato per garantire igiene e sicurezza, questo modello è approvato da IMQ in classe IPX 4.

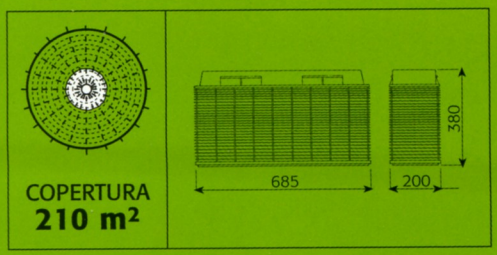

03

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Dimensioni in cm	68,5x20x38 cm (H)
Peso	7,5 Kg
Tensione di alimentazione	230V/50Hz
Tensione di scarica	5000 V
Consumo totale	45 W
Tipo di lampade	**1x20 W**
Durata lampade	3000 h
Dotazioni di serie	Catenella
Grado di protezione contro l'acqua	IPX 4