

Unità interne

Cebu S2



Caratteristiche

- Funzione AI Auto Cooling
- Wi-Fi integrato: controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette la gestione di dispositivi Samsung e compatibili



AI AUTO COOLING



AI ENERGY**
NOVITÀ




CONTROLLO VOCALE



EASY FILTER PLUS



FUNZIONE AUTO CLEAN



SILENZIOSITÀ U.I. 19 dBA



TELECOMANDO SOLARCELL
NOVITÀ

Unità interna			AR50F07C1AHNEU	AR50F09C1AHNEU	AR50F12C1AHNEU	AR50F15C1AHNEU	AR50F18C1AHNEU	AR50F24C1AHNEU
Capacità								
	Raffrescamento	kW	2.0	2.5	3.5	4.3	5.0	6.5
	Riscaldamento a +7 °C	kW	2.2	3.2	3.5	4.3	6.0	7.4
Prestazioni								
Portata d'aria		m³/min	10.0	10.5	10.9	12.4	15.7	17.7
Potenza sonora	Raffrescamento	dB(A)	54	54	56	58	58	62
Pressione sonora	H/L	dB(A)	19 / 37	19 / 37	19 / 38	25 / 41	25 / 41	27 / 45
Dati elettrici								
Alimentazione		Φ, V, Hz	1, 2, 220-240, 50	1, 2, 220-240, 50	1, 2, 220-240, 50	1, 2, 220-240, 50	1, 2, 220-240, 50	1, 2, 220-240, 50
Consumo energetico	Raffrescamento	W	30	30	30	30	40	50
	Riscaldamento	W	30	30	30	30	40	50
Corrente assorbita	Raffrescamento	A	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5
	Riscaldamento	A	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5
Dimensioni								
Dimensioni nette	(L x A x P)	mm	820x299x215	820x299x215	820x299x215	820x299x215	1.055x299x215	1.055x299x215
Peso netto		kg	9.1	9.1	9.1	9.1	12.5	12.5
Refrigerante								
Attacchi tubazione	Tubazione liquido	ø, pollici	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Tubo gas	ø, pollici	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	5/8
Attacchi tubazione	Tubo di scarico	ø, mm	DI16	DI16	DI16	DI16	DI16	DI16


Accessori

MWR-SH11N*	MWR-WG01KN*	MIM-B14*	MIM-A00N
Comando wireless SolarCell (incluso)	Comando a filo touch	Comando a filo advance	Interfaccia per contatti esterni
			Interfaccia per comandi a filo

*Da abbinare obbligatoriamente con interfaccia MIM-A00N. **AI Energy compatibile solo con esterne FJM produzione 2025

Dimensionale

AR50F07C1AHNEU / AR50F09C1AHNEU / AR50F12C1AHNEU / AR50F15C1AHNEU

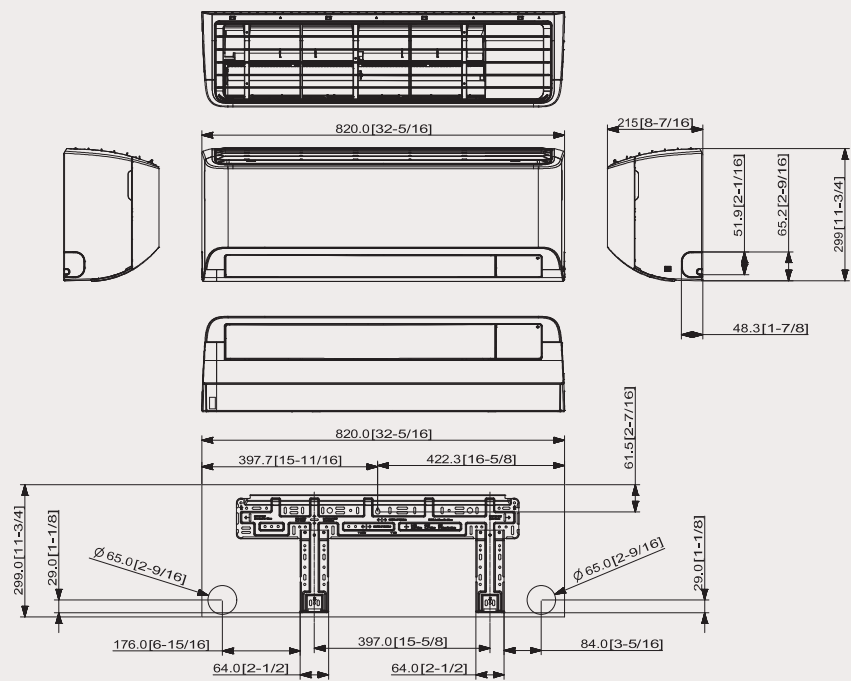

AR50F18C1AHNEU / AR50F24C1AHNEU

