

RACCORDERIA DI COLLEGAMENTO

872M

RAFIT+.

Raccordo monoblocco a tenuta morbida per collegamento rapido di tubi in rame (Norma UNI EN 1057) a parti terminali filettate maschio di valvole, detentori e collettori. Ogiva in EPDM rinforzata da inserto in acciaio. Elevata resistenza allo sfilamento (anello antistrappo).

Caratteristiche dinamometriche :

DN 3/8" = 15 ÷ 18 Nm.**DN 1/2" = 20 ÷ 25 Nm.***** 1/2"S FILETTO M24X1,5 (PER VALVOLE MONOTUBO 102M E 119SX CON ATTACCO LATO TUBO 1/2"S)**

Tipo	Codice	Dn	Ø Tubo	Pz. Conf.	Imballo	€uro
872M	872M3810	3/8"	10	40	480	
872M	872M3812	3/8"	12	40	480	
872M	872M1210	1/2"	10	25	300	
872M	872M1212	1/2"	12	25	300	
872M	872M1214	1/2"	14	25	300	
872M	872M1215	1/2"	15	25	300	
872M	872M1216	1/2"	16	25	300	
* 872M	872M12S18	1/2"S	18	10	150	

873M

VELOFIT.

Raccordo monoblocco a tenuta morbida di ingombro ridotto per collegamento rapido di tubi in rame (Norma UNI EN 1057) a parti terminali filettate maschio di valvole, detentori e collettori. Anello antistrappo in acciaio inox.

Caratteristiche dinamometriche :

DN 3/8" = 15 ÷ 20 Nm.**DN 1/2" = 20 ÷ 25 Nm.****DN 3/4" = 30 ÷ 35 Nm.****DN 1" = 35 ÷ 40 Nm.***** 1/2"S FILETTO M24X1,5 (PER VALVOLE MONOTUBO 102M E 119SX CON ATTACCO LATO TUBO 1/2"S)****** SOLO PER COLLEGAMENTO A VALVOLE**

Tipo	Codice	Dn	Ø Tubo	Pz. Conf.	Imballo	€uro
873M	873M3810	3/8"	10	10	300	
873M	873M3812	3/8"	12	10	300	
873M	873M1210	1/2"	10	10	300	
873M	873M1212	1/2"	12	10	300	
873M	873M1214	1/2"	14	10	200	
873M	873M1215	1/2"	15	10	200	
873M	873M1216	1/2"	16	10	200	
* 873M	873M12S18	1/2"S	18	10	200	
** 873M	873M3418	3/4"	18	10	200	
** 873M	873M122	1"	22	10	100	

NOTA TECNICA


Installazione dei raccordi rapidi monoblocco RAFIT

1 - Durante il taglio del tubo prestare attenzione nel pulire le estremità da eventuali bave esterne


2 - Inserire il tubo nel raccordo premendo a fondo sino alla battuta terminale (Fig.1) e mantenerlo fermo in tale posizione durante il serraggio; l'elemento di tenuta verrà così sospinto all'esterno del corpo del raccordo stesso (Fig.2).

3 - Accostare il raccordo al terminale filettato in modo che la testa dell'ogiva penetri al suo interno e avvitare manualmente.


4 - Serrare con l'apposita chiave (Art. 829M) fino a battuta, rispettando le coppie di serraggio consigliate (Fig.3).

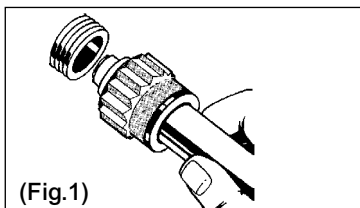

(Fig.1)

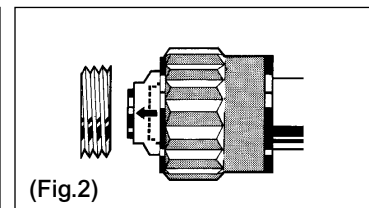

(Fig.2)

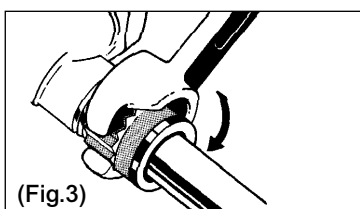

(Fig.3)