


LYRA EVO

Codice articolo **LV1204**

Codice descrittivo **LV32N30ABR**

CE  IP40 IK08

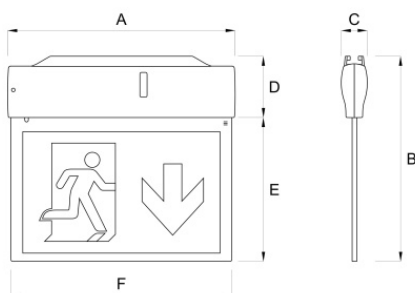

A=289mm B=261mm C=34mm
D=77mm E=185mm F=280mm



Distanza di visibilità: 32 metri

Descrizione apparecchio

- LYRA EVO 32M 3H SE/SA IP40 REST MODE

Caratteristiche tecniche

- Pulsante di test
- Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo)
- Autonomia: 3h
- Tipo: SE/SA (Solo Emergenza, non permanente/Sempre Acceso, permanente)
- Funzionamento in SA interrompibile tramite interruttore
- Batteria: Ni-Cd 4,8V 0,5Ah
- Tipo batteria: Nichel cadmio
- Tempo di ricarica batteria: 12h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Potenza assorbita con batteria carica: 1,7W
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP40
- Grado di protezione contro impatti meccanici: IK08
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C
- Colore: Grigio
- Distanza di visibilità (EN 1838): 32 metri
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838, EN 7010
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni confezione
- Installazione: soffitto, bandiera, incasso*, incasso su scatola 503*, sospensione* (* con accessorio)
- Garanzia 5 anni

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 16 LED
- Temperatura colore: 6000K



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2021

LYRA EVO

Codice articolo **LV1204**

Codice descrittivo **LV32N30ABR**

Accessori di serie



A031

STAFFA FISSAGGIO A BANDIERA SERIE LV, LX



A033

STAFFA FISSAGGIO A SOFFITTO SERIE LV, LX



A163

KIT 4 PITTOGRAMMI SERIE OR, LV 32M

Accessori di montaggio



A016

GRIGLIA DI PROTEZIONE



A032

STAFFA FISSAGGIO A PARETE SERIE LV, LX



A034

KIT CONTROSOFFITTO CON LAMIERA ACCIAIO INOX



A035

KIT SOSPENSIONE A SOFFITTO SERIE LV, LX



A283

PITTOGRAMMA 32M FRECCIA BASSO SX



A284

KIT CONTROSOFFITTO LAMIERA COLORE BIANCO

Commander



A350

COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2021