


Modulo Geberit Combifix per vaso sospeso, 109 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm, per aspiratore dei cattivi odori collegato a ventilazione esterna

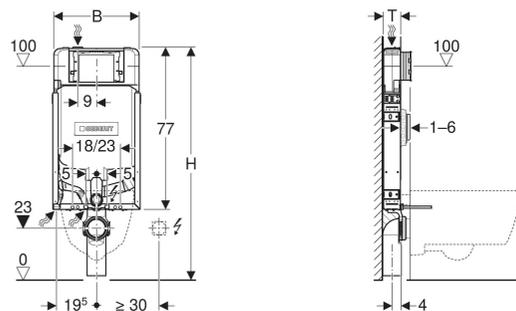

DESTINAZIONI D'USO

- Per pareti in muratura
- Per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza totale
- Per vasi sospesi con quote di collegamento secondo EN 33:2011
- Per il collegamento di un aspiratore dei cattivi odori esterno
- Per il risciacquo ad una quantità, a due quantità o risciacquo con possibilità di interruzione

PROPRIETÀ

- Serie 2016
- Telaio di montaggio verniciato a polvere
- Telaio di montaggio rivestito con quattro flange di fissaggio
- Rete portaintonaco premontata
- Curva tecnica montabile senz'attrezzi
- Cassetta di risciacquo da incasso con azionamento frontale
- Cassetta di risciacquo da incasso isolata contro la condensa
- Volume di risciacquo grande regolabile a 4 litri senza accessori
- Campana di risciacquo con riduttore di flusso regolabile
- Allacciamento idrico in alto a sinistra

- Protezione cantiere con apertura per l'ispezione accorciabile, adatta per placche di comando a filo parete
- Con tubo fodera per il tubo di alimentazione dell'acqua per i vasi bidet Geberit AquaClean e per il cavo di collegamento
- Fissaggio per l'allacciamento elettrico

DATI TECNICI

Pressione dinamica	0.1–10 bar
Temperatura dell'acqua max	25 °C
Impostazione predefinita	6 / 3 l
volume di risciacquo	
Campo di regolazione	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
risciacquo lungo	
Campo di regolazione	2–4 l
risciacquo a volume piccolo	
Materiale	Acciaio

MATERIALE IN DOTAZIONE

- Allacciamento idrico R 1/2", compatibile MasterFix e MeplaFix, con rubinetto d'arresto integrato e volantino
- Protezione cantiere con apertura per l'ispezione

- Set per allacciamento per WC, ø 90 mm
- Curva tecnica in PE-HD, ø 90 mm
- 2 tappi di protezione
- Set disaccoppiante
- 2 barre filettate M12
- Materiale di fissaggio

ACCESSORI

- Set aspirazione dei cattivi odori Geberit per cassette di risciacquo da incasso Sigma con tubo di raccordo per aspiratore dei cattivi odori collegato a ventilazione esterna
- Set di montanti Geberit Combifix con piastra di base

INFO

- Sistemi di aspirazione di cattivi odori compatibili:
- LIMODOR Scatola di montaggio grezzo cod. 21018 e aspiratore LF/M100 cod. 22006
- VORTICE VORT QUADRO EVO cod.11527, scatola da incasso cod.11560. Si può completare con giunto QE-TEK cod.24128
- TURBOWAT AspirOne temporizzato 220 V cod. AT220/1
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

<i>No. art.</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>T</i> <i>cm</i>
110.791.00.1	42	109	8