


Kit raccordo diretto Geberit per vaso sospeso, disassato 3 cm

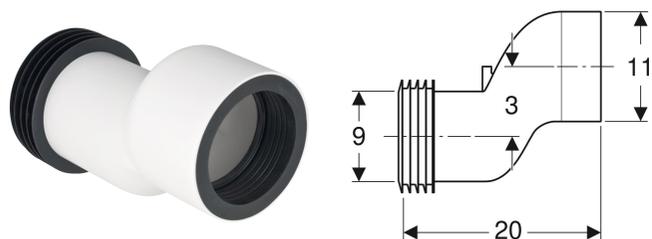

DESTINAZIONI D'USO

- Per compensare il disassamento tra gli allacciamenti del WC e gli scarichi a parete

DATI TECNICI

Materiale

PP

MATERIALE IN DOTAZIONE

- Raccordo diretto in PP, \varnothing 90 mm

- 2 Morsetti in EPDM, \varnothing 90/110 mm

INFO

- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

No. art.	d. \varnothing mm	arc °
131.085.11.1	90	0