


Cassetta di risciacquo esterna Geberit AP116 risciacquo a due quantità

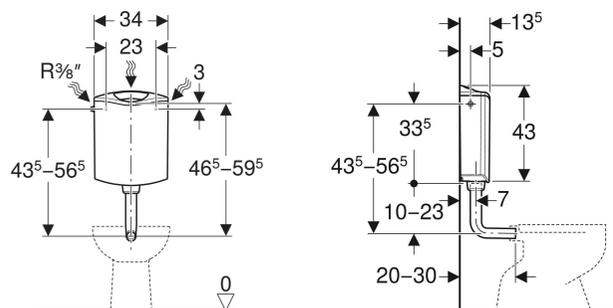

DESTINAZIONI D'USO

- Per il montaggio a bassa posizione

PROPRIETÀ

- Risciacquo a due quantità
- Isolato contro la condensa
- Allacciamento idrico laterale o posteriore al centro

DATI TECNICI

Pressione dinamica 0.1–10 bar

Temperatura di stoccaggio
 Temperatura dell'acqua max
 Impostazione predefinita
 volume di risciacquo
 Campo di regolazione
 risciacquo lungo
 Campo di regolazione
 risciacquo a volume piccolo
 Materiale

≤ 40 °C
 25 °C
 6 / 3 l
 6–7.5 l
 3–4.5 l
 ABS

MATERIALE IN DOTAZIONE

- Rubinetto d'arresto 3/8"
- Tubo in rame curvato
- Curva di risciacquo 90° in ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- Morsetto in EPDM, ø 44/55 mm
- Materiale di fissaggio

INFO

- Per installazione a bassa posizione
- Non adatta per comando a distanza
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

No. art.	Colore / superficie	B cm	H cm	T cm
136.432.11.1	bianco alpino	34	43	13.5