


# Rubinetto a galleggiante Geberit tipo 383 allacciamento idrico laterale, 3/8", codolo in ottone

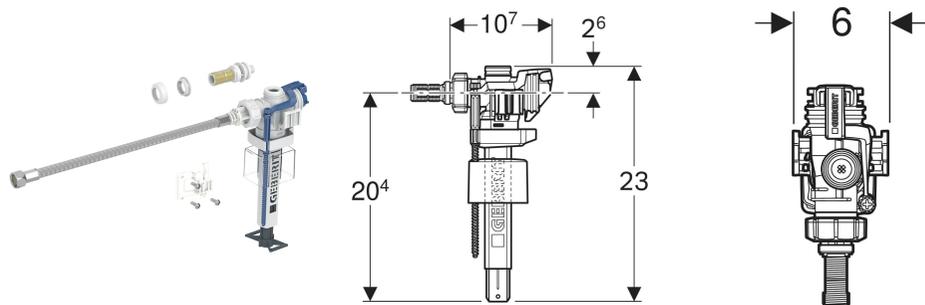

## DESTINAZIONI D'USO

- Per cassette di risciacquo Geberit esterne con allacciamento idrico laterale o posteriore al centro
- Per cassette di risciacquo da incasso Geberit
- Per cassette di risciacquo esterne e da incasso di produttori terzi
- Per cassette di risciacquo in ceramica
- Per acqua potabile

## PROPRIETÀ

- Altezza di riempimento regolabile

- Allacciamento idrico laterale
- Silenziosità conforme al gruppo di rubinetti I (DIN 4109)

## DATI TECNICI

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Pressione dinamica           | 0.1–10 bar |
| Rumore dei rubinetti a 3 bar | 7 dB(A)    |
| Rumore dei rubinetti a 5 bar | 13 dB(A)   |
| Temperatura di stoccaggio    | ≤ 40 °C    |
| Temperatura dell'acqua max   | 25 °C      |
| Portata a 0,5 bar            | 0.06 l/s   |
| Portata a 3 bar              | 0.16 l/s   |
| Pressione dinamica minima    | 0.1 bar    |

Portata di progetto

0.09 l/s

## MATERIALE IN DOTAZIONE

- Filtro per bocchettone / tubo flessibile corazzato rubinetti a galleggiante tipo 350 e 380
- Clip di fissaggio
- Materiale di fissaggio

## INFO

- Classe I di silenziosità (ISO EN 3822)
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

| No. art.     | B<br>cm | H<br>cm | T<br>cm |
|--------------|---------|---------|---------|
| 240.785.00.5 | 6       | 23      | 10.7    |
| Nuovo        |         |         |         |

Nuovo articolo disponibili a partire da 01.01.2025