


# Raccordo diretto Geberit Silent-PP

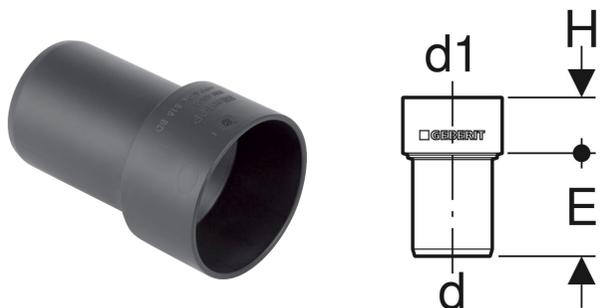

## DESTINAZIONI D'USO

- Per condotte di scarico all'interno degli edifici
- Per sistemi di aspirazione centralizzata in case monofamiliari, utilizzare esclusivamente le dimensioni DN 40-50

## PROPRIETÀ

- Ottime prestazioni fonoisolanti

## DATI TECNICI

Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Dilatazione termica	0.08 mm/(m·K)

## MATERIALE IN DOTAZIONE

- Tappo di protezione

## DA ORDINARE SEPARATAMENTE

- Morsetto

## ACCESSORI

- Morsetto Geberit

## INFO

- GTS

No. art.	d, ø mm	d1, ø mm	E cm	H cm
390.080.14.1	32	46	4.5	3.5