


Manicotto doppio bicchiere scorrevole Geberit Silent-PP

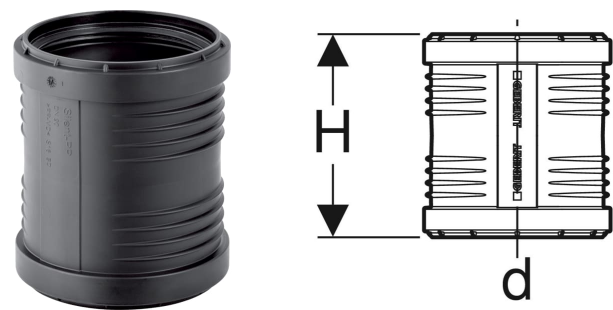

DESTINAZIONI D'USO

- Per condotte di scarico all'interno degli edifici

PROPRIETÀ

- Ottime prestazioni fonoisolanti

- Guarnizione in EPDM

DATI TECNICI

Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD

Dilatazione termica	0.08 mm/(m·K)
---------------------	---------------

INFO

- GTU

No. art.	d. ø mm	H cm
390.417.14.1	90	12.4