


# Manicotto doppio bicchiere scorrevole Geberit Silent-PP

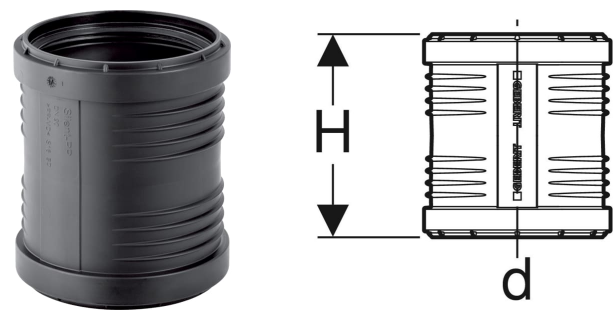

## DESTINAZIONI D'USO

- Per condotte di scarico all'interno degli edifici

## PROPRIETÀ

- Ottime prestazioni fonoisolanti

- Guarnizione in EPDM

## DATI TECNICI

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Temperatura d'installazione | -10 – +40 °C |
| Materiale                   | PP-MD        |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Dilatazione termica | 0.08 mm/(m·K) |
|---------------------|---------------|

## INFO

- GTU

| No. art.     | d. ø<br>mm | H<br>cm |
|--------------|------------|---------|
| 390.617.14.1 | 125        | 15.2    |