



Rehau Italien

13602741050

FASTLOC ML 20x2,0 in Däm. 10mm, Bund 50m

GTIN: 4064299884136

Tubo universale FASTLOC ML 20 x 2,0 preisolato 10 mm, rotolo 50 m

13602741050

DETTAGLI DELL'ARTICOLO

Applicazione:

- per impianti di acqua potabile e riscaldamento

Certificazione:

- Certificato secondo ISO 21003
- Classe di materiale da costruzione: E secondo EN 13501-1
- Spessore isolamento a norma secondo la legge 10/91 e DPR 412 del 1993 tabella B

Caratteristiche:

- Conduttività termica: 0,040 W/(m x K)

Materiale:

- Tubo composito metallo-plastica (PE-RT Typ II/AL/PE-RT Typ II) secondo EN ISO 21003
- Guaina di isolamento in PE con foglio PE goffrato coestruso resistente allo strappo e al calpestio

Colore:

- Tubo, Bianco (RAL 9010)
- Isolamento, Bianco (RAL 9010)

CARATTERISTICHE

DATI COMMERCIALI

Prezzo per	1
Quantità di ordine minimo	50
Dimensione del passo dell'ordine	50

CARATTERISTICHE

Gruppo di prodotti	Tubo multistrato (EC010225)
Temperatura del fluido in esercizio continuo	5 - 70 °C
Max. pressione di esercizio a max. temperatura del fluido	10 bar
Min. raggio di curvatura senza attrezzi	100 mm
Forma dell'isolamento	Tondo
Contenuto d'acqua	0,201 l/m
Materiale strato interno	Polietilene (PE)
Classe di qualità strato interno	PE-RT II

13602741050

Materiale strato intermedio	Alluminio
Classe di qualità strato intermedio	EVOH
Materiale strato esterno	Polietilene (PE)
Classe di qualità strato esterno	PE-RT II
Numero di strati	3
Rinforzato con fibra di vetro	No
Tappo di tenuta	Si
Diametro nominale	DN15
Diametro esterno tubo	20 mm
Spessore della parete	2 mm
Pressione massima di esercizio a 20°C	10 bar
Temperatura massima del fluido (istantanea)	80 °C
Rugosità della parete	0,007 mm
Coefficiente di dilatazione	0,023 mm/(m.K)
Flessibile	Si
Colore tubo	Bianco
Con guaina	No
Con cavo scaldante	No
Con isolante termico	Si
Certificato DIN-CERTCO	Si
Con l'approvazione per TÜV	No
Marchio di qualità DVGW per il gas	No
Marchio di qualità DVGW per l'acqua	Si
Conforme a NF 545	No
Certificato KOMO	No
Omologazione secondo BBR/EKS	No
Sistema specifico	Si
Sigillato	Si

13602741050

CUSTOMS

Customs tariff number


Biegsame Rohre und Schläuche aus
Kunststoffen, die einem Druck von weniger
als 27,6MPa standhalten, auch mit anderen
Stoffen verstärkt, auch mit Formstücken,
Verschlussstücken oder Verbindungsstücken
(39173900)

OTHER

REACH Indicator

No

ALTRE FOTO

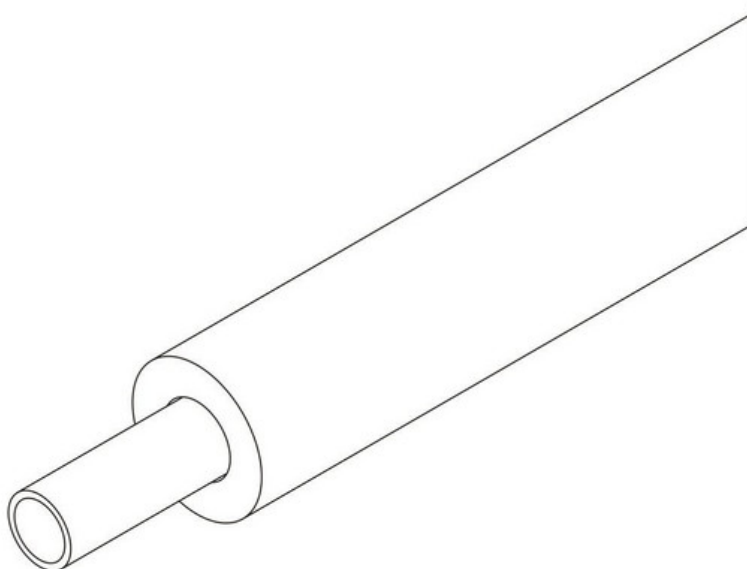

13602741050

