

ARTICOLO

Item / Artículo / Article
 Artikel

08010/E

VARIANTI / Other versions

Otras opciones / Autres options
 Zusätzliche Varianten

08010/EPM


R2

Rubinetto collo cigno a pulsante con arresto temporizzato pre-regolato 15 sec.; serie CLASSIC.

Basin mounted self-closing tap with fixed flow time; CLASSIC model.

Grifo pulsador temporizado (15 segundos pre-ajustado) con cuello de cisne; serie CLASSIC.

Robinet temporisé (15 sec pré-réglée) à poussoir avec col de cygne, sur plage ; série CLASSIC.

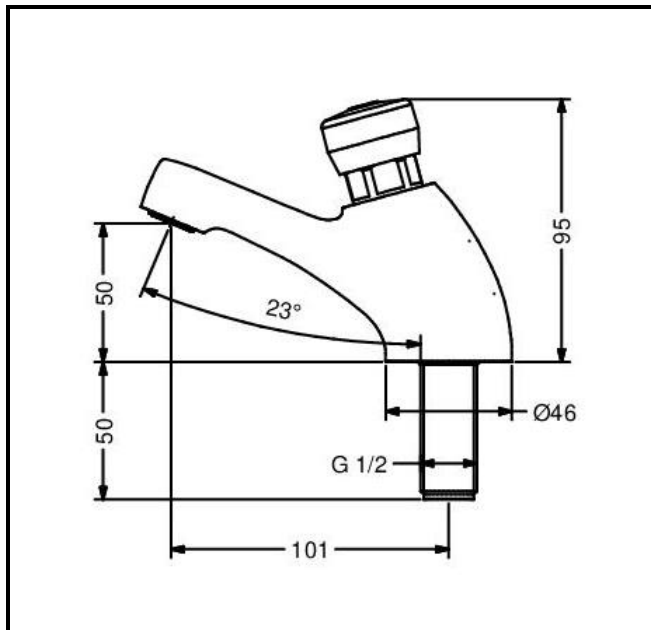

IT



COMPOSIZIONE

- Rubinetto in ottone cromato

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Portata: 6 l/min (c/limitatore di portata)
Pressione di alimentazione: Min 1 – max 6 bar
Pressione raccomandata: 2 – 4 bar
Temperatura di alimentazione: 5 – 65 °C
Tempo di erogazione: 15 sec. @ 3 bar
 NON MODIFICABILE
 (tolleranza come da EN 816: 15 ± 5 sec.)

VARIANTI

- 08010/EPM

Versione con pre-miscelatore art. 09026/1

EN



COMPOSITION

- Chromed brass tap

OPERATING CHARACTERISTICS

Flow rate: 6 l/min (w/flow regulator)
Operating pressure: Min 1 – max 6 bar
Recommended pressure: 2 – 4 bar
Water inlet temperature: 5 – 65 °C
Flow time: 15 sec. @ 3 bar
 FIXED (tolerance as stated in EN 816: 15 ± 5 sec.)

- 08010/EPM

With pre-mixer art. 09026/1

ES



COMPOSICIÓN

- Grifo en latón cromado

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Caudal: 6 l/min (c/limitador de caudal)
Presión de alimentación: Min 1 – max 6 bar
Presión recomendada: 2 – 4 bar
Temperatura de alimentación: 5 – 65 °C
Tiempo de descarga: 15 sec. @ 3 bar
TIEMPO INVARIABLE
(tolerancia como indicada en EN 816:
15 ± 5 sec.)

OTRAS OPCIONES

- 08010/EPM Variante con pre-
mezclador art.
09026/1

FR



COMPOSITION

- Robinet en laiton chromé

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Débit: 6 l/min (avec limiteur de débit)
Pression d'alimentation: Min 1 – max 6 bar
Pression recommandée: 2 – 4 bar
Température d'alimentation: 5 – 65 °C
Temporisation: 15 sec. @ 3 bar FIXE
(tolérance comme indiqué dans EN 816:
15 ± 5 sec.)

AUTRES OPTIONS

- 08010/EPM Version avec pré-
mitigeur mécanique
sous-lavabo art.
09026/1

DE



Lieferumfang

- Armatur aus verchromten Messing konform zur UBA Liste

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Durchflußvolumen: 6 l/min (mit Begrenzung)
Zulaufdruck: Min 1 – max 6 bar
Empfohlener Zulaufdruck: 2 – 4 bar
Zulauftemperatur: 5 – 65 °C
Fließzeit: 15 sec. @ 3 bar, nicht veränderbar (Toleranz laut EN816: 15 ± 5 sek.)

VARIANTEN

- 08010/EPM Version mit Vormischer
Art. 09026/1