





CARACTÉRISTIQUES

Mitigeur monocommande à encastrer 1 sortie
Cromo brillant
Entrée eau chaude et eau froide $\varnothing$ 1/2"
Sortie $\varnothing$ 1/2"
Façade apparente et corps à encastrer
Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
Emballage: 14 x 12,5 x 8 cm / 0,0014 m³ / 0,88 kg

CERTIFICATIONS




min 40 - max 70

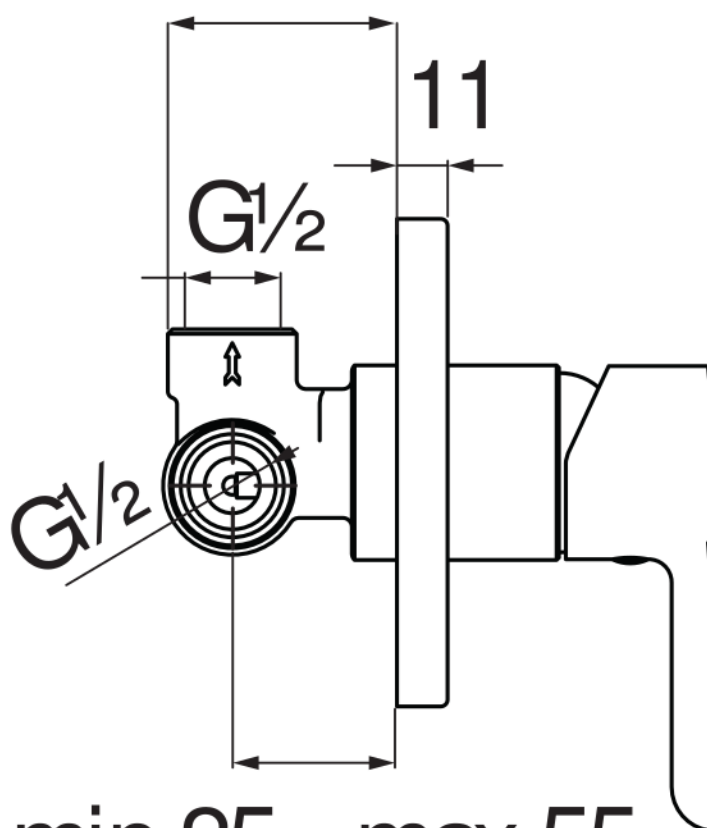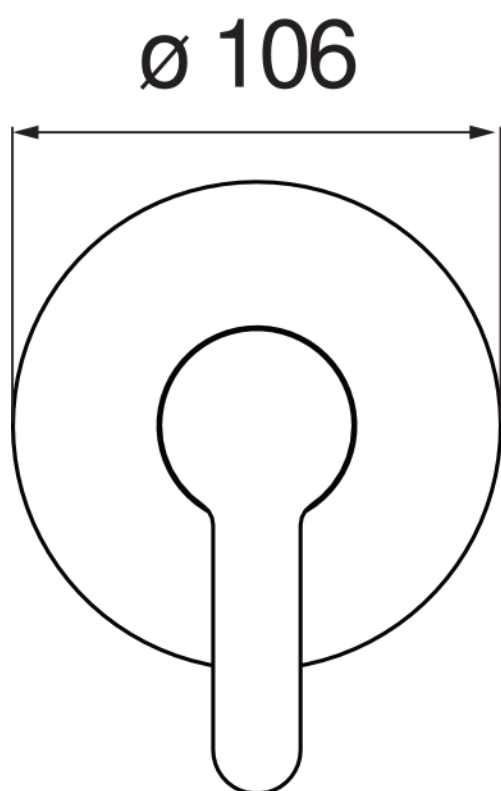


min 25 - max 55

GRAPHIQUE DE DÉBIT: CHAUDE/FROIDE

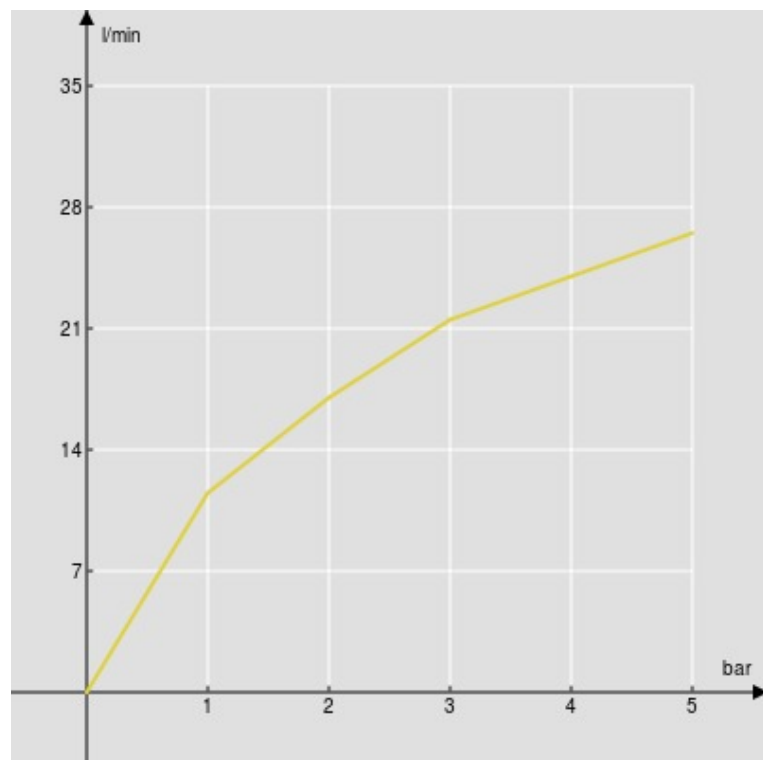

— 1er voies

GRAPHIQUE DE DÉBIT: MITIGÉE

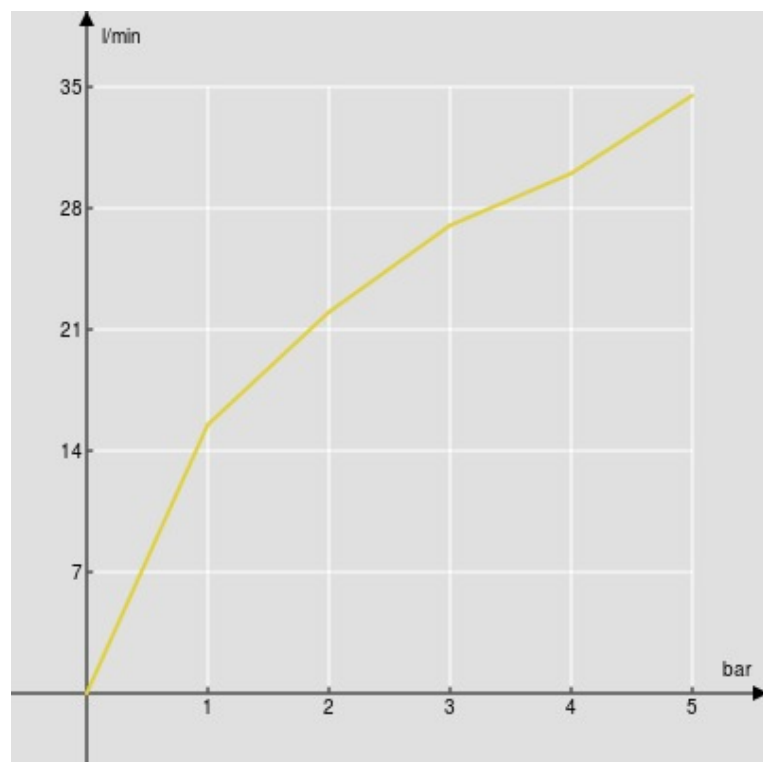

— 1er voies