





ESPECIFICACIONES

Monomando empotrado de 1 vía
Cromo brillo
Entrada agua caliente y fría de $\varnothing 1/2''$
Salida $\varnothing 1/2''$
Parte externa y parte empotrada
Cartucho a doble posición con limitador de caudal 50%
Embalaje: 14 x 12,5 x 8 cm / 0,0014 m³ / 0,88 kg

CERTIFICATIONES



min 40 - max 70

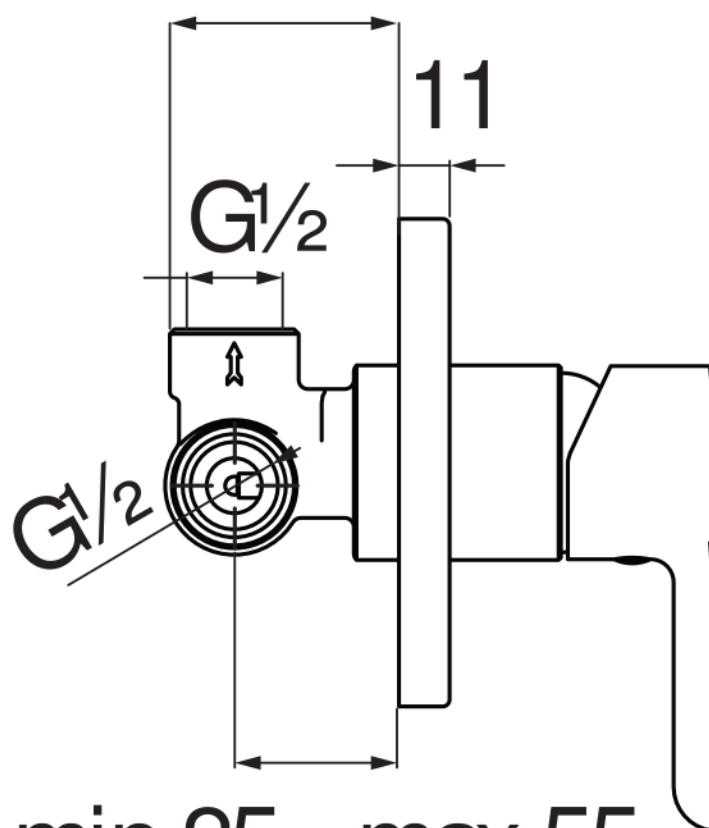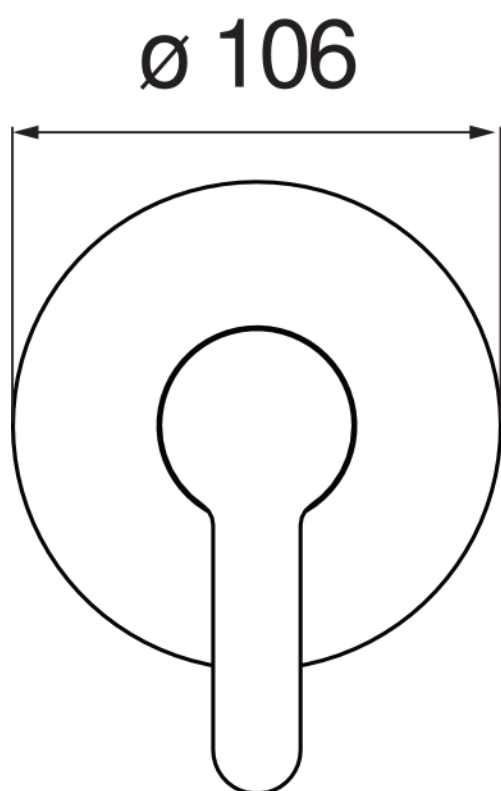

min 25 - max 55

DIAGRAMA DE FLUJO: AGUA CALIENTE/FRIA

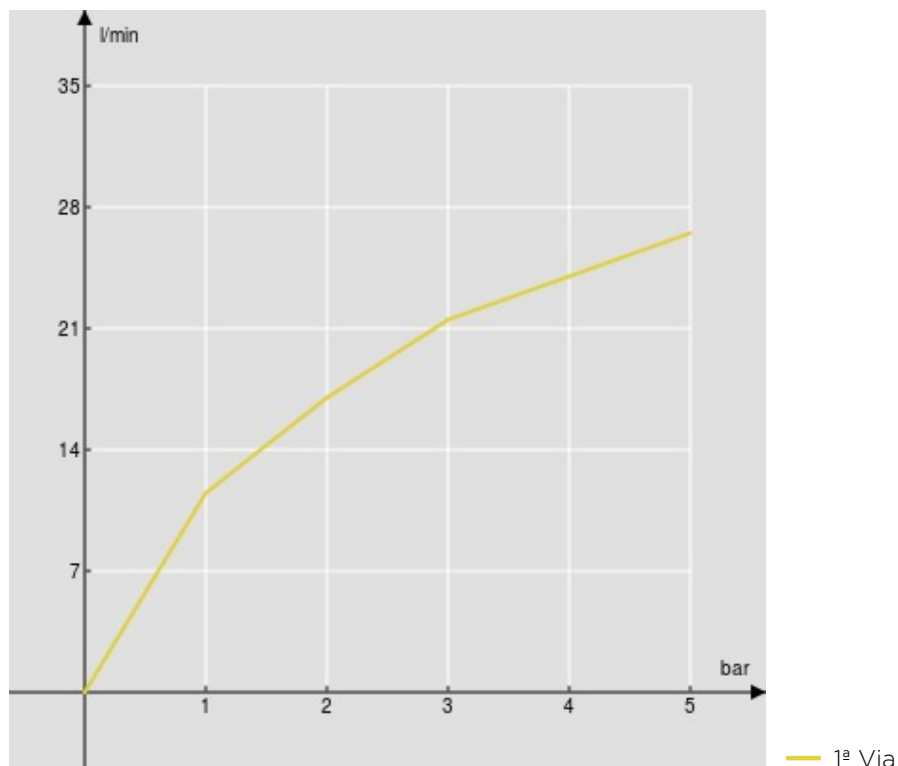


DIAGRAMA DE FLUJO: AGUA MEZCLADA

