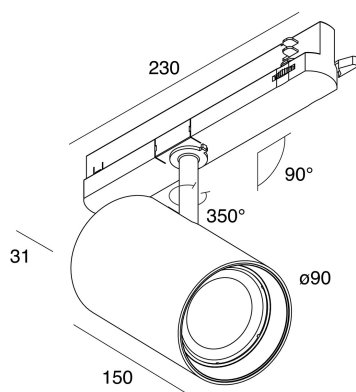


Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: BINARIO
Emissione: ORIENTABILE
Ottica: SPOT
Fascio: 38°
Colore: BIANCO
Dimmerazione: ON/OFF
Emergenza: NO
L: 230mm
A: Ø90mm
H: 175mm
Garanzia: 5 anni
Peso: 1.3kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 42W
Flusso luminoso apparecchio: 4221lm
IP: 20
Classe di isolamento: II
N° Driver per prodotto: 1
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 38W
Flusso luminoso sorgente: 5320lm
Temperatura colore: 3000K
CRI: >90
LED lifespan: 50000h L80 B10

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1 Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[DALì: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

SCHERMI



DALI: LENTE F55 PER 40W


106119.00



DALI: LENTE F15 PER 40W

106135.00

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO



DALI: HONEYCOMB PER 40W

106121.02



DALI: INSERTO ORO OPACO PER 40W

106120.15