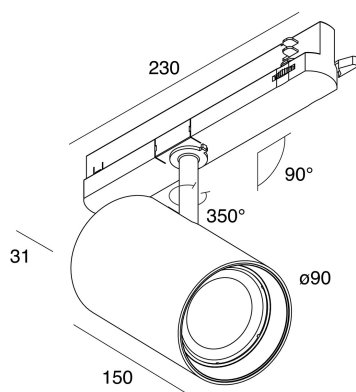


## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: BINARIO  
Emissione: ORIENTABILE  
Ottica: SPOT  
Fascio: 38°  
Colore: NERO  
Dimmerazione: ON/OFF  
Emergenza: NO  
L: 230mm  
A: Ø90mm  
H: 175mm  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 1.3kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 42W  
Flusso luminoso apparecchio: 4221lm  
IP: 20  
Classe di isolamento: II  
N° Driver per prodotto: 1  
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 38W  
Flusso luminoso sorgente: 5320lm  
Temperatura colore: 3000K  
CRI: >90  
LED lifespan: 50000h L80 B10

## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1 Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[DALì: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

**SCHERMI**



DALI: LENTE F55 PER 40W


**106119.00**



DALI: LENTE F15 PER 40W

**106135.00**

**ACCESSORI DI COMPLETAMENTO**



DALI: HONEYCOMB PER 40W

**106121.02**



DALI: INSERTO ORO OPACO PER 40W

**106120.15**