



ESPECIFICACIONES

Monomando empotrado de 1 vía

Cromo brillo

Entrada agua caliente y fría de $\varnothing 1/2"$

Salida $\varnothing 1/2"$

Parte externa y parte empotrada

Cartucho a doble posición con limitador de caudal 50%

Embalaje: 14 x 12,5 x 8 cm / 0,0014 m³ / 1,19 kg

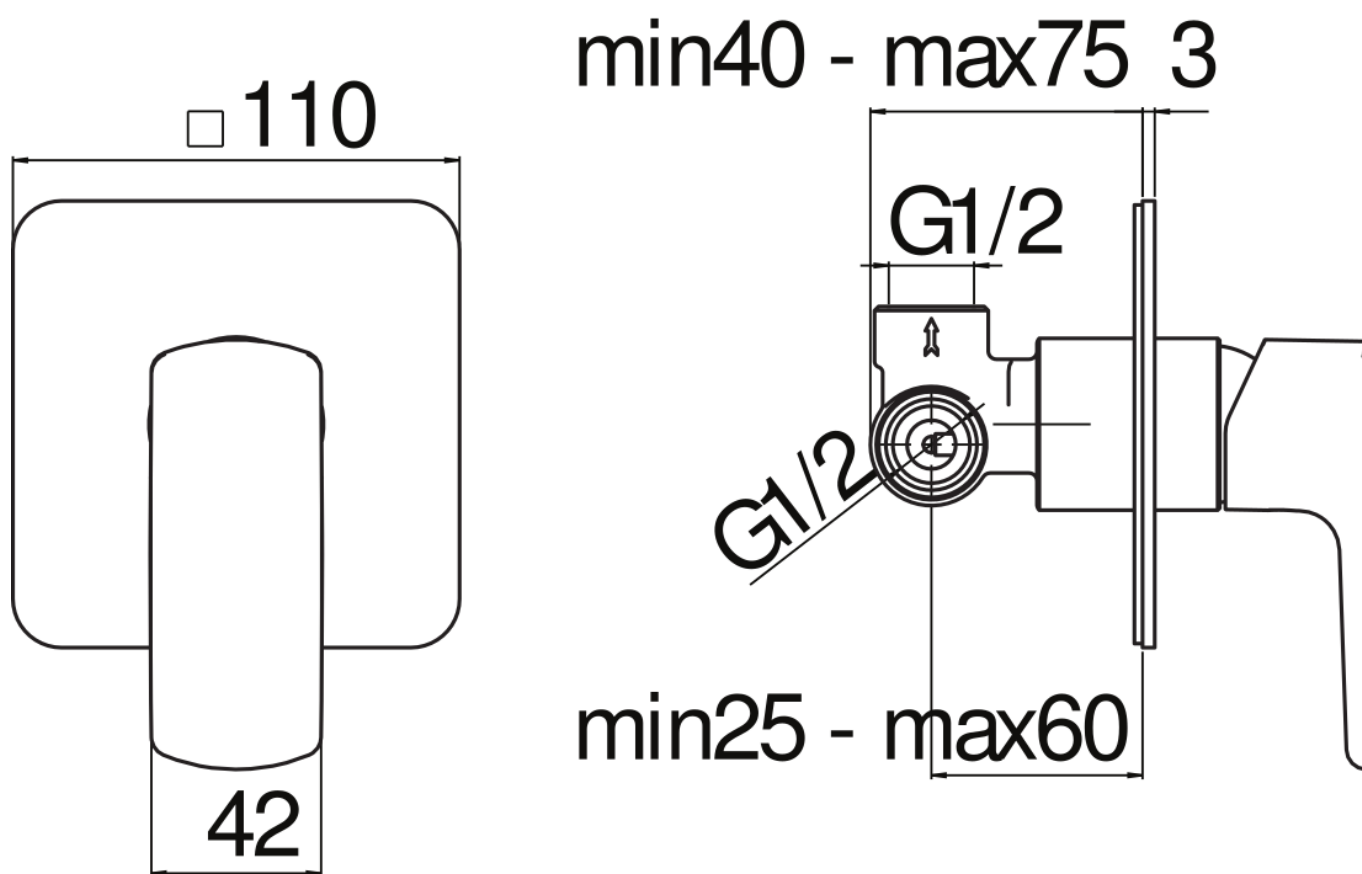


DIAGRAMA DE FLUJO: AGUA CALIENTE/FRIA

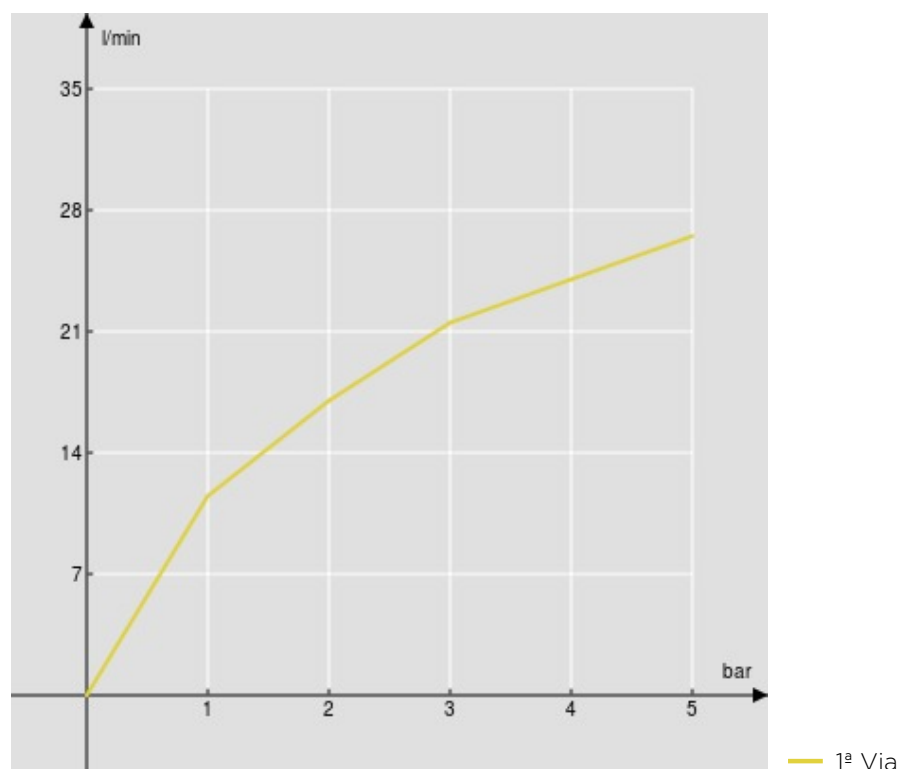


DIAGRAMA DE FLUJO: AGUA MEZCLADA

