


I-LUX testa-palo alluminio Ø 60 con frangiluce G23 11W

5502

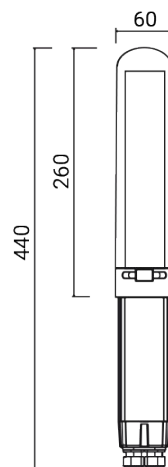

Apparecchio illuminante da esterno per installazione su palo e a parete

Il frangiluce interno è orientabile tramite leva esterna e consente di schermare la luce evitando l'abbagliamento

Materiale: corpo completo di scatola di cablaggio in tecnopolimero autoestinguente / Anello di raccordo in alluminio verniciato

Diffusore: policarbonato trasparente anti UV

Reattore incorporato

Apparecchio fornito senza sorgente luminosa

Dotato di due pressacavi M16 per consentire l'alimentazione passante

Dimensioni	Ø 60 x H 415 x H 235 mm
Potenza	11 W
Alimentazione	230 V 50 Hz
Classe di isolamento elettrico	Classe II
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 09 (10 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.8 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AN ANTRACITE

su richiesta:

CO CORTEN
BR BRONZO

ACCESSORI

ACCESSORI PICCHETTO 5505	ACCESSORI RACCORDO 5506	I-LUX BRACCIO SINGOLO ALLUMINIO 5513	I-LUX BRACCIO DOPPIO ALLUMINIO 5514
ACCESSORI PALO ALLUMINIO H 375 3421	ACCESSORI PALO ALLUMINIO H 800 3422	ACCESSORI PIASTRA ANCORAGGIO 5519	

I-LUX

LA SERIE

