

Lampada a parete - Plafone | 198-264 V | 2 topLED 18 W DC - 21 W AC | CRI 90




8325



65

□ 300



| Dati tecnici                                            |                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tipologia                                               | Lampada a parete - Superficie - Superficie |
| Posizione installativa                                  | Parete - Soffitto                          |
| Ambiente installativo                                   | Indoor                                     |
| Sorgente luminosa                                       | Tecnologia LED                             |
| Struttura del circuito                                  | topLED                                     |
| Ottica                                                  | Diffused                                   |
| Direzione emissione luminosa                            | verso il basso                             |
| Potenza nominale                                        | 18 W DC                                    |
| Potenza totale                                          | 21 W                                       |
| Flusso luminoso sorgente                                | 2336 lm                                    |
| Tensione nominale di ingresso                           | 220 - 240 V AC                             |
| Range di tensione in ingresso                           | 198 - 264 V AC                             |
| Frequenza                                               | 60 - 50 Hz                                 |
| CCT / Tonalità                                          | 3000 K                                     |
| Indice di resa cromatica                                | 90 Ra                                      |
| C.C. / C.V.                                             | AC                                         |
| Classe di isolamento                                    | 1                                          |
| IP                                                      | IP40                                       |
| Prova del filo incandescente                            | 850°                                       |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si                                         |
| CE                                                      | Si                                         |
| Driver incluso                                          | Driver                                     |
| Articolo dimmerabile                                    | No                                         |
| Orientabilità                                           | No                                         |
| Basculante                                              | No                                         |
| Calpestabilità                                          | No                                         |
| Carrabilità                                             | No                                         |
| Cavo incluso                                            | No                                         |
| Resinatura                                              | No                                         |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Singola emissione                          |
| Peso netto                                              | 2.600 Kg                                   |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | Si                                         |
| Protezione surge                                        | 2 KV                                       |

| Finitura corpo     |               |
|--------------------|---------------|
| Materiale          | alluminio     |
| Colore             | Bianco        |
| Lavorazione        | verniciatura  |
| Finitura diffusore |               |
| Materiale          | policarbonato |
| Colore             | Opalino       |

Lampada a parete - Plafone | 198-264 V | 2 topLED 18 W DC - 21 W AC | CRI 90 | Base  
8325

Lampada a parete, lampada a parete e plafone a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 1 LED topLED, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 2336 lm, con un'efficienza nominale di 129.8 lm/W.


Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 2.600 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 21 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.

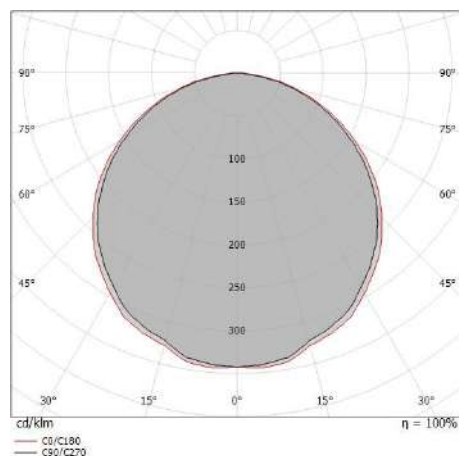

| Distance [m] | Cone diameter [m] | Illuminance [lx]                      |
|--------------|-------------------|---------------------------------------|
| 0.5          | 1.51<br>1.58      | E(0°) 1862<br>E(C90) 158<br>E(C0) 144 |
| 1.0          | 3.01<br>3.15      | E(0°) 465<br>E(C90) 39<br>E(C0) 36    |
| 1.5          | 4.52<br>4.75      | E(0°) 207<br>E(C90) 18<br>E(C0) 16    |
| 2.0          | 6.02<br>6.30      | E(0°) 136<br>E(C90) 10<br>E(C0) 9     |
| 2.5          | 7.53<br>7.88      | E(0°) 74<br>E(C90) 6<br>E(C0) 6       |
| 3.0          | 9.03<br>9.45      | E(0°) 52<br>E(C90) 4<br>E(C0) 4       |

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 115.2°)  
— C90/C270 (Half-peak divergence: 112.8°)

#### Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 2 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica E.

#### Caratteristiche Illuminotecniche

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Resa luminosa apparecchio (LOR)                 | 58 %           |
| Flusso luminoso sorgente                        | 2336 lm        |
| Flusso luminoso apparecchio                     | 1360 lm        |
| Potenza reale apparecchio                       | 21 W           |
| Efficienza reale apparecchio                    | 64 lm/W        |
| Temperatura di colore                           | 3000 K         |
| Deviazione standard di corrispondenza colore    | 3 Step MacAdam |
| Indice di resa cromatica                        | 90 Ra          |
| Temperatura di giunzione nell'apparecchio       | 80             |
| Temperatura standard dell'ambiente di esercizio | 25°C           |

#### LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h

#### UGR

|                   |          |
|-------------------|----------|
| UGR axial         | 23.5     |
| UGR transversal   | 23.9     |
| X=4H   Y=8H       | S=0.25H  |
| Reflection factor | 70/50/20 |

#### OPTICAL

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Ottica C0/C180              | 113°        |
| Light distribution symmetry | Symmetrical |