

NOVITA'

PROFESSIONAL WD 27-35-35 ASP

ASPIRAPOLVERE ASPIRALIQUIDI PROFESSIONALI




VENTILAZIONE
CLIMATIZZAZIONE
DEPURAZIONE
RISCALDAMENTO



2 ANNI DI GARANZIA

LAVORO

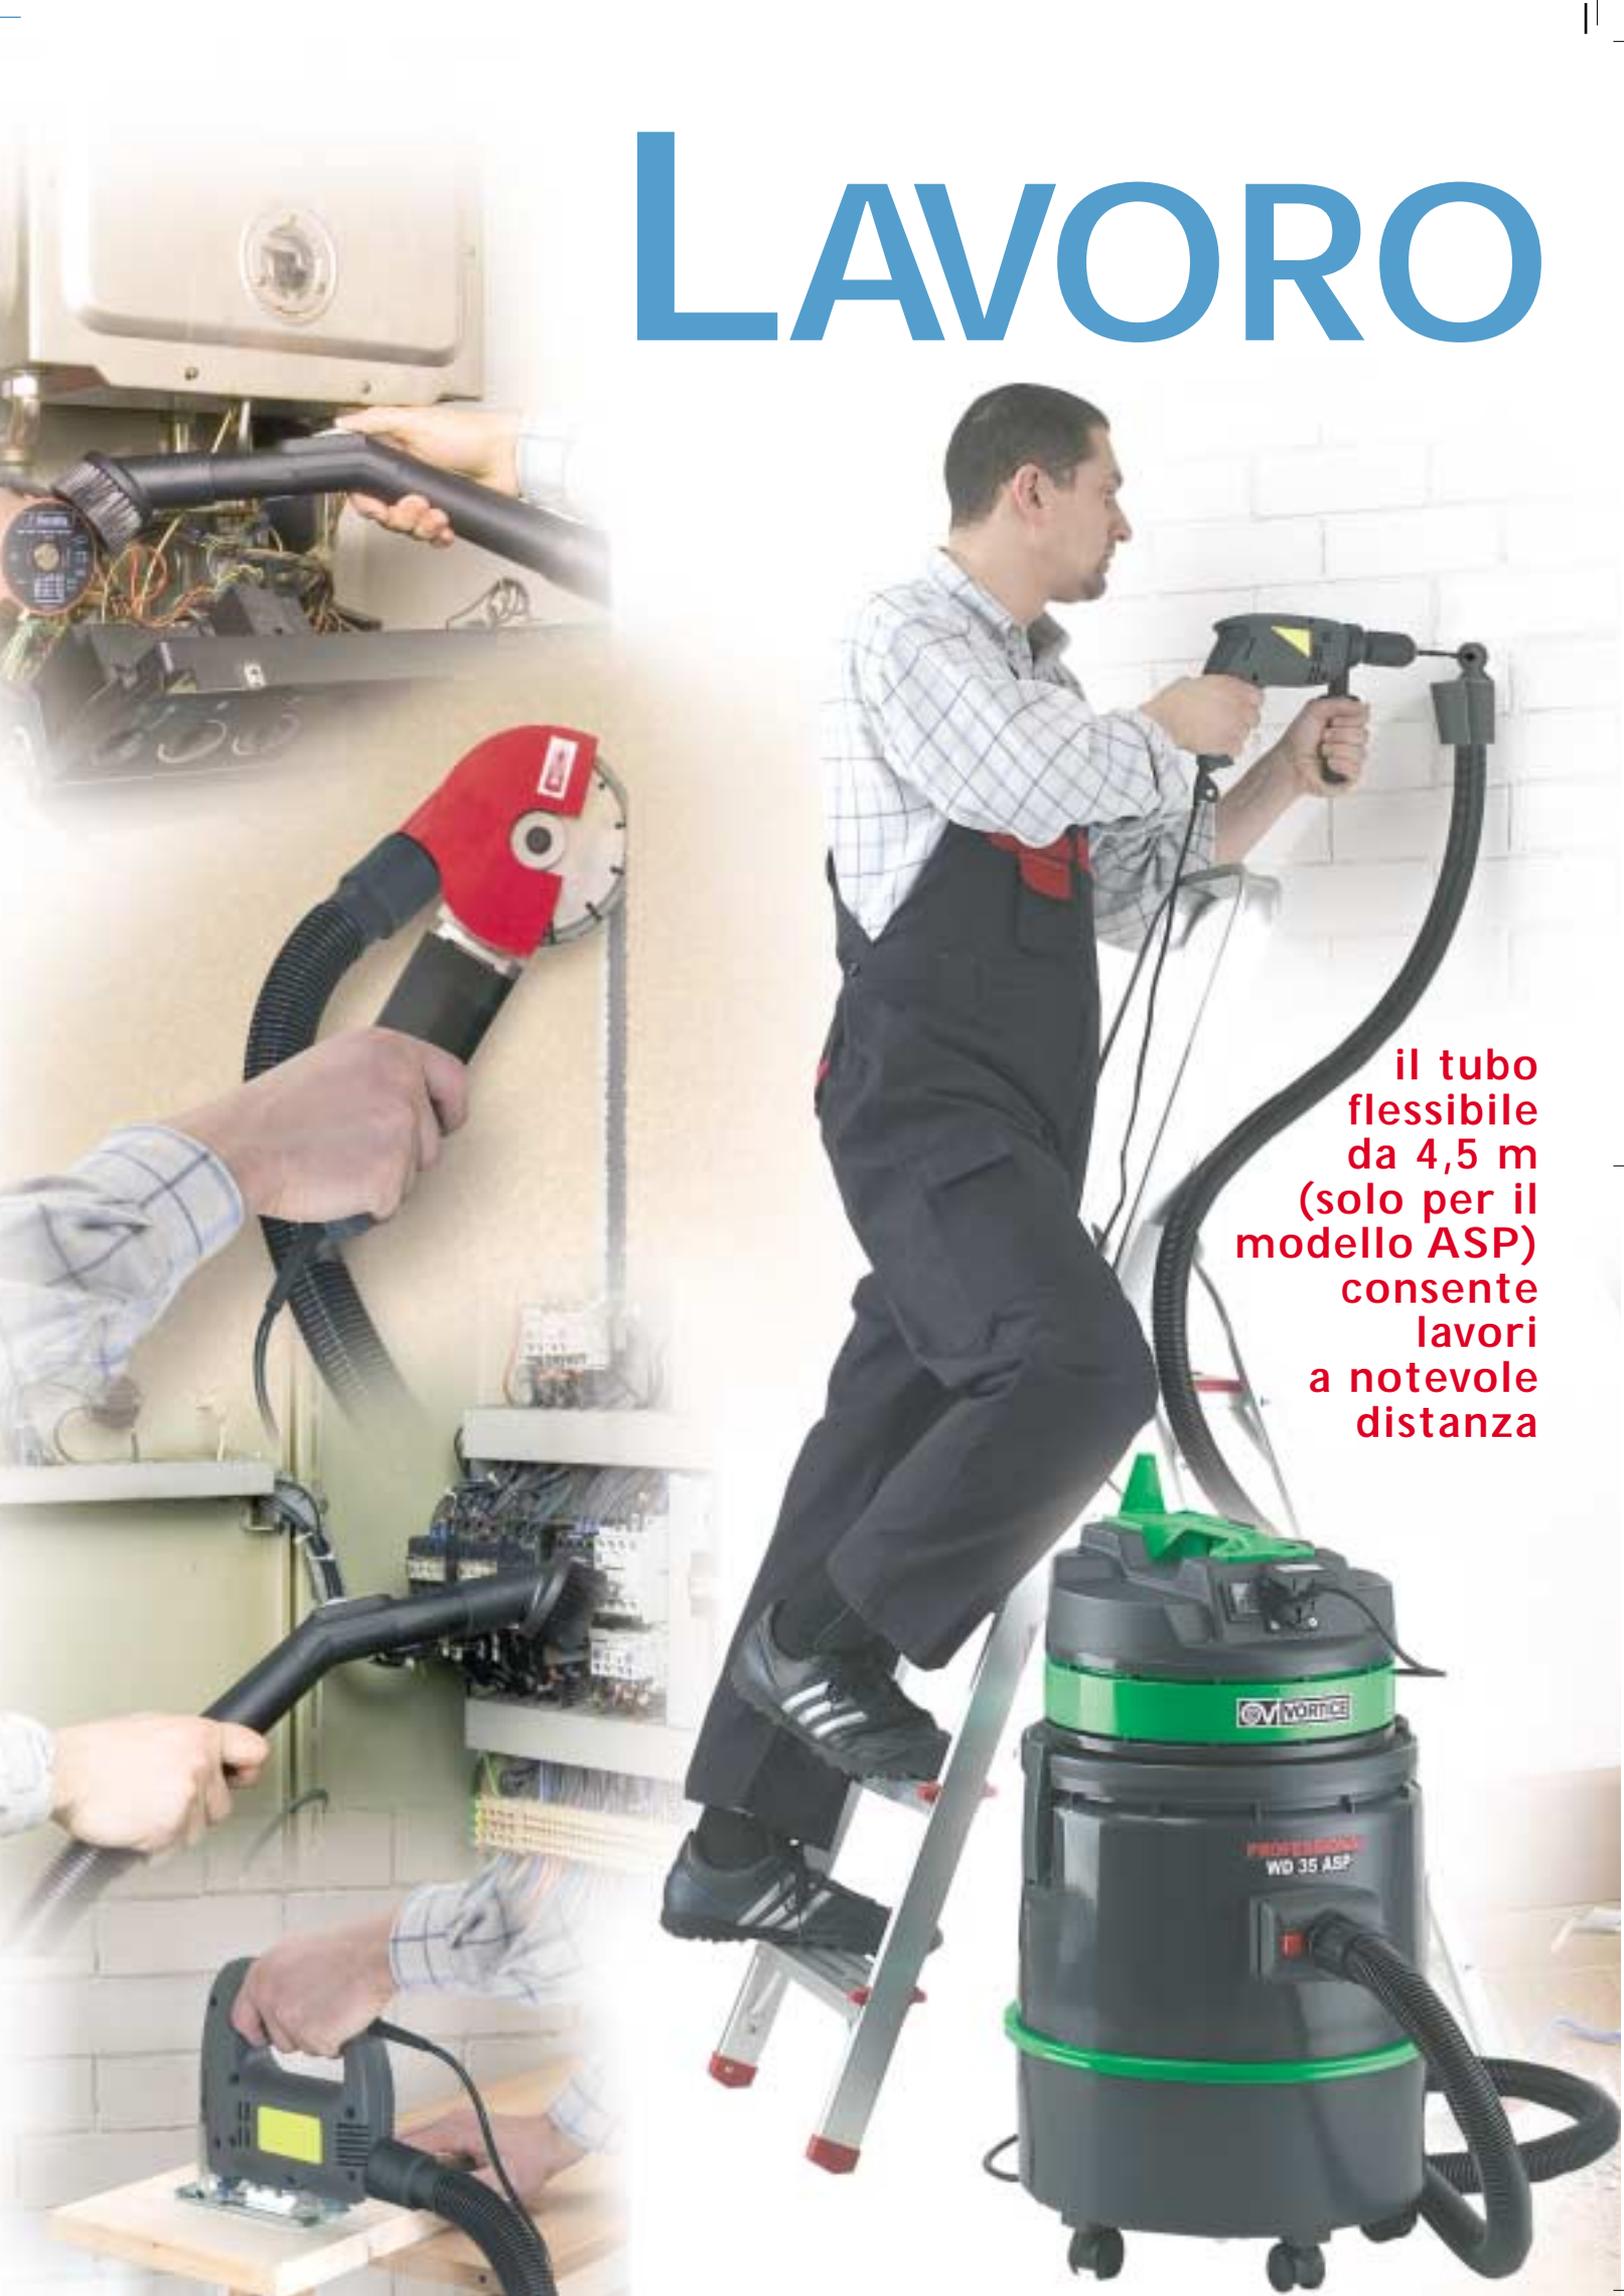

il tubo
flessibile
da 4,5 m
(solo per il
modello ASP)
consente
lavori
a notevole
distanza

PULITO

3 MODELLI DI ASPIRAPOLVERE
E ASPIRALIQUIDI POTENTI,
COMPATTI E ROBUSTI ADATTI AD
USO PROFESSIONALE

Il corpo è in polipropilene,
resina termoplastica
resistente nel tempo e agli urti
Capacità da 27 a 35 litri
Valvola automatica per i liquidi
Il modello WD 35 ASP
è collegabile a tutti
gli elettrodomestici
che prevedono
questa funzione per
aspirare i residui
direttamente nel
momento in cui
si producono
Filtro in poliestere
lavabile



PROFESSIONAL WD 27

ASPIRAPOLVERE E ASPIRALIQUIDI
PROFESSIONALE
CAPACITÀ DEL FUSTO 27 LITRI



ruote piroettanti per una maggiore stabilità



filtro in poliestere lavabile



tubo flessibile da 2 m



facile trasportabilità



apertura rapida a gancio



cavo di alimentazione da 5 m

PROFESSIONAL WD 35

ASPIRAPOLVERE E ASPIRALIQUIDI
PROFESSIONALE
CAPACITÀ DEL FUSTO 35 LITRI



comodo supporto per il cavo



contenitore in polipropilene antiurto con fascia paraurti



senza sacchetti



aggancio di sicurezza con pulsante

PROFESSIONAL WD 35 ASP

ASPIRAPOLVERE E ASPIRALIQUIDI
PROFESSIONALE
CHE SI ATTIVA AUTOMATICAMENTE
COLLEGANDOLO AD UN
ELETTROUTENSILE
CAPACITÀ DEL FUSTO 35 LITRI



*presa per elettroutensili
max 2000 w
(solo per il modello ASP)*



*tubi rigidi plastica/metallo
(solo per il modello ASP)*



*doppio sistema filtrante lavabile
(solo per il modello ASP)*



*tubo flessibile da 4,5 m
(solo per il modello ASP)*



*cavo di alimentazione da 8,5 m
(solo per il modello ASP)*

CARATTERISTICHE TECNICHE

	PROFESSIONAL WD 27	PROFESSIONAL WD 35	PROFESSIONAL WD 35 ASP
			
CODICE	75001	75002	75003
Tensione	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frequenza	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Classe di Isolamento	□ cl. II	□ cl. II	⊕ cl. I
Grado di Protezione	IPX4	IPX4	IPX4
Potenza Motore By Pass Monostadio	1000 W nominali 1200 W max	1000 W nominali 1200 W max	—
Potenza Motore By Pass Bistadio	—	—	1000 W nominali 1200 W max
Depressione	1850 mm H ₂ O	1850 mm H ₂ O	2300 mm H ₂ O
Aspirazione	64 l/s	64 l/s	55 l/s
Rumorosità	76,8 dB(A)	76,8 dB(A)	73,4 dB(A)
Valvola automatica liquidi	SI	SI	SI
Capacità Nominale Fusto	27 litri	35 litri	35 litri
Carrello	4 ruote	5 ruote	5 ruote
Filtro	Cartridge in Poliestere	Cartridge in Poliestere	Cartridge Poliestere + Polveri Fini in Poliestere
Cavo Alimentazione	Lunghezza 5 m Spina Schuko	Lunghezza 5 m Spina Schuko	Lunghezza 8,5 m 2P + terra Spina Schuko
Tubo flessibile	2 m	2 m	4,5 m
Presca per Elettrotensile	NO	NO	SI (Schuko)
Peso	6,3 Kg	6,6 Kg	8,8 Kg

QUOTE (mm)



A	605	690	690
B	405	405	405



ACCESSORI IN DOTAZIONE

PROFESSIONAL WD 27



PROFESSIONAL WD 35



PROFESSIONAL WD 35 ASP



1 Tubo flessibile plastica da 2 m	SI	SI	NO
2 Tubo flessibile plastica da 4,5 m	NO	NO	SI
3 2 tubi rigidi plastica da 0,5 m	SI	SI	NO
4 2 tubi rigidi plastica/metallo da 0,5 m	NO	NO	SI
5 Bocchetta porta adattatori	SI	SI	SI
6 Adattatore per pavimenti	SI	SI	SI
7 Adattatore per tappeti-moquettes	SI	SI	SI
8 Adattatore per liquidi	SI	SI	SI
9 Raccordo per elettrotensile	NO	NO	SI
10 Impugnatura curva	SI	SI	SI
11 Bocchetta angolata con spazzola	SI	SI	SI
12 Bocchetta piccola	SI	SI	SI
13 Lancia	SI	SI	SI



ACCESSORI OPTIONAL kit Ø 38 mm (cod. 75050)



- 1 2 tubi rigidi da 50 cm
- 2 Tubo flessibile da 2,5 m
- 3 Lancia
- 4 Impugnatura curva
- 5 Bocchetta per pavimenti
- 6 Bocchetta per liquidi
- 7 Bocchetta angolata con spazzola
- 8 Adattatore

5.169.084.308

03/06

Vortice Elettrosociali S.p.A.
Strada Cerca, 2
Frazione di Zoate
20067 Tribiano (Milano)
Tel. (+39) 02 906991
Fax (+39) 02 9064625
Italia
www.vortice.com

Vortice France
72, Rue Baratte-Cholet
94106 Saint Maur
CEDEX
Tel. (+33) 1.55.12.50.00
Fax (+33) 1.55.12.50.01
France
www.vortice-france.com

Vortice Limited
Beeches House-Eastern Avenue
Burton on Trent
DE13 0BB
Tel. (+44) 1283-49.29.49
Fax (+44) 1283-54.41.21
United Kingdom
www.vortice.ltd.uk

