MASTER TL-D Eco

MASTER TL-D Eco 32W/840 1SL

La lampada MASTER TL-D Eco offre la medesima emissione luminosa della lampada MASTER TL-D Super 80, ma con un consumo energetico inferiore, grazie all'uso di fosfori particolari e di uno speciale gas contenuto all'interno. Le aree di applicazione includono scuole, uffici, edifici amministrativi e ambienti nel settore sanitario.

Dati del prodotto

• Caratteristiche generiche

Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Forma lampada	T8 [26 mm]
Vita media al 10% con tr.elett	12000 hr
Vita media al 10% con tr.elett	17000 hr
Vita media 10% senza pre-risc	10000 hr
Vita lampada 50% Cu-Fe	15000 hr
Vita media al 50% HF Performer	20000 hr
Vita media 50% non prerisc, 3h	12000 hr
LSF EM 2000h Rated, 3h cycle	99 %
LSF EM 4000h Rated, 3h cycle	99 %
LSF EM 6000h Rated, 3h cycle	99 %
LSF EM 8000h Rated, 3h cycle	99 %
LSF EM 12000h Rated,3h cycle	89 %
LSF EM 16000h Rated,3h cycle	33 %
LSF EM 20000h Rated,3h cycle	2 %

• Dati illuminotecnici

Codice di colore	840 [CCT of 4000K]
Indice resa cromatica	85 Ra8
Colorazione	Bianca neutra
Temperatura di colore	4000 K
Flusso luminoso nom. EM 25°C	2650 Lm
Flusso lumin. nom lampEM a25°C	2650 Lm
Flusso luminoso lamp. EM 30°C	3000 Lm
Resa luminosa nom. 25°C in EM	82 Lm/W
LLMF EM 2000h Rated	96 %
LLMF EM 4000h Rated	95 %
LLMF EM 6000h Rated	94 %
LLMF EM 8000h Rated	93 %
LLMF EM 12000h Rated	92 %
LLMF EM 16000h Rated	91 %
LLMF EM 20000h Rated	90 %
Temperatura di progetto	30 C
Coordinate croma-tiche X	381 -
Coordinate croma-tiche Y	379 -

• Caratteristiche elettriche

Potenza lampada nominale	32 W
Potenza nom. lampada EM 25°	32 W
Potenza nom.lampada EM 25°C	32.2 W

asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTER TL-D Eco

Tensione lampada EM 25°C	92 V
Corrente lampada EM 25°C	0.448 A
Regolabile	Si

- Classe di efficienza energetica

Classe efficienza energetica	A
Contenuto di mercurio (Hg)	2.0 mg
Energy consumption kWh/1000h	39 kWh

- Dimensioni prodotto

Lunghezza utile A	1199.4 (max) mm
Lunghezza di inserzione B	1204.1 (min), 1206.5 (max) mm
Lunghezza totale C	1213.6 (max) mm
Diametro bulbo D	28 (max) mm

- Dati prodotto

Codice ordine	264626 40
Codice prodotto	871150026462640
Nome prodotto	MASTER TL-D Eco 32W/840 1SL
Ordine nome prodotto	MASTER TL-D Eco 32W/840 1SL/25
Pezzi per scatola	1
Quantità per imballo	25
Scatola per imballo	25
Codice a barre sul prodotto - EAN1	8711500264626
Codice a barre sullimballo	8711500264633
Codice logistico - 12NC	927921184023
codice ILCOS	FD-32/40/1B-E-G13-26/1200
Peso netto per pezzo	138.400 gr

Disegno tecnico

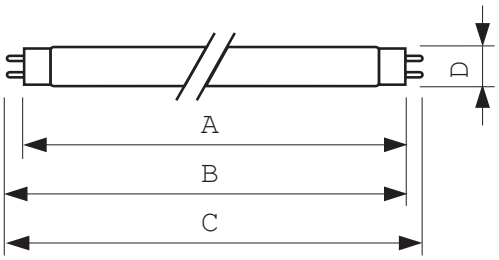

MASTER TL-D Eco 32W/840 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D Eco 32W/840	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28



G13

Fotometrie

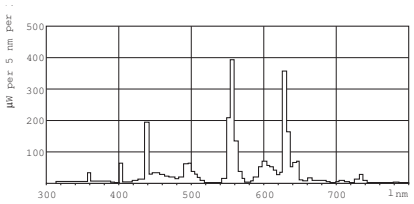

Designazione colore /840

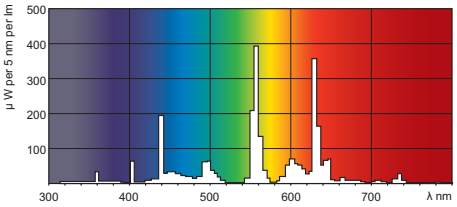

Designazione colore /840

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) or their respective owners.

www.philips.com/lighting

2014, Aprile 17
Dati soggetti a modifiche