



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL

La lampada MASTER TL-D Super 80 offre più lumen per watt e migliore resa dei colori rispetto alle lampade TL-D Standard Colours. Inoltre, presenta un contenuto di mercurio inferiore. La lampada può essere utilizzata su apparecchi TL-D esistenti.

Dati del prodotto

• Caratteristiche generiche

Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Informazioni sull'attacco	Piastra verde [Piastra verde]
Forma lampada	T8 [26 mm]
Vita media al 10% con tr.elett	12000 hr
Vita media al 10% con tr.elett	17000 hr
Vita media 10% senza pre-risc	10000 hr
Vita lampada 50% Cu-Fe	15000 hr
Vita media al 50% HF Performer	20000 hr
Vita media 50% non prerisc, 3h	12000 hr
LSF EM 2000h Rated, 3h cycle	99 %
LSF EM 4000h Rated, 3h cycle	99 %
LSF EM 6000h Rated, 3h cycle	99 %
LSF EM 8000h Rated, 3h cycle	99 %
LSF EM 12000h Rated, 3h cycle	89 %
LSF EM 16000h Rated, 3h cycle	33 %
LSF EM 20000h Rated, 3h cycle	2 %

• Dati illuminotecnici

Codice di colore	865 [CCT of 6500K]
Indice resa cromatica	85 Ra8
Colorazione	Bianca fredda

Temperatura di colore	6500 K
Flusso luminoso nom. EM 25°C	3250 Lm
Flusso lumin. nom lampEM a25°C	3250 Lm
Resa luminosa nom. 25°C in EM	90 Lm/W
Luminanza media alim. Cu-Fe	1.20 cd/cm ²
LLMF EM 2000h Rated	96 %
LLMF EM 4000h Rated	95 %
LLMF EM 6000h Rated	94 %
LLMF EM 8000h Rated	93 %
LLMF EM 12000h Rated	92 %
LLMF EM 16000h Rated	91 %
LLMF EM 20000h Rated	90 %
Temperatura di progetto	25 C
Coordinate cromatiche X	313 -
Coordinate cromatiche Y	337 -

• Caratteristiche elettriche

Potenza lampada nominale	36 W
Potenza nom. lampada EM 25°	36 W



asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTER TL-D Super 80

Potenza nom.lampada EM 25°C 36.0 W
Tensione lampada EM 25°C 103 V
Corrente lampada EM 25°C 0.440 A
Regolabile Si

• Classe di efficienza energetica

Classe efficienza energetica A
Contenuto di mercurio (Hg) 2.0 mg
Energy consumption kWh/1000h 42 kWh

• Dimensioni prodotto

Lunghezza utile A 1199.4 (max) mm
Lunghezza di inserzione B 1204.1 (min), 1206.5 (max) mm
Lunghezza totale C 1213.6 (max) mm
Diametro bulbo D 28 (max) mm

Lunghezza totale C 1213.6 (max) mm
Diametro bulbo D 28 (max) mm



• Dati prodotto

Codice ordine 632074 40
Codice prodotto 871150063207440
Nome prodotto MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL
Ordine nome prodotto MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25
Pezzi per scatola 1
Quantità per imballo 25
Scatola per imballo 25
Codice a barre sul prodotto - EAN1 8711500632074
Codice a barre sull'imballo 8711500632081
Codice logistico - 12NC 927921086544
codice ILCOS FD-36/65/1B-E-G13
Peso netto per pezzo 124.600 gr

Disegno tecnico



MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 36W/865	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28

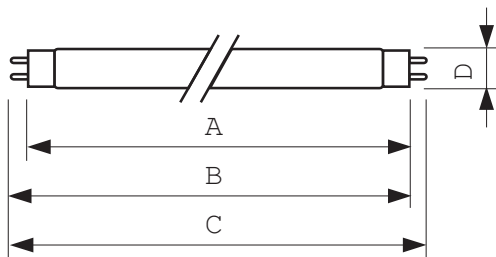

G13

Fotometrie

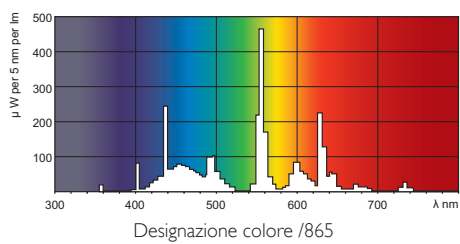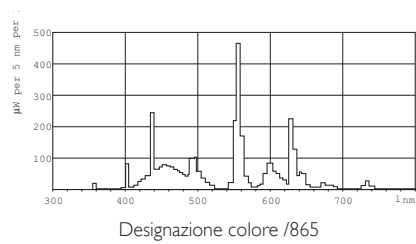

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) or their respective owners.

www.philips.com/lighting

2014, Ottobre 31
Dati soggetti a modifiche