

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

BSN 100 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-123

Reattori elettromagnetici impregnati in rame da usare con un accenditore esterno semi-parallelo per lampade CDM, CDO, MH, HPI (Plus) e SON

Dati del prodotto

• Caratteristiche generali

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Codice di impiego | K407-ITS |
| Codice del modello | BC1-123 |
| Tipo di lampada | SON/CDO |
| Numero di lampade stimate | 1 pezzo |
| Potenza stimata reattore-lampada | 100 |
| Tensione di rete | 230/240 V |
| Frequenza di rete | 50 Hz |

• Caratteristiche di funzionamento

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Tensione (min-max) di sicurezza | -10%/+10% |
| Tensione di esecuzione | -8%/+6% |
| Corrente ingresso con correz | 0.60 A |
| Alimentazione senza correz pot | 1.20 A |
| Perdite di potenza meccanismo | 15.4/16.4 W |
| Fattore potenza 100% in uscita | 0.85 - |
| Fattore pote. senza compens.PF | 0.40 - |

• Caratteristiche di cablaggio

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Tipo di connettore | Screw |
| Lunghezza neon | 7.0 mm |
| Diam. filo contatto reattore | 1.00-2.50 mm ² |

• Caratteristiche sis. alimentazione

| | |
|---------------------|---|
| Recommended Ignitor | for SON/CDO/CDM lamps ignitor SKD 578 (913700655366) or series digital SUD40 (913700193591) |
| Capacitor | 12µF/250V |

• Caratteristiche della temperatura

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Protezione alte temperature | Yes |
| Temperatura di stoccaggio | -30 (min), 130 (max) C |
| Temp. max. degli avvolgimenti | 130 (max) C |
| Condizioni normali | 70/75 C |
| Delta-T | |

• Dimensioni prodotto

| | |
|-------------------------------|----------|
| Lunghezza A1 | 123.0 mm |
| Distanza foro di fissaggio A2 | 98.0 mm |
| Larghezza B1 | 61.0 mm |
| Altezza C1 | 52.0 mm |
| Diametro foro di fissaggio D1 | 6.2 mm |

• Certificazioni e applicazioni

| | |
|------------------|-----|
| Marchio CE | Yes |
| Certificato ENEC | Yes |

• Dati prodotto

| | |
|-----------------|-----------------|
| Codice ordine | 886955 00 |
| Codice prodotto | 872790088695500 |


PHILIPS

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Nome prodotto BSN 100 K407-ITS 230/240V 50Hz
BC1-123
Ordine nome prodotto BSN 100 K407-ITS 230/240V 50Hz
BC1-123
Pezzi per scatola 1
Quantità per imballo 6
Scatola per imballo 6

Codice a barre sul prodotto - EAN1 8711500881540
Codice a barre sull'imballo 8727900886955
Codice logistico - 12NC 913700277226
Peso netto per pezzo 1.385 kg

Disegno tecnico

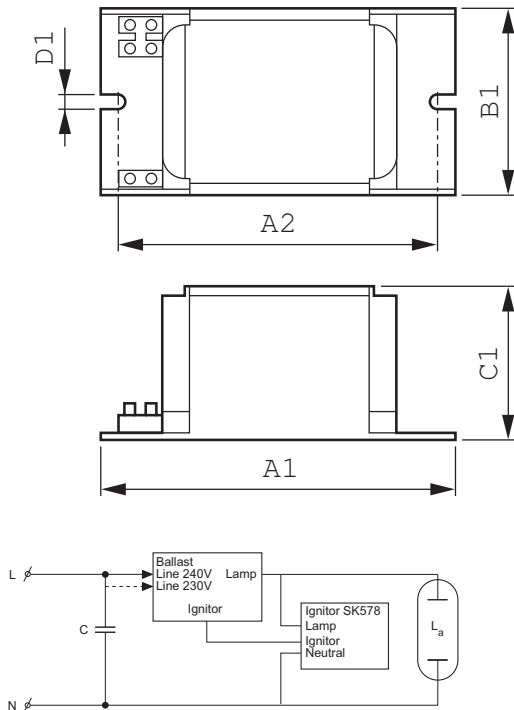

BSN 100 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-123

| Product | A1 (Norm) | A2 (Norm) | B1 (Norm) | C1 (Norm) | D1 (Norm) |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| BSN 100 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-123 | 123.0 | 98.0 | 61.0 | 52.0 | 6.2 |



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) or their respective owners.

www.philips.com/lighting

2014, Febbraio 1
Dati soggetti a modifiche