



**Novità**

**CARATTERISTICHE GENERALI**

**Potenze \*** 6,8,11,18, 24 W

**Versione** SE, SA

**Conformità** EN 60598-1, EN 60598-2-2,  
EN 60598-2-22, UNI EN 1838,  
UNI 11222

**Grado di protezione** IP40, IP65 (con guscio)

**Installazione** parete, soffitto, incasso, controsoffitto  
segnaletica a bandiera e a parete

**Autonomia** 1h, 3h

**Corpo** Policarbonato bianco RAL 9003

**Ottica** simmetrica, bianca

**Schermo** metacrilato trasparente PMMA

*apparecchi*



**Sistema di controllo** TRADIZIONALE

200

**RICAMBI - da ordinare separatamente**

**BATTERIE** - Elenco ordinato per codice apparecchio pag 356

**LAMPADINE** - Elenco ordinato per codice apparecchio pag 363

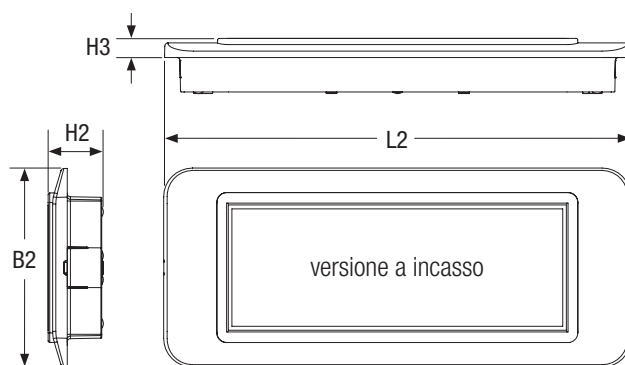

# Completa Led

## Emergenza LED

Apparecchio per illuminazione di emergenza caratterizzato da una grande flessibilità di utilizzo. Grazie alla simmetria e all'estrema uniformità di illuminamento che la contraddistinguono, Completa LED può essere installata, senza un orientamento predefinito, a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Il corpo in policarbonato ospita al suo interno un'ottica a doppia riflessione, che a sua volta integra due serie di LED ad elevata efficienza. Lo schermo è realizzato in metacrilato.

Sul guscio esterno del prodotto sono predisposti numerosi ingressi in prerottura per il fissaggio diretto su tutte le più diffuse scatole di derivazione e da incasso. È disponibile la versione con schermo a bandiera, sia per installazione a parete che a soffitto. Inoltre è possibile raggiungere il grado di protezione IP65 con il Kit guscio IP65, da ordinare separatamente.

*Simbologie in copertina*



Potenza *	• Dimensioni (mm) •										DV schermo	DV bandiera	Lampada
	W	L	B	H	L1	B1	H1	L2	B2	H2			
6	294	126	34	317	149	46	292	124	35	12	15 m	20 m	10 LED
8	294	126	34	317	149	46	292	124	35	12	15 m	20 m	16 LED
11	294	126	34	317	149	46	292	124	35	12	15 m	20 m	20 LED
18	294	126	34	317	149	46	292	124	35	12	15 m	20 m	32 LED
24	294	126	34	317	149	46	292	124	35	12	15 m	20 m	32 LED

\*Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente

#### INSTALLAZIONE A PARETE



- nessun accessorio richiesto

#### INSTALLAZIONE A SOFFITTO



- nessun accessorio richiesto

#### INSTALLAZIONE A INCASSO



**3733** scatola da incasso 6, 8, 11, 18, 24 W

in dotazione

#### INSTALLAZIONE A INCASSO SU CONTROSOFFITTO O CARTONGESSO



Foro incasso: 279x94 mm


**4266** staffa controsoffitto

da ordinare separatamente

# Completa LED

Emergenza LED

## GUSCIO IP65




**4112** Kit guscio IP65 Completa LED da ordinare separatamente

## SEGNALETICA A PARETE



**4278** ADES 3 SX DX BS in dotazione  
**4269** SCHERMI SERIGRAFATI DX/SX BASSO da ordinare separatamente

## INSTALLAZIONE PER SEGNALETICA A BANDIERA



**4265** staffa a parete per bandiera da ordinare separatamente  
**4267** SCHERMO BANDIERA DS/SX da ordinare separatamente  
**4268** SCHERMO BANDIERA BASSO da ordinare separatamente

## INSTALLAZIONE A INCASSO PER SEGNALETICA A BANDIERA



**4266** staffa controsoffitto da ordinare separatamente  
**4267** SCHERMO BANDIERA DS/SX da ordinare separatamente  
**4268** SCHERMO BANDIERA BASSO da ordinare separatamente

## Accessori

in dotazione

Cod. Ordine	Descrizione	Prezzo €
<b>4278</b>	ADES 3 SX DX BS DESIGN LED TEK	5,90
<b>3733</b>	SCATOLA DA INCASSO	9,48

## Accessori

da ordinare separatamente

Cod. Ordine	Descrizione	Prezzo €
<b>4112</b>	KIT GUSCIO IP65 COMPLETA LED	12,76
<b>4265</b>	STAFFA PARETE X BAND DESIGN	27,89
<b>4266</b>	STAFFA CONTROSOFFITTO DESIGN	22,30
<b>4267</b>	SCHERMO BAND DX/SX DESIGN LED	44,62
<b>4268</b>	SCHERMO BAND BASSO DESIGN LED	44,62
<b>4269</b>	SCHERMI SERIGRAFATI SX DX BS	11,59
<b>4278</b>	ADES 3 SX DX BS DESIGN LED TEK	5,90

## Tradizionale

W	Cod. Ordine	Descrizione	Versione	Autonomia	Batteria	Flusso medio SE (lm)	Flusso medio SA (lm)	Ass. max. (W)	Peso kg	Imballo	Prezzo €
6	<b>4101</b>	COMPLETA LED 6W SE 1N IP40	SE	1h	NC HT 3.6V 0.75A AA PACK 5270	70	-	1	0,5	6	61,59
8	<b>4102</b>	COMPLETA LED 8W SE 1N IP40	SE	1h	NC HT 3.6V 0.75A AA PACK 5270	120	-	1	0,5	6	72,40
11	<b>4103</b>	COMPLETA LED 11W SE 1N IP40	SE	1h	NC HT 3.6V 0.75A AA PACK 5270	140	-	1	0,5	6	82,45
11	<b>4104</b>	COMPLETA LED 11W SE 3H IP40	SE	3h	NIMH HT 3.6V 1.2A AA PACK 5270	105	-	1	0,5	6	129,72
11	<b>4105</b>	COMPLETA LED 11W SA 1N IP40	SA	1h	NC HT 3.6V 0.75A AA PACK 5270	140	90	1/2,5	0,5	6	131,24
11	<b>4106</b>	COMPLETA LED 11W SA 3H IP40	SA	3h	NIMH HT 3.6V 1.2A AA PACK 5270	105	70	1/2,5	0,5	6	173,97
18	<b>4107</b>	COMPLETA LED 18W SE 1N IP40	SE	1h	NC HT 3.6V 0.75A AA PACK 5270	200	-	1	0,6	6	87,49
24	<b>4108</b>	COMPLETA LED 24W SE 1N IP40	SE	1h	2xNC HT 3.6V 0.75A AA PACK 5270	225	-	1	0,6	6	90,26
24	<b>4109</b>	COMPLETA LED 24W SE 3H IP40	SE	3h	2xNIMH HT 3.6V 1.2A AA PACK 5270	190	-	1	0,6	6	142,55
24	<b>4110</b>	COMPLETA LED 24W SA 1N IP40	SA	1h	2xNC HT 3.6V 0.75A AA PACK 5270	225	135	1/3	0,6	6	146,06
24	<b>4111</b>	COMPLETA LED 24W SA 3H IP40	SA	3h	2xNIMH HT 3.6V 1.2A AA PACK 5270	190	115	1/3	0,6	6	198,87

## NOTE