Data Sheet



Multiswitch in cascata SWI4404-08





Il multiswitch SWI4404-08 appartiene ai multiswitch in cascata ed è stato ideato soddisfare ogni richiesta di installazione nei sistemi a larga distribuzione. Questi multiswitch sono disponibili con tre diversi livelli di attenuazione:-17dB, -8dB e 0dB. può LNB essere alimentato direttamente dal decoder e gli ingressi rendono con colori standard l'installazione facile e veloce.

Caratteristiche principali

- Alimentazione LNB dal decoder
- 3 diversi livelli di attenuazione -17 dB, -8 dB, 0dB per consentire un corretto dimensionamento della distribuzione
- 4 ingressi con colori standard
- Supporto in plastica per un'installazione facile e veloce

Articolo		SWI4404-08
Codice Fracarro		271082
N.° di ingressi		4
N.° di uscite		4
Guadagno SAT	dB	-8
Perdita di inserzione SAT	dB	2
Caratteristiche generali		
Max livello di uscita	dΒμV	105
Consumo	mA	35
Dimensioni	mm	90x70x20
Temperatura di lavoro	°C	-10 to 55


Codice Fracarro	Articolo	Imballo	Quantità	Dimensioni	Peso netto	Peso lordo
Trasarro			pz	mm	kg	kg
271082	SWI4404-08	singolo	1	110x85x30	0.175	0.175



Data Sheet




Installazione di sistemi base



SWI4404-08

Esempi di installazione

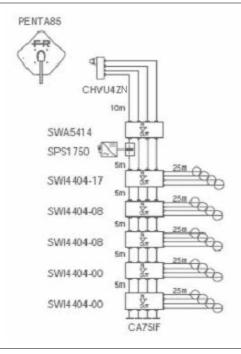

SWI4404-08

Esempi di installazione