Multiswitch in cascata

SWI4406-08

Il multiswitch SWI4406-08 appartiene ai multiswitch in cascata ed è stato ideato per soddisfare ogni richiesta di installazione nei sistemi a larga distribuzione. Questi multiswitch sono disponibili con tre diversi livelli di attenuazione:-17dB, -8dB e 0dB.
LNB può essere alimentato direttamente dal decoder e gli ingressi con colori standard rendono l'installazione facile e veloce.

Caratteristiche principali

- Alimentazione LNB dal decoder
- 3 diversi livelli di attenuazione -17 dB, -8 dB, 0dB per consentire un corretto dimensionamento della distribuzione
- 4 ingressi con colori standard
- Supporto in plastica per un'installazione facile e veloce

Articolo		SWI4406-08
Codice Fracarro		271085
N.° di ingressi		4
N.° di uscite		6
Guadagno SAT	dB	-8
Perdita di inserzione SAT	dB	2
Caratteristiche generali		
Max livello di uscita	dBµV	105
Consumo	mA	15
Dimensioni	mm	119x70x20
Temperatura di lavoro	°C	-10 to 55

Codice Fracarro	Articolo	Imballo	Quantità	Dimensioni	Peso netto	Peso lordo
			pz	mm	kg	kg
271085	SWI4406-08	singolo	1	140x90x35	0.230	0.230

Installazione di sistemi base

SWI4406-08
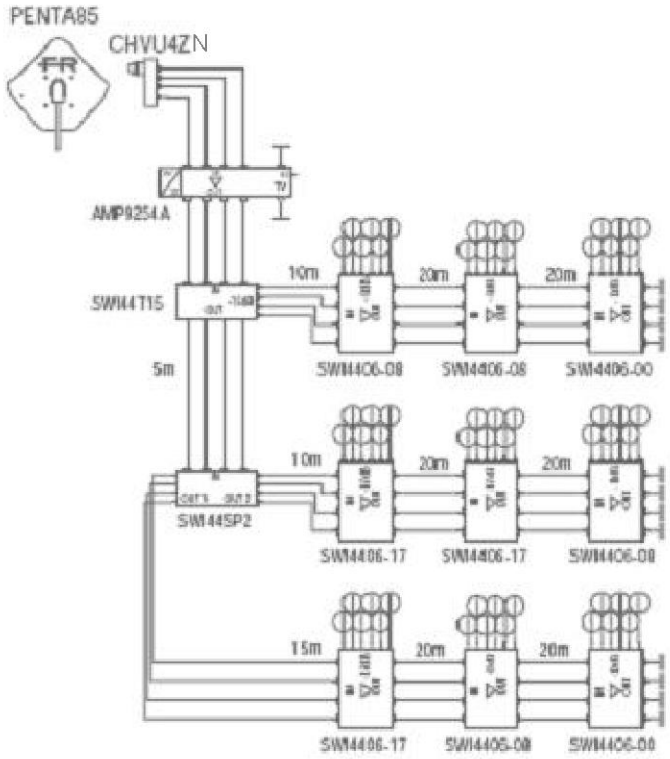
Esempi di installazione