

840 LED panel - CRI 93 - DIMM

La qualità superiore dell'illuminazione a LED è oggi più vicina e accessibile, grazie a un prodotto rivoluzionario che offre, a costi contenuti, la luce ideale per uffici, centri commerciali, strutture alberghiere, sanitarie e in generale per tutti gli ambienti che necessitano di un'illuminazione costante.

LED Panel è un pannello quadrato o rettangolare, facilmente inseribile a plafone, dotato di connessione rapida senza necessità di apertura dell'apparecchio. La forma garantisce una distribuzione uniforme della luce, i LED bianchi (3000 e 4000 K) generano un'illuminazione di alta qualità, assicurando il massimo comfort visivo e una perfetta resa del colore (CRI 93).

Tutto questo con un importante risparmio energetico. Il flusso luminoso di 3500/3700/4900lm è ottenuto con un consumo totale di soli 36/36/46W. Confrontando LED Panel con gli apparecchi più diffusi il risparmio energetico è evidente: per fare solo due esempi, si ha un risparmio di più del 50% rispetto a plafoniere 4x18 W con ottica lamellare e si arriva addirittura al 68,7% di risparmio rispetto a plafoniere con lastra opale. Il risparmio è ancor più significativo se si considerano la lunga durata di vita dei LED (50mila ore) e l'assenza di manutenzione dopo l'installazione.

Oltre ai vantaggi pratici va considerato anche il buon risultato estetico che si ottiene installando questi apparecchi dal design estremamente sottile grazie al basso profilo e al corpo in policarbonato. Una soluzione semplice, per disporre della tecnologia più aggiornata in tema di illuminazione d'interni.

La qualità dei materiali e l'alta affidabilità dell'apparecchio, garantite da Disano, garantiscono il vostro investimento. È arrivato il momento di passare ai LED.

Corpo e cornice: stampato ad iniezione in policarbonato bianco, infrangibile ed autoestinguente.

Diffusore: estruso in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza.

Cablaggio: rapido, non è necessario aprire l'apparecchio. Predisposizione standard con connessione presa-spina sia per l'alimentazione sia per la regolazione 1-10V. Disponibile in doppio isolamento

Montaggio: Ad incasso solo in appoggio sui traversini

A richiesta 0080: versione completa di staffa per controsoffitti a struttura nascosta o controlataio per cartongesso.

Normativa: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP20/IP43IK06 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente incombustibili.

LED:

3500lm - 3000K - CRI 93 - 31W

3700lm - 4000K - CRI 93 - 31W

4900lm - 4000K - CRI 93 - 42W

vita utile 50.000h L80B20. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente

Dimmerazione di serie 1-10V, dal 10 al 100%



Connessione rapida con presa spina, non è necessario aprire l'apparecchio

Nessuna manutenzione

Fattore di abbagliamento UGR: valore contemplato secondo la norma * (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5)

Installazione in appoggio su traversini del controsoffitto

Fattore di potenza: 0,96

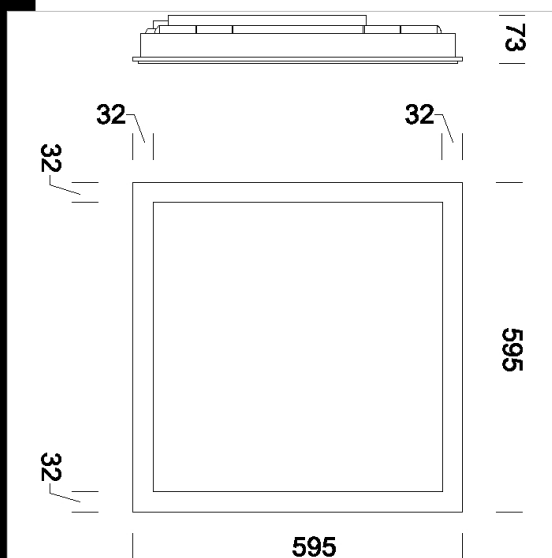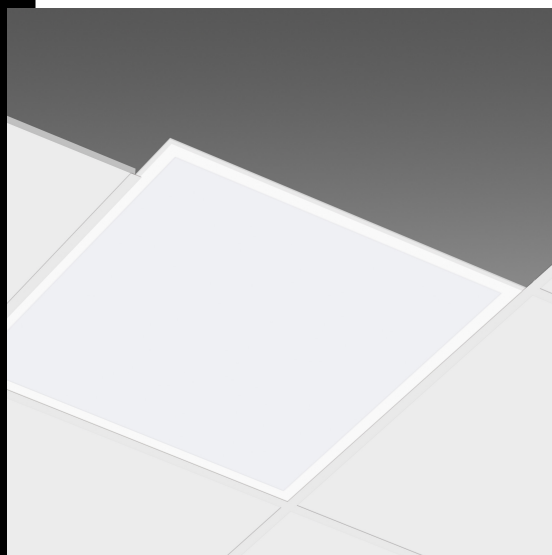

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
150200-00	CLD CELL-D	3,10	LED white	-	3700lm-4000K-CRI 93	BIANCO
150200-07	CLD CELL-D-E	5,10	LED white	-	3700lm-4000K-CRI 93	BIANCO
150200-39	CLD CELL-D	4,10	LED white	-	3500lm-3000K-CRI 93	BIANCO
150203-00	CLD CELL-D	4,10	LED white	-	4900lm-4000K-CRI 93	BIANCO

Accessori



- 904 molla per incasso - LED



- 320 Cordina



- 587 Sensore di presenza e

- IK06
- CLD CELLDE
- CE
- UV
- Flicker Free
- DIMM
- Colour quality
- CLD CELL-D
- RG0
- v.l. IP43
- v.a. IP20

Download

DXF 2D
- 840n.dxf

Montaggi
- 840.pdf
- 840em.pdf
- acc 904.pdf
- 840em.pdf
- 840.pdf