


864 Comfortlight T5 - ottica speculare 99.85

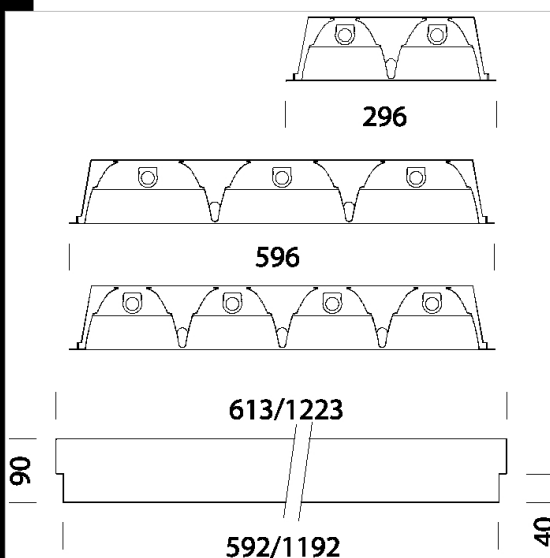

CORPO: In lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno con resina poliestere
OTTICA: ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza 65° 99.85.

PORTALAMPADA: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5.
CABLAGGIO: Interamente automatizzato con prove elettriche sul 100% della produzione. Alimentazione 230V/50Hz con reattore elettronico. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20. Morsetteria 2P+T e con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm².

EQUIPAGGIAMENTO: Connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. L'apertura dell'ottica si ottiene senza l'utilizzo di utensili, essa rimane agganciata con cordine anticaduta.

MONTAGGIO: Ad incasso solo in appoggio sui traversini max 38mm
NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP20IK07 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili. Versioni CEL/CELL con marchiatura per controsoffitti isolati.

VERSIONE IN EMERGENZA: In versione S.A. (sempre accesa). In caso di "black out" una sola lampada collegata al circuito in emergenza rimane accesa. Autonomia di 60 min. Su Richiesta: possibilità di "Main Control System" per la gestione in emergenza.

CELL

IP20

EM

CELL-D

DIMM

MAIN CONTROL SYSTEM

UGR<19

IK07

CELL-E

65°

EL

- Download**
- DXF 2D
 - 864.dxf
 - 3DS
 - 864_2x28.3ds
 - 3DM
 - 864_2x28.3dm
 - Montaggi
 - esempio comfort_3.dxf
 - 864dimensione plafoniere.dxf
 - comfort depl_4.dxf
 - comfort depl_5.dxf
 - comfort depl1.dxf
 - esempio comfort_2.dxf
 - comfort depl_2.dxf
 - portafusibile.dxf
 - esempio comfort_1.dxf
 - comfort depl_3.dxf

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
150416-00	CELL	3,82	FL 4x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
150426-00	CELL	7,00	FL 3x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
150414-12	CELL-D	1,80	FL 2x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
150416-12	CELL-D	3,82	FL 4x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
150417-12	CELL-D	6,82	FL 4x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
150426-12	CELL-D	3,00	FL 3x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
150417-00	CELL	6,82	FL 4x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
150426-07	CELL-E	5,50	FL 3x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
150416-07	CELL-E	4,26	FL 4x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
150414-00	CELL	1,80	FL 2x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
150417-07	CELL-E	7,20	FL 4x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
150415-00	CELL	4,15	FL 2x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
150415-07	CELL-E	4,50	FL 2x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
150415-12	CELL-D	3,15	FL 2x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BIANCO

Accessori

