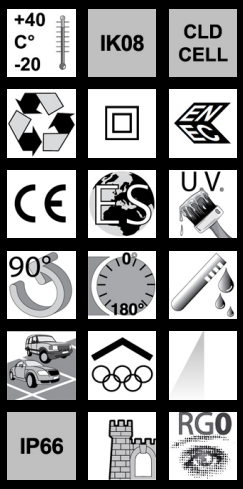

Download

DXF 2D
- 1713.dxf

Montaggi
- cripto.pdf

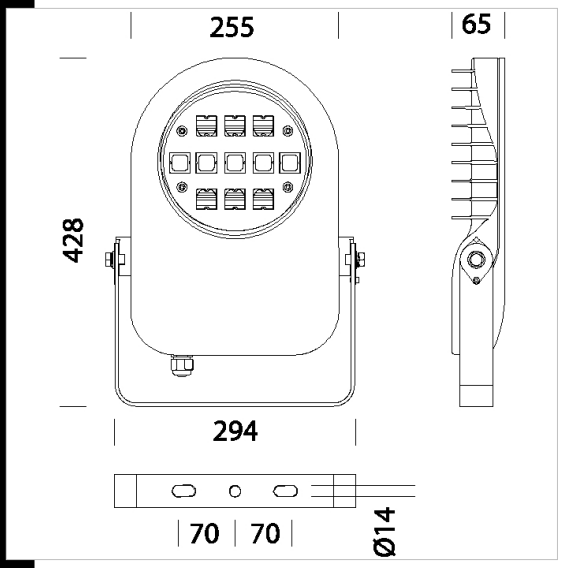

1713 Cripto medium - asimmetrico

Disano presenta un proiettore, progettato come possibile sostituzione ai modelli più classici.
Le ottime performance di questo proiettore in termini di risparmio energetico ed efficienza luminosa si accompagnano ad una lunga durata di 80mila ore, con materiali dotati di protezione IP66 per le installazioni esterne.
Oltre alle sorgenti luminose a LED d'ultima generazione, che garantiscono 12.000 Lumen a una temperatura colore idonea per non modificare la percezione dei materiali (4000K) e una resa cromatica molto buona (CRI 80).
La tecnologia e il design più razionale sono pensati per la riduzione dei consumi e sono rivolti alla necessità sempre più frequente di sostituire apparecchi ormai obsoleti per essere allineati con la sempre crescente necessità d'attenzione al risparmio energetico.
Corpo/Telaio: in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento.
Diffusore: In vetro temperato sp. 4mm resistente agli shock termici e agli urti.
Verniciatura: In diverse fasi. Ad immersione per cataforesi epossidica grigia per la resistenza alla corrosione ed alle nebbie saline. Seconda mano di finitura con resina acrilica ecologica stabilizzata ai raggi UV.
Dotazione: completo di staffa zincata e verniciata.
Dispositivo di controllo della temperatura all'interno dell'apparecchio con ripristino automatico.
Su richiesta: Dimmerazione 1-10V, dal 0 al 100%
Ottiche: Asimmetrico, con sistema a ottiche combinate realizzate in PMMA ad alto rendimenti resistente alle alte temperature e ai raggi UV. Recuperatori di usso in policarbonato.
Normativa: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP66IK08 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili.
LED: Tecnologia LED di ultima generazione 11880lm - 4000K - 700mA - 86W - CRI 80 - Ta-20 +40°C
Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente, secondo le EN62471.
Fattore di potenza: 0,9
Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 80000h (L70B20)

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
413030-00	CLD CELL	4,90	LED white 86W		11880lm-4000K-CRI 80	GRAFITE
413031-00	CLD CELL	4,90	LED white 86W		11880lm-4000K-CRI 80	ARGENTO SABBIATO