

---

## ST 171 SAFETY DEOS

Collegamento singolo



---

### Caratteristiche prodotto

- Intervallo di temperatura per una disinserzione affidabile: -20...+80 °C




## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Dati elettrici

Tensione nominale	220...240 V
Potenza nominale	65.00 W
Frequenza di rete	50...60 Hz


#### Dimensioni e peso



Lunghezza	40,3 mm
-----------	---------

#### Dati di prodotto aggiuntivi

Smaltimento adeguato in accordo alla Dir	Sì
Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Intervallo di temperatura per spegnimento affidabile: -20...+80 °C

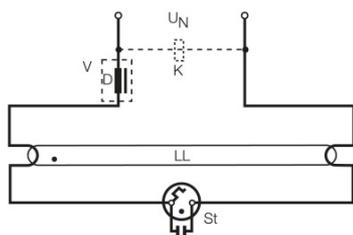

#### Schema di cablaggio

### Dati logistici

## Scheda prodotto

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300421544	ST 171 SAFETY DEOS	Cartone di spedizione 10	165 mm x 157 mm x 153 mm	3.96 dm <sup>3</sup>	267.40 g
4050300422855	ST 171 SAFETY DEOS	Cartone di spedizione 1200	400 mm x 265 mm x 325 mm	34.45 dm <sup>3</sup>	11169.00 g
4050300854106	ST 171 SAFETY DEOS	Cartone di spedizione 200	227 mm x 98 mm x 227 mm	5.05 dm <sup>3</sup>	2020.00 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

---

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.