DULUX S 9 W/827

OSRAM DULUX S | Lampade fluorescenti compatte non integrate S, 1 tubo, con attacco 2 pin, per funzionamento con CCG

Aree applicative

- Ideale per un'illuminazione e una decorazione creative ed efficienti in termini di costi
- Uffici, edifici pubblici
- Negozi
- Supermercati e grandi magazzini
- Hotel, ristoranti

Vantaggi prodotto

- Estremamente economica
- Buona qualità della luce
- Profilo estremamente basso
- Lunga vita utile
- Manutenzione migliorata

Caratteristiche prodotto

- Durata media: 10.000 ore
- Indice di resa dei colori R_a per lampade con luce bianca: 80...89
- Disponibile anche in rosso, verde e blu
- Lampada corta e compatta a un tubo (attacco a innesto)
- Monoattacco a innesto a due pin G23

© 2016, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Dati tecnici

Dati elettrici

Potenza nominale	9.00 W
Potenza di costruzione	8,70 W
Flusso luminoso caratteristico	600 lm

Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	600 lm
Tonalità di luce secondo EN 12364-1	LUMILUX INTERNA
Flusso luminoso a 25 °C	600 lm
Temperatura di colore	2700 K
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Fattore mantenim flusso lum car. 2.000h	0,85
Fattore mantenim flusso lum car. 4.000h	0,80
Fattore mantenim flusso lum car. 6.000h	0,77
Fattore mantenim flusso lum car. 8.000h	0,75

Dimensioni e peso





Lunghezza totale	165,0 mm
Lunghezza	167,0 mm
Lunghezza secondo norma IEC	145 mm
Lungh con attacco,senza spinotti/conness	144,00 mm
Bulbo esterno	T12
Diametro massimo	12,0 mm

Durata

Durata nominale della lampada	10000 h
Durata caratteristica della lampada	10000 h

© 2016, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Durata utile	6500 h
Fattore sopravvivenza car. 2.000 h	0,99
Fattore sopravvivenza car. 4.000 h	0,99
Fattore sopravvivenza car. 6.000 h	0,95
Fattore sopravvivenza car. 8.000 h	0,81
Modalità di funzionamento LLMF/LSF	50 Hz
Durata	10000 h [1)]

[1)] Con CCG/LLCG

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	G23
Contenuto caratt.di mercurio nella lamp.	1,3 mg

Certificati, Norme, Direttive

Classe di efficienza energetica	A
Consumo di energia	12 kWh/1000h

Classificazioni specifiche del paese

Sistema internazionale di codifica delle	FSD-9/827-I-G23

© 2016, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Distribuzione luminosa

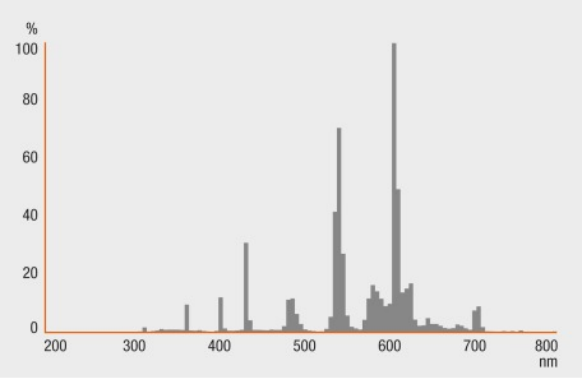

Distribuzione spettrale

Apparecchiatura / Accessori

- Adatto per funzionamento con alimentatore convenzionale

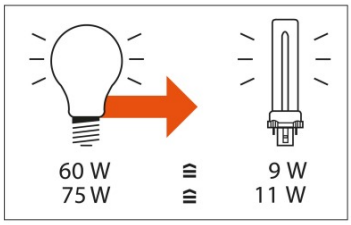

Altri grifici

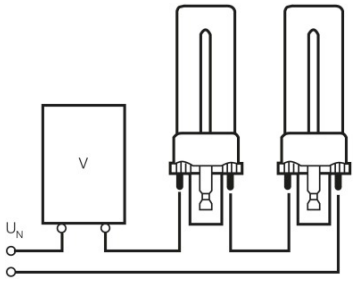

Schema di cablaggio



Schema di cablaggio

© 2016, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati



Schema di cablaggio

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300006000	DULUX S 9 W/827	Cartone di spedizione 10	136 mm x 174 mm x 82 mm	1.94 dm^3	421.00 g
4050300006093	DULUX S 9 W/827	Cartone di spedizione 10	262 mm x 101 mm x 121 mm	3.20 dm^3	499.00 g
4050300229812	DULUX S 9 W/827	Cartone di spedizione 50	241 mm x 183 mm x 191 mm	8.42 dm^3	1920.00 g

1)Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2016, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati