
DECOSTAR 51S 20 W 12 V 36° GU5.3

DECOSTAR 51S Standard | Lampade alogene con riflettore dicroico con diametro 51



Aree applicative

- Illuminazione generale
- Illuminazione per l'ingresso
- Illuminazione del posto di lavoro
- Illuminazione della cucina
- Illuminazione per specchi
- Illuminazione di oggetti

Vantaggi prodotto

- Brillante luce d'accento
- Il riflettore dicroico riduce fino al 66% il calore emesso nella direzione del fascio di luce
- Omologata per l'impiego in apparecchi di illuminazione aperti (secondo IEC 60598-1)
- Filtro UV
- Non contiene mercurio

Caratteristiche prodotto

- Durata media: 2.000 ore
- Dimmerabile al 100%
- Indice di resa cromatica R_a : 100
- Diametro: 51 mm
- Diffusore decorativo

Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Potenza nominale	20.00 W
Tensione nominale	12,0 V
Potenza di costruzione	20,00 W
Numero cicli accensione / spegnimento	50000
Fattore di potenza λ	1,00


Dati fotometrici

Flusso luminoso utile nominale 90°	210 lm
Intensità luminosa	480 cd
Temperatura di colore	3000 K
Tonalità di luce secondo EN 12364-1	Warm White
Indice di resa cromatica Ra	100
Flusso luminoso utile assegnato 90°	210 lm

Dati illuminotecnici

Ampiezza fascio luminoso	36 °
Tempo innesco	0,0 s
Tempo di riscaldamento (60 %)	0,00 s

Dimensioni e peso



Diametro	51,0 mm
Lunghezza	46,0 mm
Lunghezza totale	45,0 mm
Bulbo esterno	MR51
Diametro massimo	51,0 mm

Scheda prodotto

Durata

Durata nominale della lampada	1000 h
Durata caratteristica della lampada	1000 h
Fattore manten. flus lum fine durata nom	0,75

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	GU5.3
Contenuto caratt.di mercurio nella lamp.	0,0 mg
Senza mercurio	Si

Caratteristiche

Posizione di funzionamento	Universale
Dimmerabile	Si

Certificati, Norme, Direttive


Classe di efficienza energetica	B
Consumo di energia	22 kWh/1000h

Classificazioni specifiche del paese

Sistema internazionale di codifica delle	HRGS//UB-20-12-GU5.3-51/36
--	----------------------------

Scheda prodotto

Distribuzione luminosa

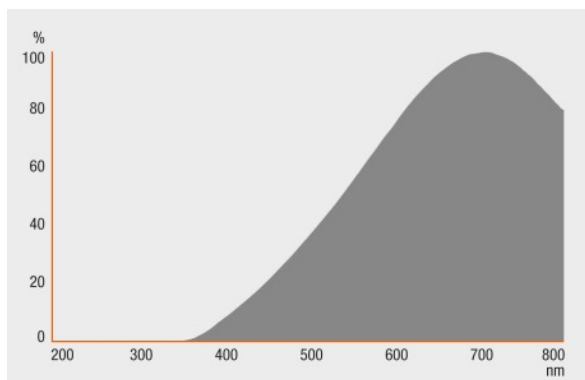

Distribuzione spettrale

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300272511	DECOSTAR 51S 20 W 12 V 36° GU5.3	Cartone di spedizione 20	202 mm x 124 mm x 147 mm	3.68 dm ³	856.00 g
4050300272511	DECOSTAR 51S 20 W 12 V 36° GU5.3	Cartone di spedizione 60	290 mm x 135 mm x 245 mm	9.59 dm ³	2578.00 g
4050300272511	DECOSTAR 51S 20 W 12 V 36° GU5.3	Cartone di spedizione 60	290 mm x 245 mm x 135 mm	9.59 dm ³	1450.00 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Referenze/links

Per le curve di distribuzione della luce vai su

▶ www.osram.it

Scheda prodotto

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.