

13502.01

Easy led



Monolampada opale

Emissione diretta.

Alimentatore elettronico, schermo opale e kit di giunzione inclusi.

Accessori per l'installazione da ordinare a parte.

01 bianco

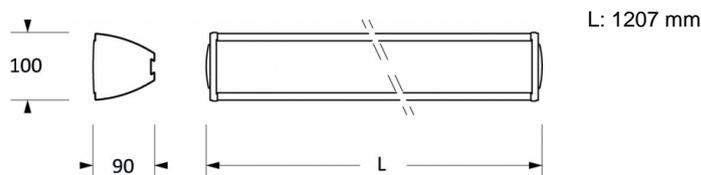

Installazioni

Installazione a plafone, sospensione o binario elettrificato trifase Novatrack.

Materiali

Corpo in lamiera di acciaio zincata e prerivestita con film PVC; testate terminali, giunti, carter e staffe di fissaggio a parete in policarbonato; schermo chiuso in policarbonato opale autoestinguente V2.

Cablaggio

Alimentazione elettronica 220-240V 50-60Hz integrata, disponibile anche con alimentazione dimmerabile DALI/PUSH e versione con gruppo di alimentazione in emergenza a servizio continuo 1 ora.

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

Potenza totale: 32W

Fattore potenza: 0.9

Rischio fotobiologico

Apparecchio certificato in GRUPPO

RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010.

Conformità

Conforme alle norme: CEI EN 60598-1:2008 + A11:2009, IEC 60598-2-1.

Sorgenti



Tipologia: PCB LED

Colore: bianco

Potenza: 25W

Temperatura colore: 4000 K

MacAdam: 3 SDCM


CRI: >80

Flusso nominale (Tc=25°C): 3132 lm

Durata utile (Ta=25°C): 50000h L80

Lampada fornita

Caratteristiche fotometriche

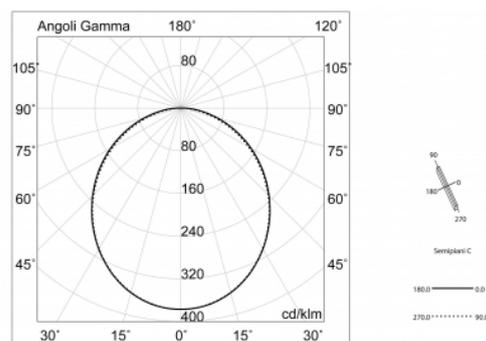

Flusso luminoso apparecchio (Ta=25°C): 2070 lm

13502.01 Easy led

Monolampada opale

Accessori



A1040
Kit di
sospensione
regolabile (2 pz.)
L 1200mm



A1040/M3
Kit di
sospensione
regolabile (2 pz.)
L 3000mm



A1000
Kit di
sospensione
regolabile (2 pz.)
L 1200mm



A1000/M3
Kit di
sospensione
regolabile (2 pz.)
L 3000mm



A1001
Kit di
sospensione/alim
entazione
regolabile (1 pz.)
L 1200mm.
Cavo alim. 3x1,5



A1001/M3
Kit di
sospensione/alim
entazione
regolabile (1 pz.)
L 3000mm.
Cavo alim. 3x1,5



A10413A
Kit di
alimentazione
Cavo 5x1.5 mm²




A1041/M3
Kit di
alimentazione
Cavo 3x1,5mm²




A1041
Kit di
alimentazione
Cavo 3x1,5mm²



A1041/M33A
Kit di
alimentazione
Cavo 5x1.5 mm²



A104BI
Carter per il
completamento
delle
composizioni a
fila continua
(2 pz.)




A104GR
Carter per il
completamento
delle
composizioni a
fila continua
(2 pz.)




A105BI
Giunto angolare



A105GR
Giunto angolare



A108BI
Giunto angolare
snodato per
apparecchio
mono e
bilampada



A108GR
Giunto angolare
snodato per
apparecchio
mono e
bilampada



A036BI2A
Adattatori per
Easy Light
monolampada,
Dynamic
mono/bilampada
(2 pz.) e
Novatrack.



A036GR
Adattatori per
Easy Light
monolampada,
Dynamic
mono/bilampada
(2 pz.) e
Novatrack



A036GR2A
Adattatori per
Easy Light
monolampada,
Dynamic
mono/bilampada
(2 pz.) e
Novatrack.



A036BI
Adattatori per
Easy Light
monolampada,
Dynamic
mono/bilampada
(2 pz.) e
Novatrack