L 15 W/840

LUMILUX T8 | Lampade fluorescenti lineari / ø 26 mm, con attacchi G13

Aree applicative

- Edifici pubblici
- Illuminazione per uffici
- Industria
- Negozi
- Supermercati e grandi magazzini
- Illuminazione stradale
- Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti

Vantaggi prodotto

- Tecnologia comprovata delle lampade
- Buona economicità grazie all'elevata efficienza
- Disponibile in tante tonalità di luce diverse (2700 K... 8000 K) per varie applicazioni

Caratteristiche prodotto

- Ottimo mantenimento del flusso luminoso: 90% per tutta la durata della lampada
- Buon classe di resa cromatica: 1B (R_a: 80...89)
- Dimmerabile
- Rivestimento trifosforo di elevata qualità: LUMILUX

© 2016, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Dati tecnici

Dati elettrici

Potenza nominale	15.00 W
Eff. caratteristica della lamp (HF 25 °C	Under clarification by authority and standardization body
Efficacia caratteristica della lamp(std)	63 lm/W
Potenza di costruzione	15,00 W
Flusso luminoso caratteristico	950 lm

Dati fotometrici

Indice di resa cromatica Ra	≥80
Flusso luminoso a 25 °C	950 lm
Tonalità di luce	840
Temperatura di colore	4000 K
Flusso luminoso nominale	950 lm
Tonalità di luce secondo EN 12364-1	LUMILUX Cool White
Fattore mantenim flusso lum car. 2.000h	0,96
Fattore mantenim flusso lum car. 4.000h	0,94
Fattore mantenim flusso lum car. 6.000h	0,93
Fattore mantenim flusso lum car. 8.000h	0,91
Fattore mantenim flusso lum car. 12.000h	0,91
Fattore mantenim flusso lum car. 16.000h	0,90
Fattore mantenim flusso lum car. 20.000h	0,89

Dimensioni e peso





G13
IEC 7004-51
DIN 49653 T1

Diametro del tubo	26 mm
Lunghezza	438,0 mm
Lungh con attacco,senza spinotti/conness	438,00 mm

© 2016, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Diametro	26,0 mm
Diametro massimo	26,0 mm

Temperature e condizioni di utilizzo

Temp amb caratt. con max flusso lum	25,0 °C

Durata

Durata utile	16000 h [1)]
Durata	20000 h [1)]
Fattore sopravvivenza car. 2.000 h	0,99
Fattore sopravvivenza car. 4.000 h	0,99
Fattore sopravvivenza car. 6.000 h	0,99
Fattore sopravvivenza car. 8.000 h	0,99
Fattore sopravvivenza car. 12.000 h	0,99
Fattore sopravvivenza car. 16.000 h	0,90
Fattore sopravvivenza car. 20.000 h	0,50
Modalità di funzionamento LLMF/LSF	HF
Durata caratteristica della lampada	20000 h
Durata nominale della lampada	20000 h

[1)] Con preriscaldamento ECG

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	G13
Contenuto caratt.di mercurio nella lamp.	2,3 mg
Smaltimento adeguato in accordo alla Dir	Sì

Caratteristiche

Dimmerabile	Sì
Idoneo per interni	Sì

Certificati, Norme, Direttive

Classe di efficienza energetica	B
Consumo di energia	19 kWh/1000h

© 2016, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Distribuzione luminosa

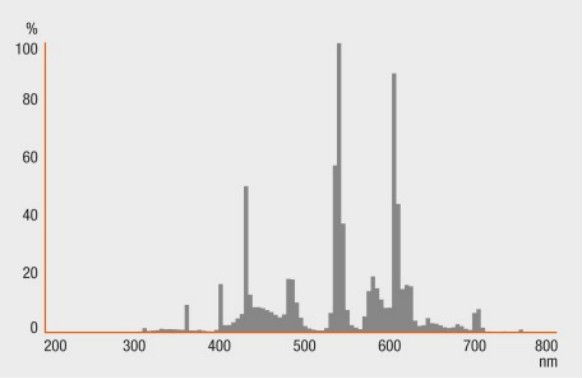

Distribuzione spettrale

Garanzia di sistema

Garanzia OSRAM System+ in combinazione con gli alimentatori elettronici OSRAM

Informazione sulla sicurezza

In caso di rottura della lampada consultare: www.osram.it/brokenlamp

© 2016, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

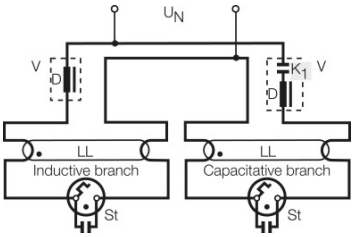

Schema di cablaggio

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300446004	L 15 W/840	Cartone di spedizione 25	422 mm x 200 mm x 145 mm	12.24 dm^3	2009.00 g

1)Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Referenze/links

Per maggiori informazioni sull'alimentatore elettronico QUICKTRONIC visita il sito

- www.osram.it/QUICKTRONIC

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2016, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

L 15 W/840

LUMILUX T8 | Lampade fluorescenti lineari / ø 26 mm, con attacchi G13

Tipo	Tipo ECG	EAN	Corrente nominale	Potenza dissipata	Flusso luminoso a 35 °C	Numero di punti luce
L 15 W/840	QT-ECO 1x18-24/220-240 L	4050300660417	0.13 A	17.00 W	950 lm	1
	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	4050300638560	0.13 A	17.00 W	950 lm	1
	QTP-DL 1x18-24	4008321117861	0.08 A	17.00 W	950 lm	1
	QTP-DL 2x18-24	4008321117885	0.15 A	32.00 W	950 lm	2
	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	0.08 A	17.00 W	950 lm	1
	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	0.15 A	31.00 W	950 lm	2

© 2016, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati