ST 111 LONGLIFE

Collegamento singolo

Caratteristiche prodotto

- Intervallo di temperatura per una disinserzione affidabile: -20...+80 °C

© 2016, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Dati tecnici

Dati elettrici

Tensione nominale	220...240 V
Potenza nominale	80.00 W
Frequenza di rete	50...60 Hz

Dimensioni e peso



Lunghezza	40,3 mm

Dati di prodotto aggiuntivi

Smaltimento adeguato in accordo alla Dir	Sì
Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Non adatto per L 70 W

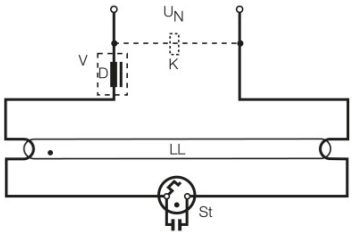

Schema di cablaggio

Dati logistici

© 2016, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300064000	ST 111 LONGLIFE	Cartone di spedizione 20	165 mm x 154 mm x 150 mm	3.81 dm^3	321.27 g
4050300270166	ST 111 LONGLIFE	Cartone di spedizione 1200	400 mm x 235 mm x 325 mm	30.55 dm^3	8086.00 g
4050300854045	ST 111 LONGLIFE	Cartone di spedizione 400	227 mm x 179 mm x 227 mm	9.22 dm^3	2748.83 g

1)Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2016, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati