
HALOLINE 1000 W 230 V R7S

HALOLINE Standard | Lampade alogene lineari con doppio attacco



Aree applicative

- Ideale per mettere in evidenza e accentuare edifici
- Illuminazione generale
- Illuminazione per l'ingresso
- Illuminazione di sentieri
- Illuminazione da giardino
- Aree trafficate
- Negozi
- Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio
- Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti

Vantaggi prodotto

- Brillante luce d'accento
- Non richiede trasformatore
- Non contiene mercurio

Caratteristiche prodotto

- Durata media: 2.000 ore
- Dimmerabile al 100%
- Indice di resa cromatica R_a : 100
- Temperatura di colore: 3.000 K
- Posizione di accensione: p15

Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Potenza nominale	1000.00 W
Tensione nominale	230 V
Flusso luminoso caratteristico	22000 lm
Potenza di costruzione	1000,00 W
Numero cicli accensione / spegnimento	50000
Fattore di potenza λ	1,00
Potenza della lampada indicata come equi	1000 W

Dati fotometrici

Temperatura di colore	2900 K
Tonalità di luce secondo EN 12364-1	Warm White
Indice di resa cromatica Ra	100
Flusso luminoso nominale	22000 lm

Dati illuminotecnici

Tempo innesco	0,0 s
Tempo di riscaldamento (60 %)	0,00 s

Dimensioni e peso



Diametro	12,0 mm
Lunghezza totale	185,7 mm
Lunghezza	191,1 mm
Bulbo esterno	T12
Diametro massimo	12,0 mm

Durata

Scheda prodotto

Durata nominale della lampada	2000 h
Durata caratteristica della lampada	2000 h
Fattore manten. flus lum fine durata nom	0,80

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	R7s
Contenuto caratt.di mercurio nella lamp.	0,0 mg
Senza mercurio	Si
Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Protezione fusibile con valori indicati consigliati secondo IEC60357, EN60357/For outdoor applications and operation in damp locations special approved fixtures are required

Caratteristiche

Posizione di funzionamento	p15
Fusibile a intervento rapido	6,3 A
Dimmerabile	Si

Certificati, Norme, Direttive


Classe di efficienza energetica	C
Consumo di energia	1000 kWh/1000h

Classificazioni specifiche del paese

Sistema internazionale di codifica delle	HDG-1000-230-R7s-191,1
--	------------------------

Scheda prodotto

Distribuzione luminosa

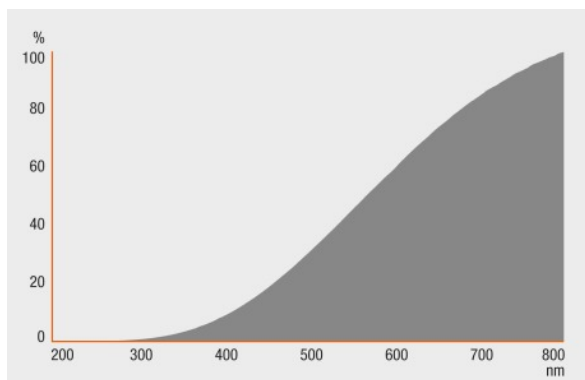

Distribuzione spettrale

7500V - 20000V
Posizione di funzionamento orizzontale p15



Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300004174	HALOLINE 1000 W 230 V R7S	Cartone di spedizione 12	245 mm x 85 mm x 112 mm	2.33 dm ³	352.20 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Scheda prodotto

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.