


A Led per segnalazione decorativa, votiva e amusement games

Housing ceramico per una eccellente dissipazione del calore, anche all'interno di pulsanti ed indicatori di grado \geq IP44.
Anello in PC colorato per l'identificazione del colore del Led.

lampade MonoLed Ba9s AC/DC 9,6x22 mm

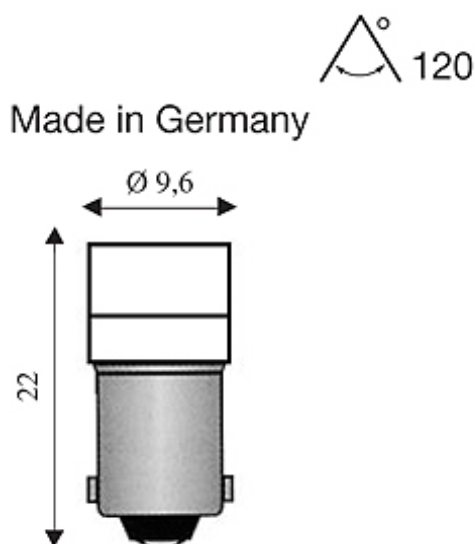

Colori stabili ed omogenei nel tempo.
Bassissimo assorbimento di corrente.
Elevatissima luminosità.
Produzione in ambiente ISO 9001.


* Modelli standard in alimentazione AC; disponibili su richiesta esecuzione AC/DC.

Confezione mini 10 pz. con sovrapprezzo 20%.

Confezione 100 pezzi

Volt	mA	Colore	Δ°	Codice
6	22	blu puro	120	402 5600
6	22	bianco 6000K	120	402 5602
6	22	rosso puro	120	402 5604
6	22	verde puro	120	402 5606
6	22	giallo puro	120	402 5608
12	18	blu puro	120	402 5610
12	18	bianco 6000K	120	402 5612
12	18	rosso puro	120	402 5614
12	18	verde puro	120	402 5616
12	18	giallo puro	120	402 5618
24-28	12	blu puro	120	402 5620
24-28	12	bianco 6000K	120	402 5622
24-28	12	rosso puro	120	402 5624
24-28	12	verde puro	120	402 5626
24-28	12	giallo puro	120	402 5628
48-60	9	blu puro	120	402 5630
48-60	9	bianco 6000K	120	402 5632
48-60	9	rosso puro	120	402 5634
48-60	9	verde puro	120	402 5636
48-60	9	giallo puro	120	402 5638
130	6	blu puro	120	402 5640*
130	6	bianco 6000K	120	402 5642*
130	6	rosso puro	120	402 5644*
130	6	verde puro	120	402 5646*
130	6	giallo puro	120	402 5648*
240	5	blu puro	120	402 5650*
240	5	bianco 6000K	120	402 5652*

wimex

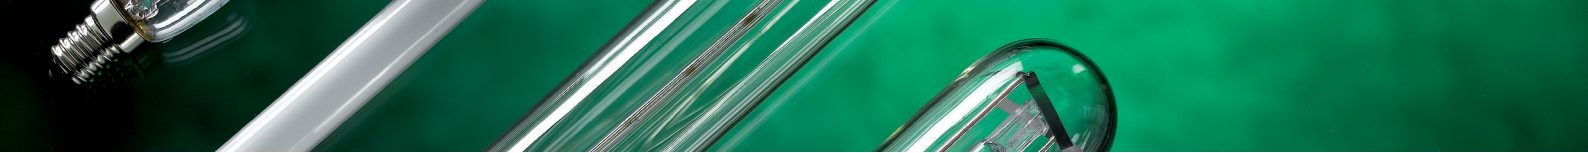

Volt	mA	Colore	Intensità luminosa(mcd)		Codice
240	5	rosso puro	120		402 5654*
240	5	verde puro	120		402 5656*
240	5	giallo puro	120		402 5658*