Download

DXF 2D
- 1537i.dxf

Montaggi
- koala.pdf

1538 Koala - 230v

CORPO/TELAIO: In alluminio pressofuso, con ampie alettature di raffreddamento per un elevato smaltimento termico.
BASE: In nylon f.v., infrangibile.
DIFFUSORE: In vetro serigrafato, temperato.
Verniciatura grafite: il ciclo di verniciatura standard a liquido, ad immersione, è composto da diverse fasi. Una prima fase di pretrattamento superficiale del metallo, poi una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, poi una mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Verniciatura grey 9006: il ciclo di verniciatura standard a polvere è composto da una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV.
EQUIPAGGIAMENTO: Pressacavo diam. 3/8.
NORMATIVA: Prodotte in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI34-21 sono protette con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili. In doppio isolamento.
Vita utile 50.000h al 70% L70B50. Fattore di potenza 0.95.
Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente

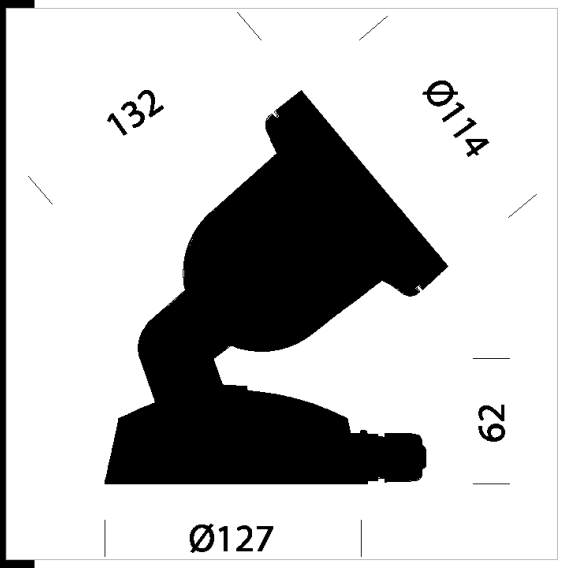

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore	Surge
431837-00	CLD CELL	0.81	LED COB-798lm-4000K-CRI 80	10 W	GREY9006	1/2kV
431838-00	CLD CELL	0.81	LED COB-798lm-4000K-CRI 80	10 W	GRAFITE	1/2kV
431839-00	CLD CELL	0.82	LED COB-1597lm-4000K-CRI 80	20 W	GREY9006	1/2kV
431840-00	CLD CELL	0.65	LED COB-1597lm-4000K-CRI 80	20 W	GRAFITE	1/2kV

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.