I modelli SILVER si presentano con un frontale elegante color argento.

Ventilatori elicoidali con basso livello sonoro con portata di circa 180 m^3/h. Con serranda anti-ritorno incorporata, spia luminosa di funzionamento, motore 230V-50Hz con cuscinetti lubrificati a vita e montati nel silent- blocks, IP45, Classe II, con protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C.



IP45
PROTEZIONE

Lp 33 dB
BASSO LIVELLO SONORO



Serranda anti-ritorno
Evita fughe d'aria calda all'esterno e impedisce il rientro d'aria fredda dall'esterno.
L'apertura avviene con la pressione dell'aria.

Ammortizzatore silent-blocks
Motore montato nell'ammortizzatore silent-blocks per annullare le vibrazioni.



SILENT-200

ESTRATTORE TRADIZIONALE

Senza vibrazioni
In un estrattore tradizionale le vibrazioni si trasmettono all'esterno. Con la serie SILENT le vibrazioni vengono assorbite dal silent-blocks.

PRESTAZIONI - MODELLI

	CZ	CRZ	CHZ
SPIA LUMINOSA	●	●	●
SERRANDA ANTIRITORNO	●	●	●
TEMPORIZZATORE REGOLABILE (DA 1 A 30 MIN)		●	●
IGROSTATO REGOLABILE			●
CUSCINETTI A SFERA	●	●	●

CURVA CARATTERISTICA

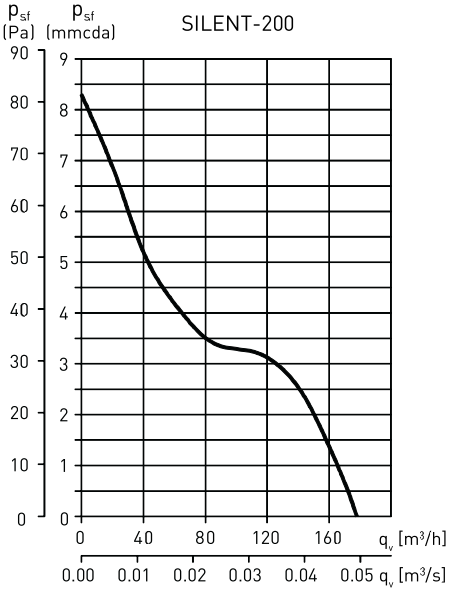

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Velocità (r.p.m.)	Potenza assorbita a scarico libero (W)	Tensione (V) 50 Hz	Livello di pressione sonora* (dB(A))	Portata a mandata libera (m³/h)	Isolamento / Protezione	Ø condotto (mm)	Peso (kg)
SILENT-200	2350	16	230	33	180	Classe II / IP45	120	0,77

* Livello di pressione sonora misurato a 3 metri in campo libero.

DIMENSIONI (mm)

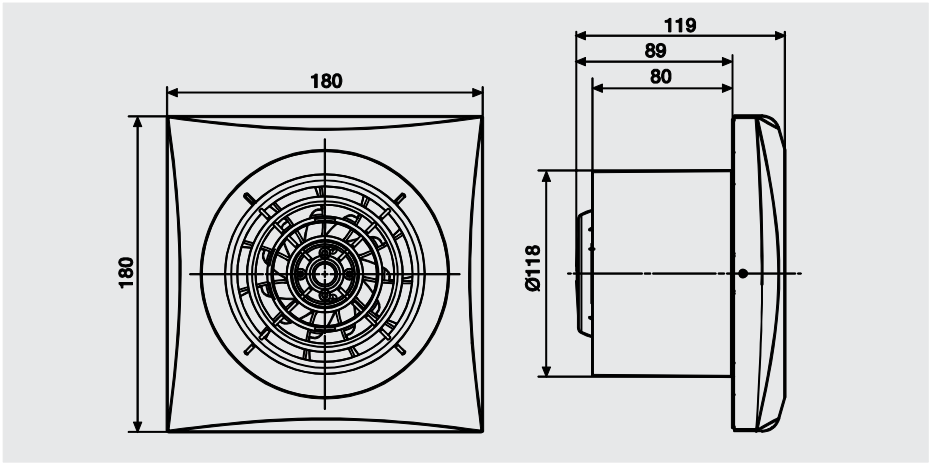

ACCESSORI

GSA-150
Condotto flessibile in alluminio.

GRA-100
GRI-125
Griglia esterna in alluminio.



WINDOW KIT 200
Kit per applicazione a vetro.

CX-125/215
Fascette di fissaggio.

PER-125W
Serranda di gravità.