Versioni in colore bianco. I modelli SILVER si presentano con un frontale elegante colore argento.

Ventilatori elicoidali con basso livello sonoro con portata di circa 85 m^3/h. Con serranda anti-ritorno incorporata, spia luminosa di funzionamento, motore 230V-50Hz con cuscinetti lubrificati a vita e montati nel silent-blocks, IP45, Classe II, con protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C.



QUIET MARK
Validated mark of approval
noise abatement society

IP45
PROTEZIONE

Lp 26,5 dB
BASSO LIVELLO SONORO

8W! consumo
EFFICIENZA ENERGETICA

Serranda anti-ritorno
Evita fughe d'aria calda all'esterno e impedisce il rientro d'aria fredda dall'esterno.
L'apertura avviene con la pressione dell'aria.

Ammortizzatore silent-blocks
Motore montato nell'ammortizzatore silent-blocks per annullare le vibrazioni.



SILENT-100 DESIGN

ESTRATTORE TRADIZIONALE

Senza vibrazioni
In un estrattore tradizionale le vibrazioni si trasmettono all'esterno. Con la serie SILENT le vibrazioni vengono assorbite dal silent-blocks.

Modelli 3C
Effetti luminosi con strisce colorate intercambiabili.

Modelli 3C, con strisce colorate intercambiabili
I modelli 3C incorporano nr.4 strisce luminose trasparenti intercambiabili, in colore azzurro, verde, rosso e giallo, per integrarsi con qualsiasi design e ambiente.

Versioni SWAROVSKI: si presentano con un frontale elegante con cristalli Swarovski.

BIANCO

CHAMPAGNE

SILVER

Nero

Grigio



Champagne

Rosso

Marmo bianco



Marmo nero

Blu

Gold

Avorio

Altre varianti di colore di modelli SILENT-100 CZ DESIGN 4C
Questi modelli 4C che incorporano cinque bande intercambiabili di colore bianco trasparente, blu, verde, rosso e giallo.

BARCELONA

PRESTAZIONI - MODELLI

	CZ DESIGN	CRZ DESIGN	CHZ DESIGN
SPIA LUMINOSA	●	●	●
SERRANDA ANTIRITORNO	●	●	●
TEMPORIZZATORE REGOLABILE (DA 1 A 30 MIN)		●	●
IGROSTATO REGOLABILE			●
CUSCINETTI A SFERA	●	●	●

CURVA CARACTERÍSTICA

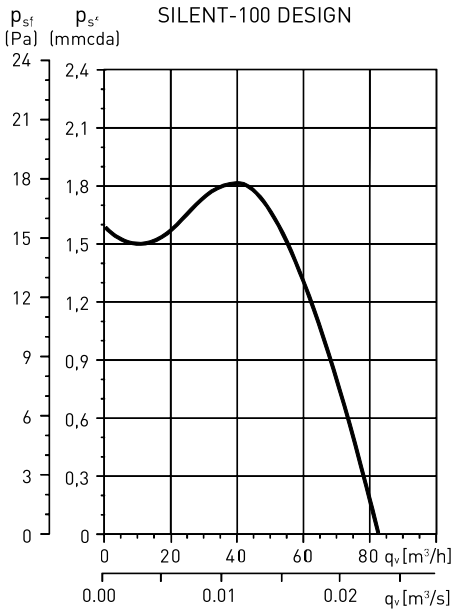

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Potenza assorbita a scarico libero (W)	Tensione (V) 50 Hz	Livello di presione sonora* (dB(A))	Portata a mandata libera (m³/h)	Isolamento / Protezione	Ø condotto (mm)	Peso (kg)
SILENT-100 DESIGN	8	230	26,5	85	Clase II / IP45	100	0,65

* Livello di pressione sonora misurato a 3 metri in campo libero.

DIMENSIONI (mm)

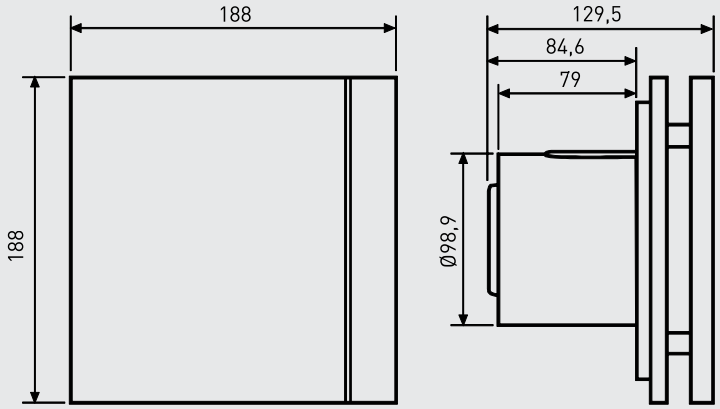

ACCESSORI

GSA-100
Condotto flessibile in alluminio.

GRA-75
Griglia esterna in alluminio.

GRIGLIA FISSA CON TUBO TELESCOPICO
(da 200 a 420 mm)

CX-80/125
Fascette di fissaggio.

PER-100W
Serranda di gravità.



WINDOW KIT 100
Kit per applicazione a vetro.