


Cronotermostati digitali

DIMENSIONI (mm)

DAFNE


SCHEMA DI COLLEGAMENTO

Cronotermostati elettronici con programmazione settimanale e installazione su scatola da incasso 3 moduli (tipo 313), progettati per la regolazione della temperatura ambiente sia in modalità riscaldamento (inverno) sia in modalità condizionamento (estate).
Sono disponibili nelle versioni con alimentazione da rete elettrica o a batterie.

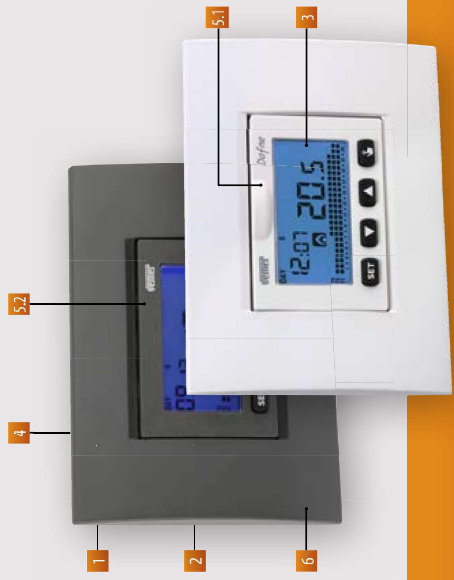


- 1 Installazione su scatola da incasso 3 moduli (tipo 503)
- 2 Telaio in dotazione per adattare lo strumento alle placche delle principali serie civili
- 3 Display retroilluminato per la visualizzazione della temperatura misurata e della programmazione impostata
- 4 Morsettiere sul retro del dispositivo per il collegamento esterno (versione a batteria)
- 5 Forma del frontalino per versione a batteria (5.1) e per versione da rete elettrica (5.2)
- 6 Frontalini di colore bianco e grigio antracite inclusi nella confezione, argento disponibile come accessorio (cod. VE601100 per Dafne 230, VE762900 per Dafne)


Vista frontale

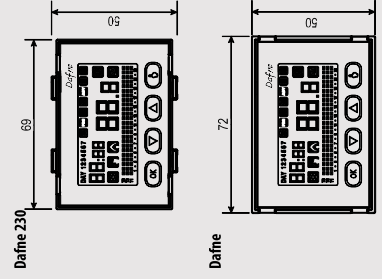

Vista laterale



Schema



Con contatto esterno chiuso: cronotermostato spento

CRONOTERMOSTATI SETTIMANALI DA INCASSO

- Programmazione automatica su base settimanale con 3 livelli di temperatura T1, T2, T3
- Regolazione della temperatura di tipo on/off (con differenziale impostabile) o proporzionale
- Funzione antigelo: consente di impostare una temperatura minima (temperatura antigelo) da mantenere quando il dispositivo è spento per evitare congelamenti dell'impianto
- Retroilluminazione del display di colore blu sempre attiva (disattivabile) per versioni a 230V, attiva alla pressione dei tasti per versione a batteria
- Funzione temporizzazione: consente di prolungare il funzionamento attuale per il periodo specificato (ore o giorni), trascorso il quale il dispositivo cambia funzionamento: da automatico a spento, da manuale ad automatico, da spento ad acceso (manuale o automatico)
- Funzione ritardo (impostabile per ogni ora in modo indipendente): consente di regolare la temperatura per i primi 15, 30 o 45 minuti dell'ora corrente in base al livello di temperatura impostato per l'ora precedente
- Cambio automatico dell'ora solare/legale e viceversa
- Blocco tastiera con password per impedire modifiche da parte di persone non autorizzate
- Ingresso digitale per il collegamento di un contatto esterno con il quale spegnere il dispositivo (solo per versione a batteria)

Codice	Modello	Descrizione	Colore	Alimentazione
VE431300	Dafne 230	Cronotermostato settimanale con display retroilluminato	Bianco/Grigio	230V~
WN166500	Dafne	Cronotermostato settimanale con ingresso digitale	Bianco/Grigio	Batterie

INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE GENERALI

Dafne	
Alimentazione	2 batterie 1,5V (tipo AAA)
Autonomia	mesi 12
Riserva di carica	min 1
Ingresso digitale	spengimento strumento
Dafne 230	
Alimentazione	230V AC (-15% ÷ +10%)
Frequenza	Hz 50/60
Riserva di carica	h 48
Fissaggio	da incasso
Massima sezione dei cavi	1,5
Programmazione	Settimanale
Modalità di funzionamento	estate/inverno
Tipo di regolazione	ON/OFF o proporzionale
Differenziale (ON/OFF)	°C 0,1 ÷ 1

REFERIMENTI NORMATIVI
La conformità alle Direttive Comunitarie: 2014/35/UE (LVD) - 2014/30/UE (EMCD) è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti: CEI EN 60730-2-7 - CEI EN 60730-2-9

GESTIONE CLIMA

Temperature impostabili	3 + manuale + antigelo
Setpoint impostabile	°C 2 ÷ 35
Risoluzione temperatura misurata	°C 0,1
Precisione di misura	°C 0,5
Temperatura di antigelo	°C 1 ÷ 10, escludibile
Risoluzione di programmazione	1 ora
Portata relè di uscita a 230V AC	A 5
Precisione dell'orologio	± 1,5 giorno
Temperatura di funzionamento	°C 0 ÷ 50
Temperatura di immagazzinamento	°C -10 ÷ 65
Umidità di funzionamento	RH 20% ÷ 90% non condensante
Grado di protezione	IP40