

103001.99

P-40


P-40 profilo perimetrale

Per cartongesso spessore 12,5mm.

Diffusore opale e kit di giunzione inclusi.

Strip LED, alimentatore elettronico e testate terminali da ordinare a parte.

novalux
ITALIAN LIGHTING STYLE SINCE 1948

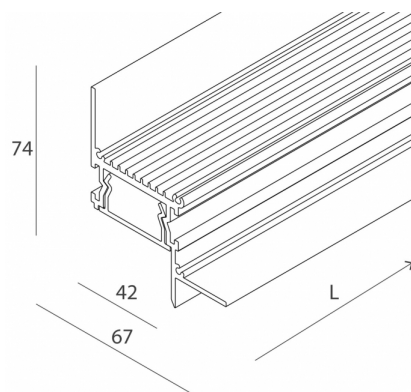

L: 2000 mm

IP
20



Installazioni

Per controsoffitto in cartongesso.

Profilo tagliabile in opera.

Materiali


Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale.

Schermo diffusore in policarbonato opale.

Cablaggio

Strip LED con alimentazione elettronica o dimmerabile 24Vdc remota da ordinare separatamente.

Caratteristiche fotometriche

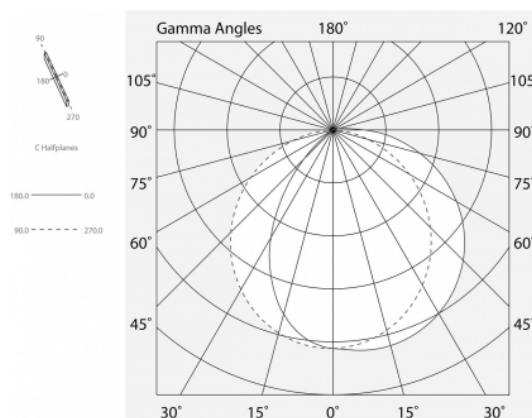

103001.99


P-40

P-40 profilo perimetrale


Foto:



Accessori



103002.99
Testate terminali
(2 pz.)



103003.99
Kit di giunzione